



3033


Πλήρης αυτοματισμός συρόμενου - μονού ανοιγόμενου - μπάρας 230 VAC ή 110 VAC

Multi-function control panel for sliding gate - single swing gate - barrier 230 VAC or 110 VAC



Ο 3033 είναι ο νέος, πλήρης αυτοματισμός για συρόμενες, μονόφυλλες ανοιγόμενες πόρτες καθώς και μπάρες ελέγχου πρόσβασης. Ενδείκνυται για μοτέρ έως 1200 watt. Εξελεγχμένος στη μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά. Αναβαθμισμένος στις λειτουργίες του, προσφέρει μια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Τόσο η κατασκευή όσο και ο προγραμματισμός του εγγυώνται τη λειτουργία του ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις.

3033 is the new multi-function control panel for sliding gate, single swing gate and heavy duty barrier. Suitable for AC motors up to 1200 watt. Advanced design, new embedded functions guarantee its operation under special and difficult installations.

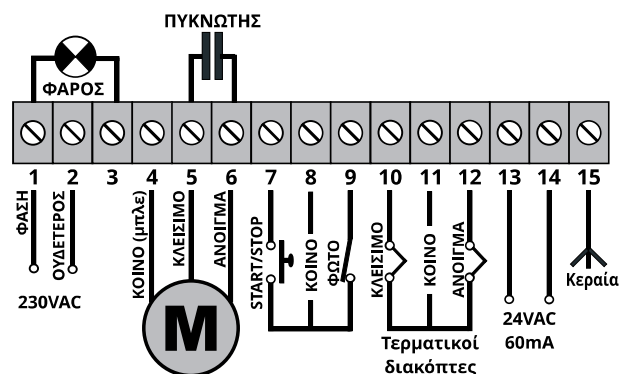

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

	3033
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	230 VAC / 110 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAX. POWER HANDLING	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433.92 MHz / 868.3 MHz
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	✓
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LIMIT SWITCHES	✓
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	✓
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ BLINKER LIGHT	✓
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΜΟΤΕΡ CHANGE MOTOR DIRECTION	✓
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	135X100X44 mm



Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν, είσοδο για φωτοκύτταρο, διπλό χρόνο αυτόματου κλεισίματος, με δυνατότητα ρύθμισης του δεύτερου χρόνου, τερματικούς διακόπτες, ενδεικτικά LED λειτουργίας για το φωτοκύτταρο και τους τερματικούς διακόπτες. Επίσης, διαθέτει λειτουργία φρένου, δυνατότητα ρύθμιση της αργής κίνησης καθώς και αυτόματη αλλαγή φοράς μοτέρ μέσω διακόπτη. Η ρύθμιση δύναμης του μοτέρ πραγματοποιείται από το trimmer του αυτοματισμού. Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε σταθερή National, keelοg κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92 MHz ή 868,3 MHz. Αξιόπιστος, δυνατός, ανθεκτικός.

It provides input for external button, input for photocell, adjustable automatic close function, inputs for opening and closing limit switches, LED indicator for the limit switches' and photocells' operation, motor brake and adjustable deceleration. Also, it has adjustable motor torque and automatic change of the motor's direction. Available in standard, keelοg rolling as well as new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz. Reliable, strong, resistant.

Σκανάρτε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
AVAILABLE CODES**

	PS-3033	PSR-3033	PTR-3033	PN-3033
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



PH-16

Δέκτης GSM
GSM receiver



IR-51

Φωτοκύτταρο μπαταρίας
Photocell with battery



PSRD-13R

Εξωτερικός δέκτης
External receiver