

ProfelmNet

THE POWER TO MOVE

THE POWER **TO MOVE** EVERY GATE

2026

www.profelmnet.com



THE POWER TO MOVE Every Gate



ProfelmNet
THE POWER TO MOVE

WE KNOW HOW

Από το 1984

www.profelmnet.com

Η Profelmnet δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1984, αποτελώντας μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των ηλεκτρονικών αυτοματισμών.

Εξειδικεύεται στη μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή συστημάτων αυτοματισμού και τηλεχειρισμού για πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, μπάρες πρόσβασης και τέντες.

Η εταιρεία πραγματοποιεί χονδρική πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξυπηρετώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, ενώ παράλληλα παρέχει 24/7 τεχνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο συνεργασίας.

24/7

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγύηση έως 10 Χρόνια

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE




SMART AND EASY



Από παντού με WiFi

www.profelmnet.com

THE POWER TO MOVE

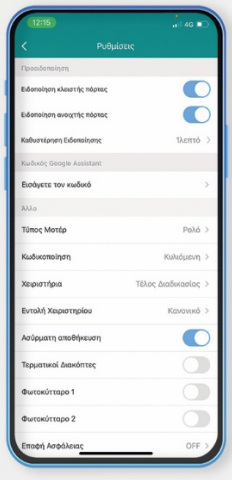







Ο εγκαταστάτης

- ✓ Κάνει όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού από την εφαρμογή του κινητού του
- ✓ Διαμοιράζει τη συσκευή στον χρήστη εύκολα και γρήγορα
- ✓ Αποθηκεύει νέα χειριστήρια στον αυτοματισμό από μακριά
- ✓ Παρέχει άμεση υποστήριξη στους πελάτες από όπου και αν βρίσκεται

Ο χρήστης

- ✓ Ανοίγει και κλείνει την πόρτα από οπουδήποτε
- ✓ Ορίζει σενάρια λειτουργιών και κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη
- ✓ Μιλάει στο GOOGLE ASSISTANT ή στην ALEXA και δίνει εντολή στην πόρτα του
- ✓ Μοιράζει τη συσκευή του στους οικείους του για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση

SMART & EASY

Από παντού με WiFi

www.profelmnet.com

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Remotes

www.profelmnet.com

86T

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Χειριστήριο 4 καναλιών, 433,92MHz

Το 86T είναι χειριστήριο 4 καναλιών, συχνότητας 433,92MHz. Είναι κομψό, εργονομικό, στιβαρό.
Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του το προστατεύει από άσκοπα και τυχαία πατήματα.
Το υλικό κατασκευής του χαρίζει υψηλή μηχανική αντοχή.
Η αλλαγή της μπαταρίας γίνεται εύκολα ενώ το κλείσιμο του είναι δυνατό, χωρίς την ύπαρξη βιδών.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών • Τροφοδοσία 12V –μπαταρία τύπου 23^{A} • Πολυαμίδιο υψηλής αντοχής ενισχυμένο με Υαλόνημα • Μπουτόν με αντιολισθητική επιφάνεια και soft touch" • Εύκολος Προγραμματισμός • Πλακέτα και μπαταρία περικλείονται σε ελαστομερές κάλυμμα για τη μέγιστη προστασία • Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ LED
PS 86T	ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΟ
PSR 86T	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΡΑΣΙΝΟ
PN 86T	PN ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΜΠΛΕ

PSR-S 86T

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Χειριστήριο 4 καναλιών, 433,92MHz

Το PSRS-S 86T είναι χειριστήριο 4 καναλιών, κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz.
Είναι κομψό, εργονομικό, στιβαρό.
Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του το προστατεύει από άσκοπα και τυχαία πατήματα.
Το υλικό κατασκευής του χαρίζει υψηλή μηχανική αντοχή.
Η αλλαγή της μπαταρίας γίνεται εύκολα ενώ το κλείσιμο του είναι δυνατό, χωρίς την ύπαρξη βιδών.







2 YEARS WARRANTY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V –μπαταρία τύπου 23^{A}
- Πολυαμίδιο υψηλής αντοχής ενισχυμένο με Υαλόνημα
- Μπουτόν με αντιολισθητική επιφάνεια και soft touch
- Εύκολος Προγραμματισμός
- Πλακέτα και μπαταρία περικλείονται σε ελαστομερές κάλυμμα για τη μέγιστη προστασία
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C

46T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το 46T είναι χειριστήριο 4 καναλίων, συχνότητας 433,92MHz και διατίθεται στις 3 διαφορετικές κωδικοποιήσεις της Profelmnet.
Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο.

Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 4 διαφορετικών καναλιών.







2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V μπαταρία CR2016
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-46T	PSR-46T	PN-46T
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

PSR-38T

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

Το PSR-38T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Κομψό στο σχεδιασμό του και ανθεκτικό στη χρήση του χάρη στο ενσωματωμένο ροστατευτικό του. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 3 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3V CR2016
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



PSR-15T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

Το PSR-15T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο.



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2 μπουτόν - δυνατότητα 2 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία LR23A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



PSR-25T

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

Το PSR-25T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92 MHz. Το εξωτερικό του καπάκι, προστατεύει τα μπουτόν από άσκοπα πατήματα. Μεταλλικό και κομψό.



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2 μπουτόν - δυνατότητα 2 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V – μπαταρία LR23A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος

S-18T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

Το S-18T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Το μέγεθός και ο σχεδιασμός του το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Έχει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 3 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3V CR2016
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



PRD-86T

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Αντιγραφικό σταθερού κωδικού πολλαπλών συχνοτήτων 280-433,92MHz

Το PRD-86T είναι αντιγραφικό χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, πολλαπλών συχνοτήτων 280-433,92 MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής και διαγραφής, αφού αναγνωρίζει αυτόματα τη συχνότητα εκπομπής του χειριστηρίου.
Ενδείκνυται για μέχρι 4 διαφορετικά κανάλια διαφορετικής συχνότητας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V –μπαταρία τύπου 23^{A}
- Πολυαμίδιο υψηλής αντοχής ενισχυμένο με Υαλόνημα
- Μπουτόν με αντιολισθητική επιφάνεια και soft touch"
- Εύκολος Προγραμματισμός
- Πλακέτα και μπαταρία περικλείονται σε ελαστομερές κάλυμμα για τη μέγιστη προστασία
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C

PSD-36T

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Χειριστήριο αντιγραφικό σταθερού κωδικού 433,92MHz

Το PSD-36T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz.
Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής & διαγραφής. Το κόκκινο μπουτόν του δίνει μια ξεχωριστή εικόνα. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 4μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3V CR2016
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος





PRD-26T

Χειριστήριο αντιγραφικό σταθερού κωδικού 280-330 MHz

Το PRD-26T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 280 – 330MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής και διαγραφής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.



2 YEARS WARRANTY


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V – μπαταρία τύπου LR27A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος





ProfelmNet
THE POWER TO MOVE

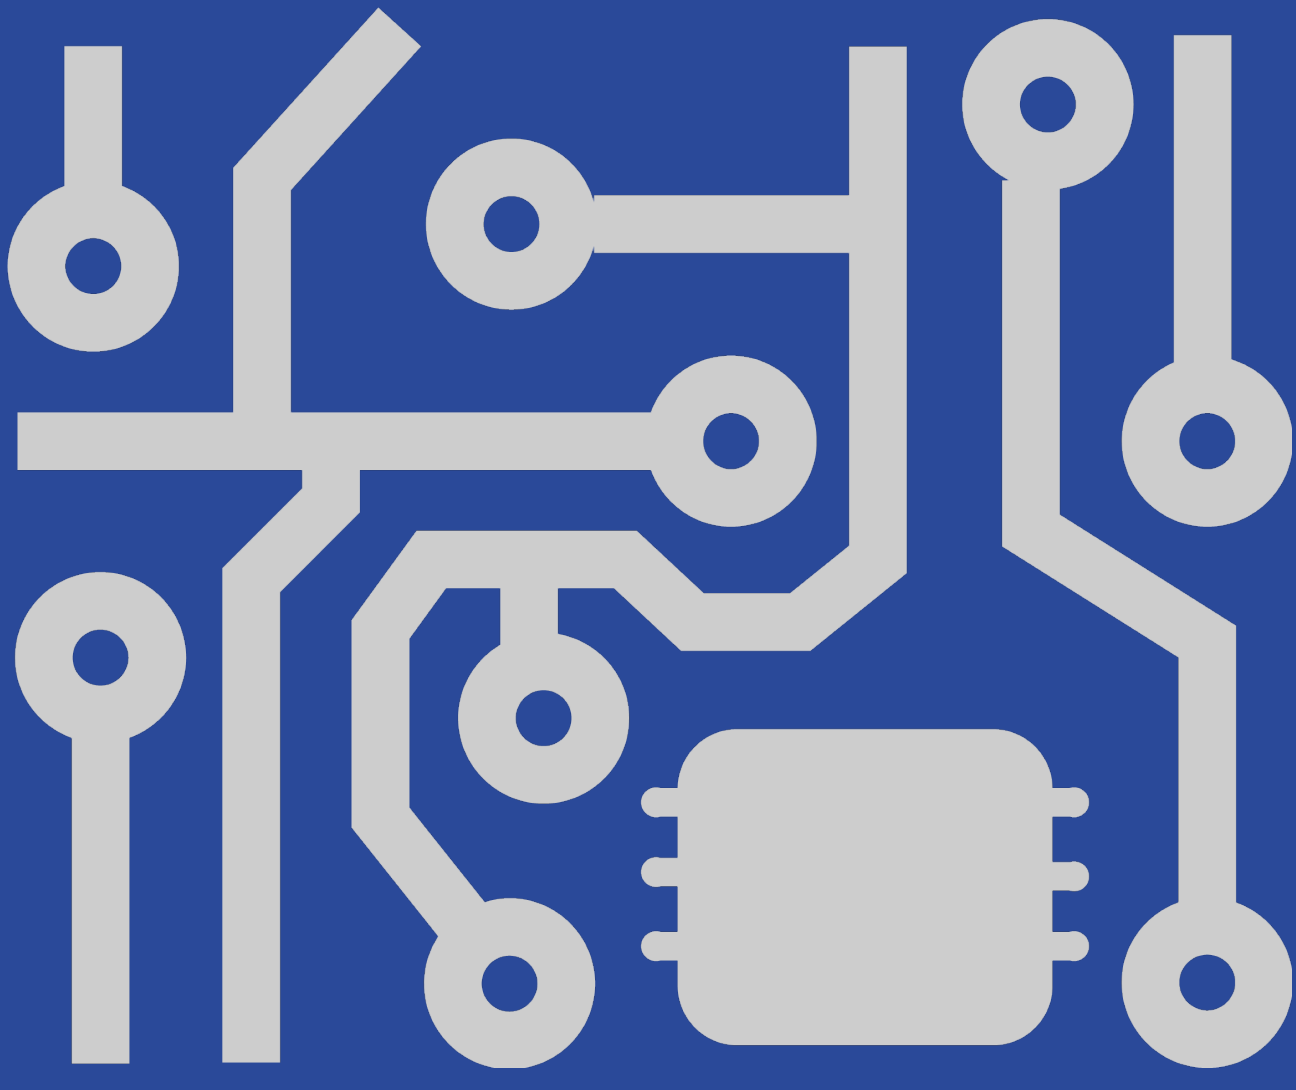

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Control Boards


www.profelmnet.com

34RW

Αυτοματισμός για φώτα 230VAC

Ο 34RW είναι αυτοματισμός ασύρματης διαχείρισης φώτων οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης. Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται δύο ζώνες φωτισμού εκ των οποίων η κάθε μια έχει δυνατότητα κατανάλωσης μέχρι 1000 watt. Εύκολος στη χρήση και στην εγκατάσταση.



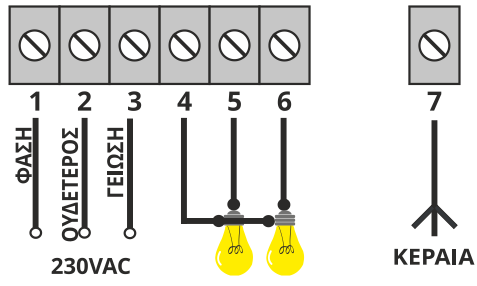

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	34RW
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	150/ κανάλι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-34RW	PSR-34RW	PN-34RW
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz


3520

Αυτοματισμός για ηλεκτρική κλειδαριά 12VDC

Ο 3520 είναι τροφοδαυτοματισμός ο οποίος είναι κατάλληλος για να τηλεχειρίσει όλα τα είδη ηλεκτρικής κλειδαριάς 12VDC. Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους ηλεκτρικών κλειδαριών, κυπρί, πύρο, ή μαγνητική κλειδαριά. Δεν περιλαμβάνει οτικό.





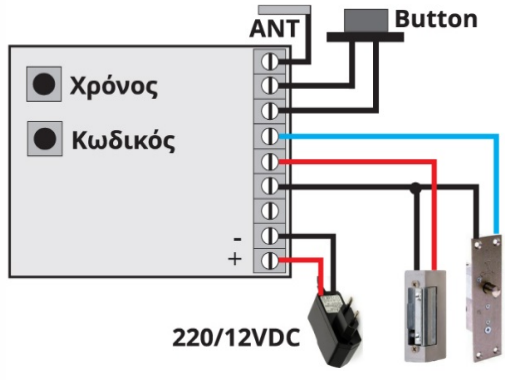

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3520
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 VDC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3520	PSR-3520	PN-3520
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz


3020


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ρολά οικιών & καταστημάτων

Αυτοματισμός για οικιακά ή βιομηχανικά ρολά 230VAC

Ο 3020 είναι αυτοματισμός ρολού. Ενδείκνυται για μοτέρ ρολών οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης έως 1000 watt. Αναβαθμισμένος στο σχεδιασμό του, με σύγχρονα υλικά κατασκευής. Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν και είναι απλός στην τοποθέτησή του. Το μικρό μέγεθός του, χαρίζει ευελιξία εγκατάστασης.

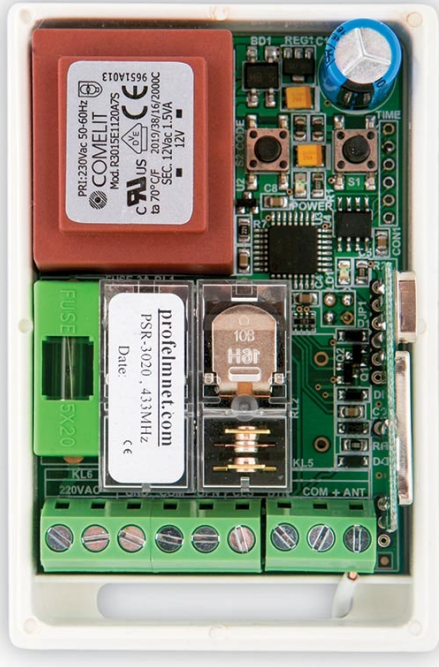

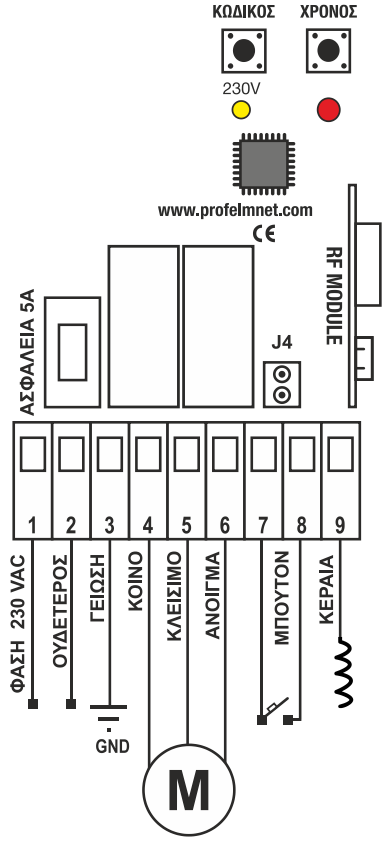

10 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3020
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3020	PSR-3020	PN-3020
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz


3025

Αυτοματισμός για οικιακά ρολά 230VAC

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ρολά οικιών & καταστημάτων

Ο 3025 είναι αυτοματισμός ρολού. Ενδείκνυται για μοτέρ ρολών οικιακής έως 500 watt. Μικρός στο μέγεθος του για να τοποθετείται μέσα στο κουτί του ρολού. Ιδανικό για κάθε συνθήκη εγκατάστασης.

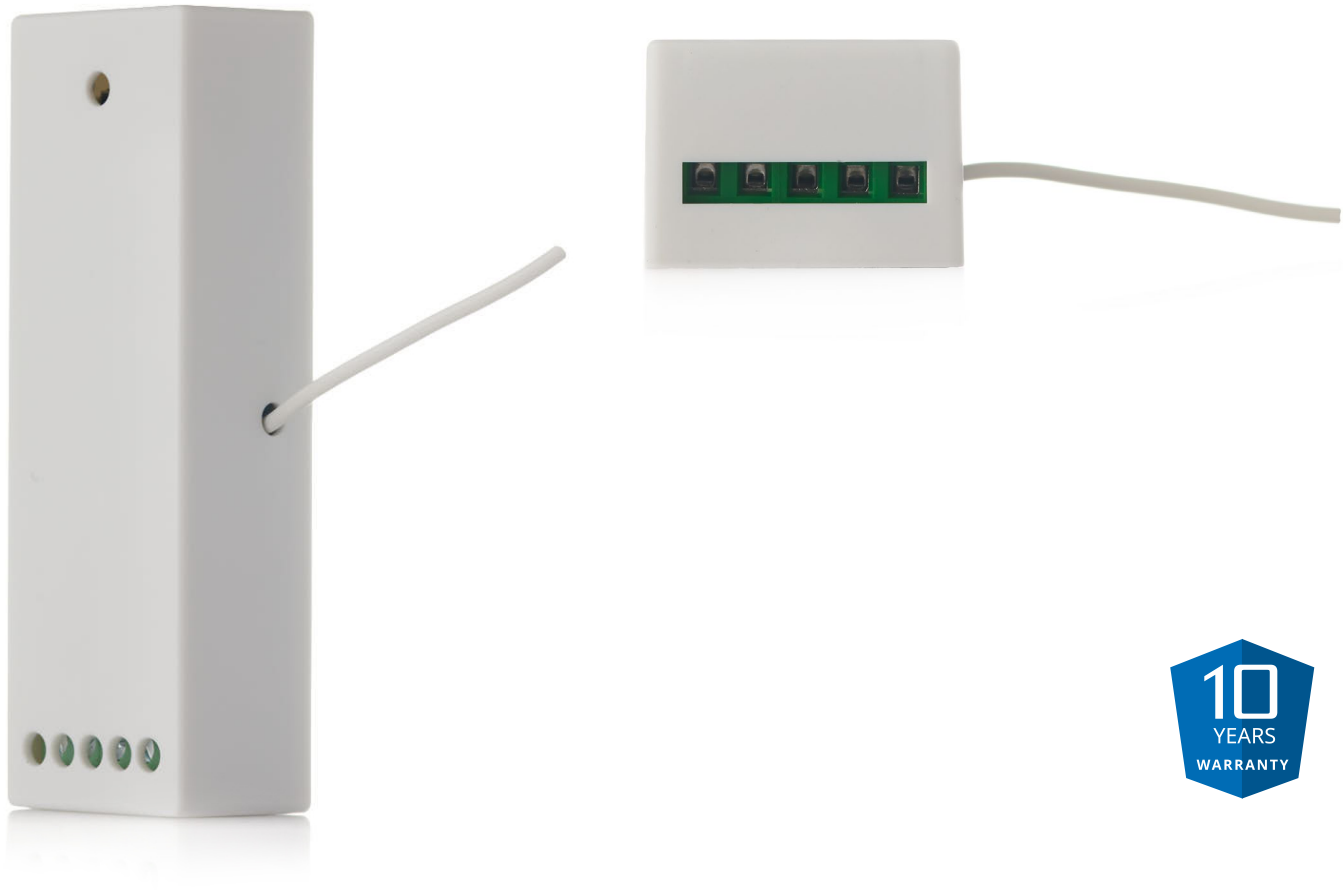


10 YEARS WARRANTY


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3025
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	500 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	Προ-ρυθμισμένος 2 λεπτά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	ΝΑΙ
ΛΕΙΡΟΥΡΓΙΑ DEADMAN ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	135X100X44 mm

3025

Αυτοματισμός για οικιακά ρολά 230VAC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξιόπιστος με αντοχή στο χρόνο. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.

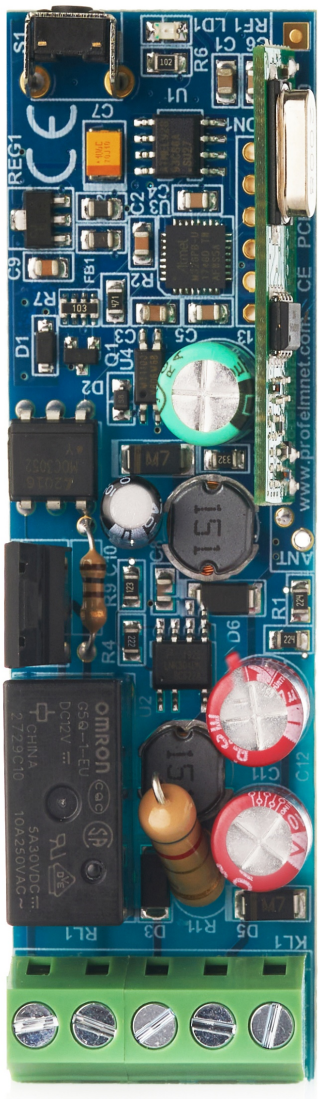

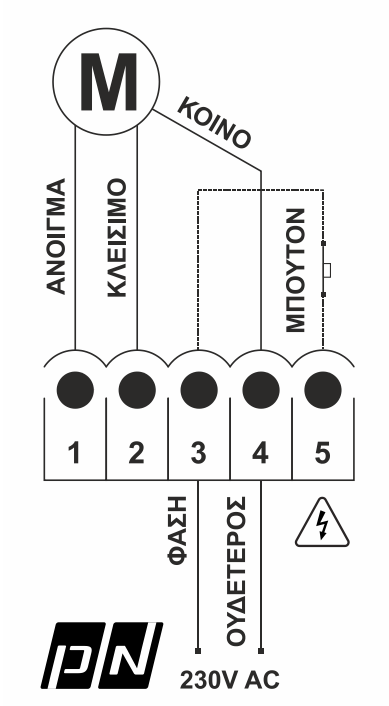

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3025	PSR-3025	PN-3025	PRE-3025
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN	15-ΚΑΝΑΛΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

3423

Αυτοματισμός συρόμενου ή ρολού 230VAC

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ρολά οικιών & καταστημάτων

Συρόμενες πόρτες

Ο 3423 είναι αυτοματισμός συρόμενου και ρολού. Ενδείκνυται για μοτέρ συρόμενης πόρτας ή ρολού οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης έως 1200 watt. Εκσυγχρονισμένος στην κατασκευή του με επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας.





10 YEARS WARRANTY


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3423
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	135X100X44 mm

3423

Αυτοματισμός συρόμενου ή ρολού 230VAC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξιόπιστος με αντοχή στο χρόνο. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.



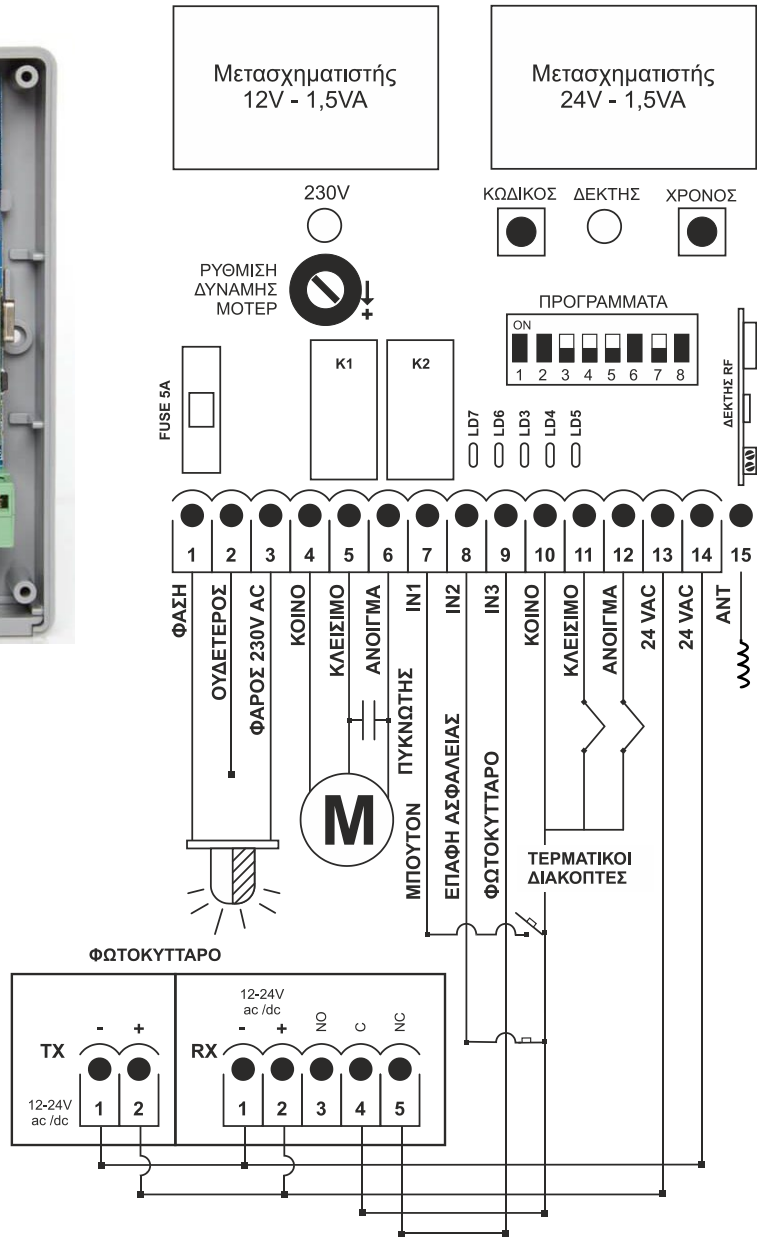

10 YEARS WARRANTY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3423	PSR-3423	PN-3423
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

3433

Πλήρης αυτοματισμός συρόμενου – μονού ανοιγόμενου - μπάρας 230 VAC

Ο 3433 είναι πλήρης αυτοματισμός για συρόμενες, μονόφυλλες ανοιγόμενες πόρτες καθώς και μπάρες ελέγχου πρόσβασης. Ενδείκνυται για μοτέρ έως 1200 watt. Εξελιγμένος στη μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες

Ανοιγόμενες πόρτες

Μπάρες πρόσβασης


10 YEARS WARRANTY


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3433
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	135X100X44 mm

3433

Πλήρης αυτοματισμός συρόμενου – μονού ανοιγόμενου - μπάρας 230VAC

Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz. Μνήμη αυτοματισμού έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξιόπιστος, δυνατός, ανθεκτικός.

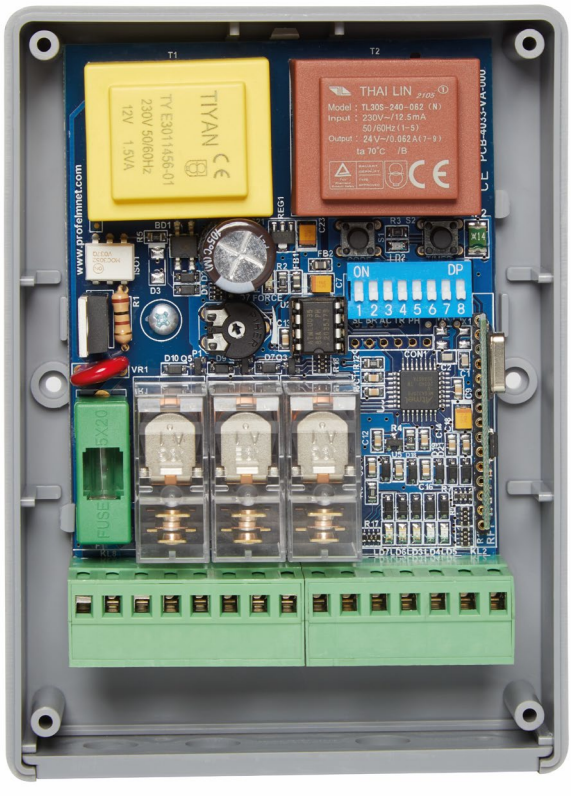

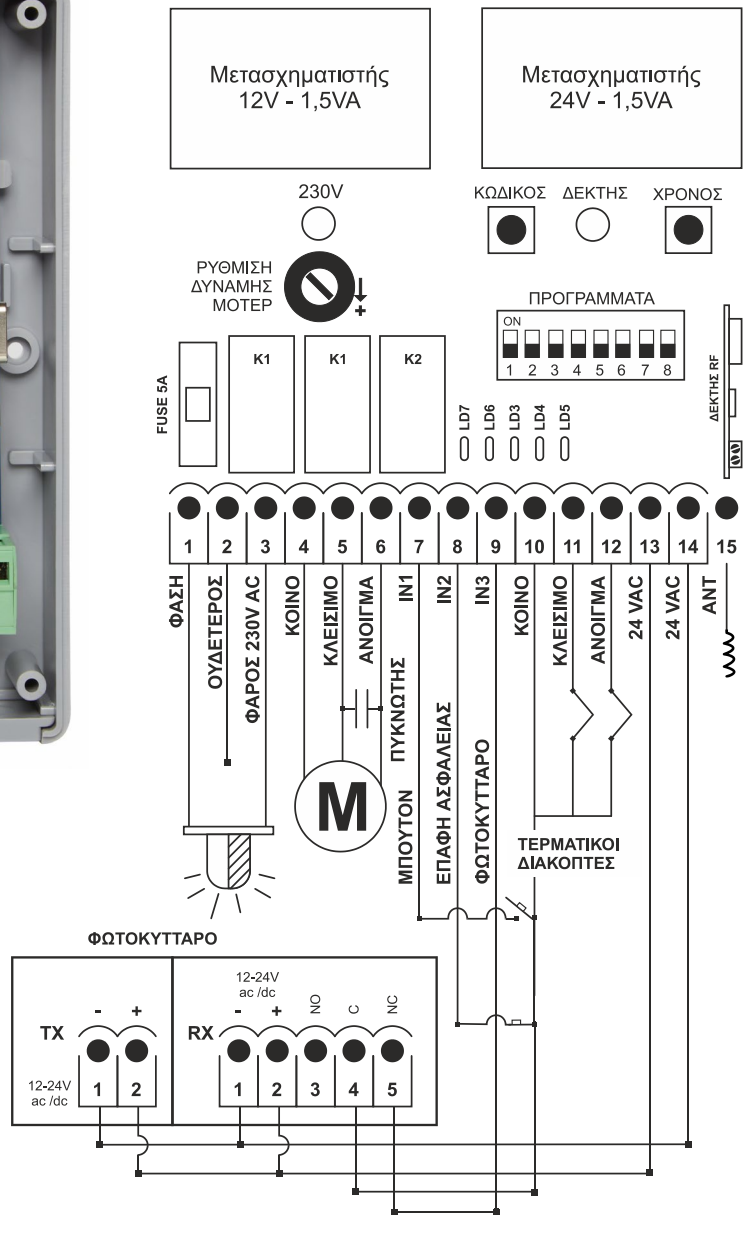

10 YEARS WARRANTY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3433	PSR-3433	PN-3433
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

3633

Πλήρης αυτοματισμός συρόμενου – μονού ανοιγόμενου - μπάρας 230 VAC

Ο 3633 είναι πλήρης αυτοματισμός 230VAC για μοτέρ μέχρι 1200watt. Ο νέος σχεδιασμός του υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία 2 φωτοκυττάρων (προστασίας και παγώματος) καθώς και την επαφή ασφαλείας με τερματισμό σε επαφή κλειστού τύπου ή με αντίσταση 8K2. Υποστηρίζεται λειτουργία πεζού καθώς και νέα λειτουργία φάρου ένδειξης των διαφορετικών καταστάσεων της πόρτας.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες

Ανοιγόμενες πόρτες

Μπάρες πρόσβασης




10 YEARS WARRANTY


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3633
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	135X100X44 mm

3633


Πλήρης αυτοματισμός συρόμενου – μονού ανοιγόμενου - μπάρας 230VAC

Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz. Μνήμη αυτοματισμού έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξιόπιστος, δυνατός, ανθεκτικός.

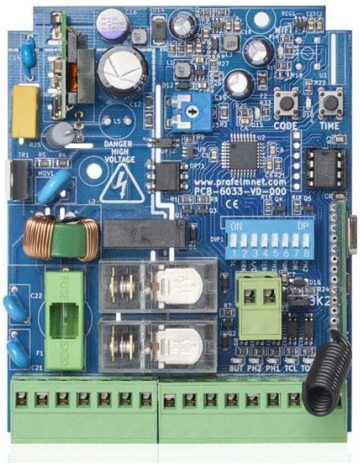

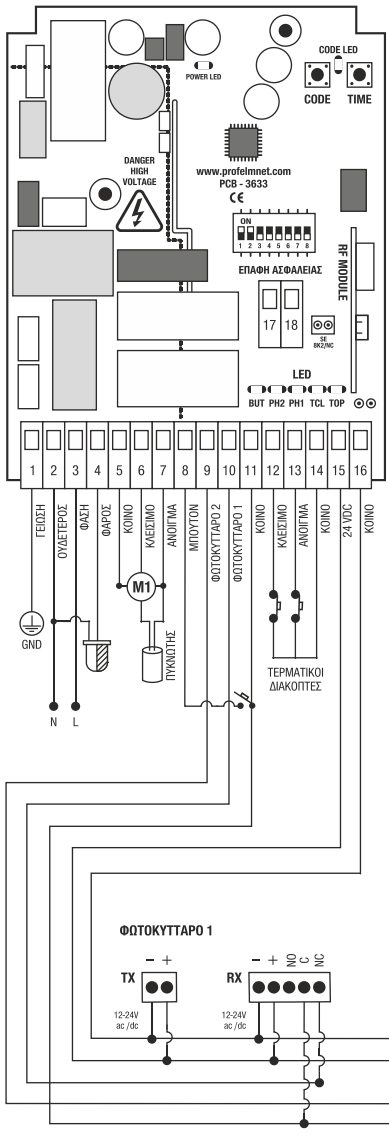

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

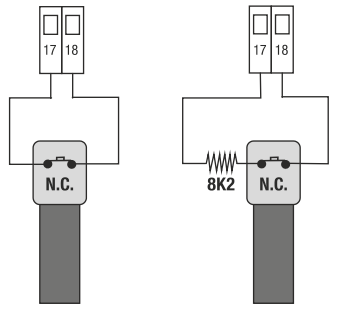

10 YEARS WARRANTY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3633	PSR-3633	PN-3633
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

3614

Πλήρης αυτοματισμός διπλού μοτέρ 230VAC

Ο 3614 είναι αυτοματισμός 230VAC για δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα. Ενδείκνυται για μοτέρ μέχρι 1400 watt συνολικά. Ανανεωμένος Σχεδιασμός. Εύκολος στον προγραμματισμό του. Δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Αποθήκευση Χρόνου Διαδρομής των Μοτέρ από το Χειριστήριο. Διαφορετικός Χρόνος Διαδρομής μεταξύ Ανοίγματος και Κλεισίματος.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες

Ανοιγόμενες πόρτες

Μπάρες πρόσβασης


10 YEARS WARRANTY


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3614
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1400 WATT συνολικά
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ- ΦΑΝΟΣ	ΝΑΙ
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8K2/NC	ΝΑΙ
ΕΠΑΦΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	119X30X35 mm


3614


Πλήρης αυτοματισμός διπλού μοτέρ 230VAC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξιόπιστος με αντοχή στο χρόνο. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.

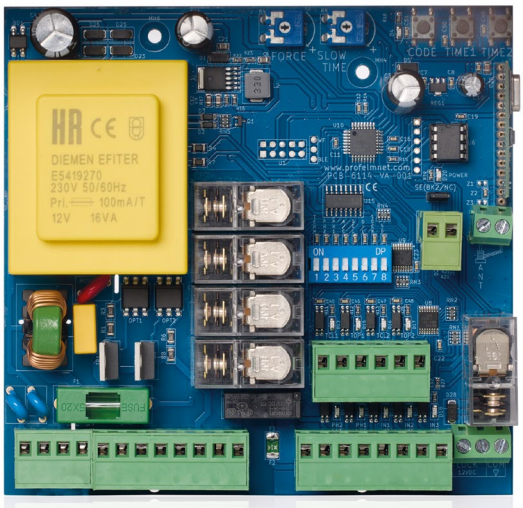

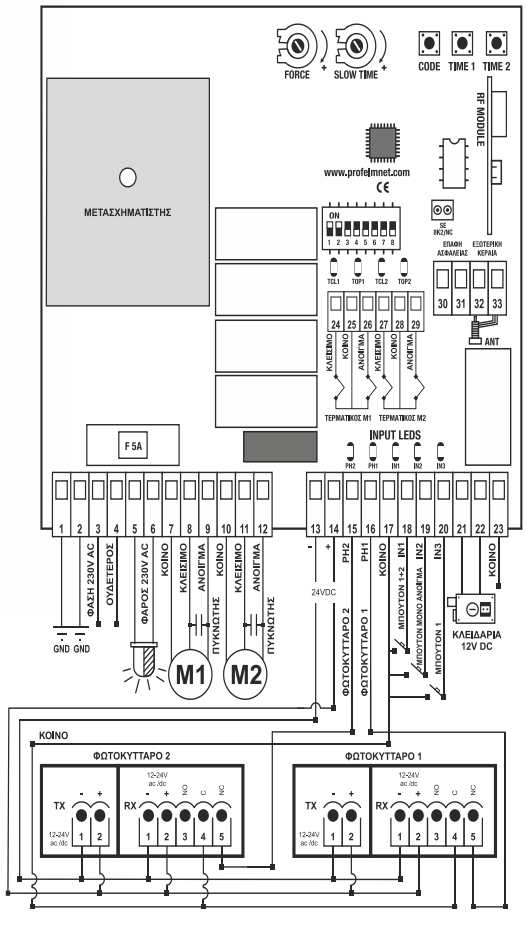








ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3614	PSR-3614	PN-3614
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

EASY TECH PRO app

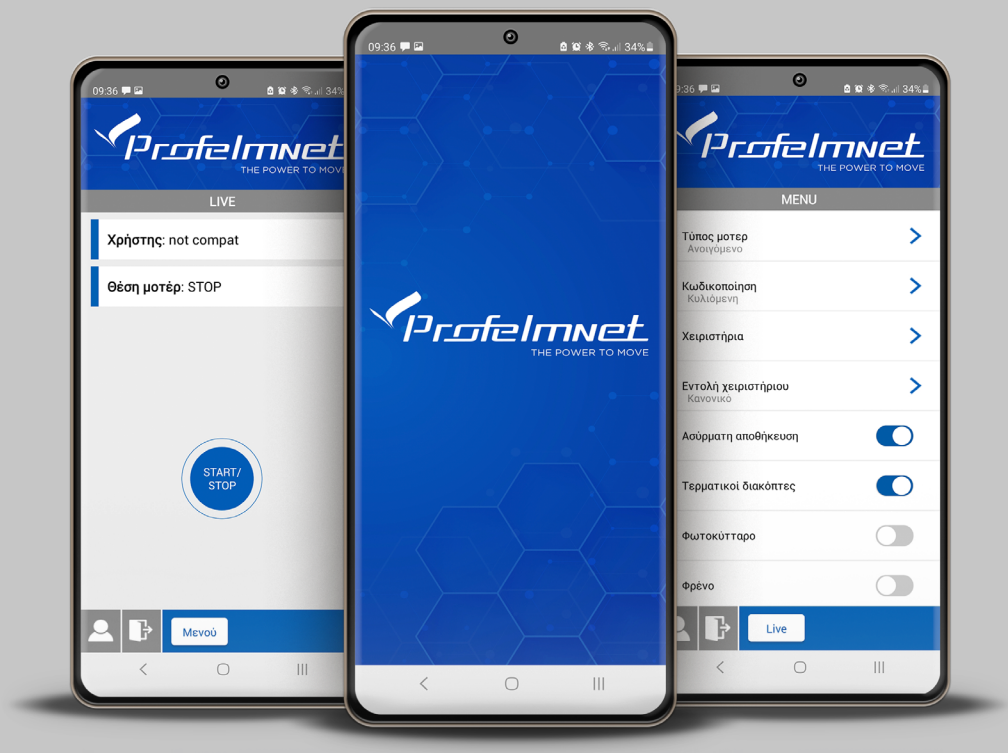

Η σειρά 56 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH, που συνδυάζεται με την εφαρμογή Easy Tech Pro, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS.

EASY TECH PRO

ο Τεχνικός μπορεί να ρυθμίσει τον αυτοματισμό από το κινητό ή το tablet του

ΕΥΚΟΛΑ | ΓΡΗΓΟΡΑ | ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

www.profelmnet.com

5033

Bluetooth αυτοματισμός 1 μοτέρ 230VAC

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ


Συρόμενες πόρτες


Ανοιγόμενες πόρτες

Μπάρες πρόσβασης

Ρολά οικιών & καταστημάτων

Η σειρά 50 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS. Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.

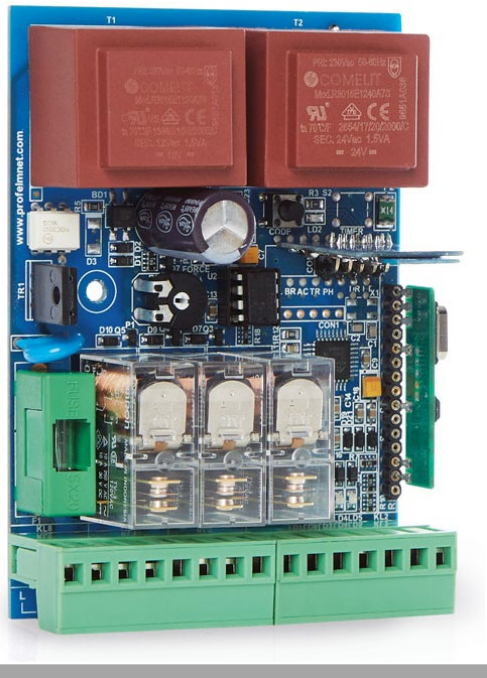

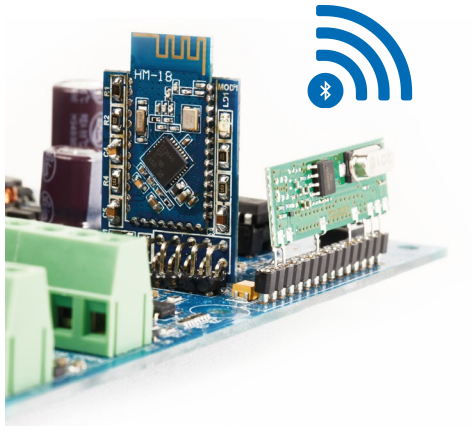


10 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5033
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
PIN ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	9.5cm X 4.5cm X13cm

5033


Bluetooth αυτοματισμός 1 μοτέρ 230VAC

Η εφαρμογή EASY TECH PRO είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID.

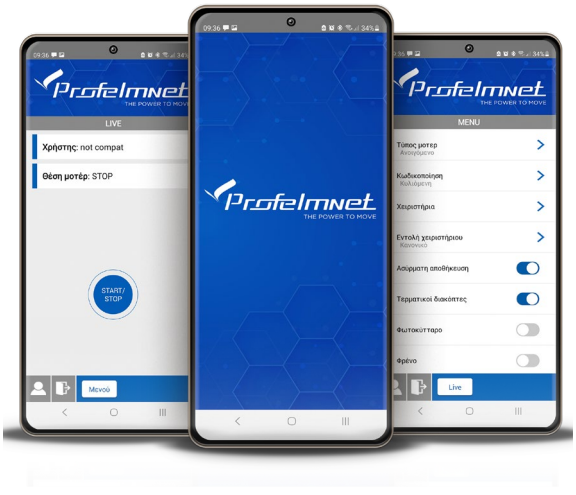


Download on the App Store


GET IT ON Google play

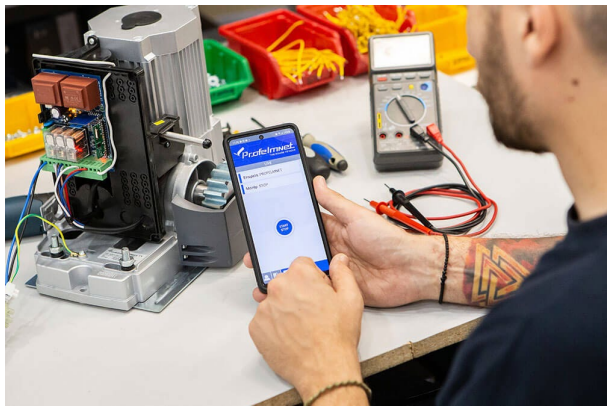

Μέσω της εφαρμογής EASY TECH PRO ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του.
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.
Εύκολα. Γρήγορα. Αξιόπιστα.

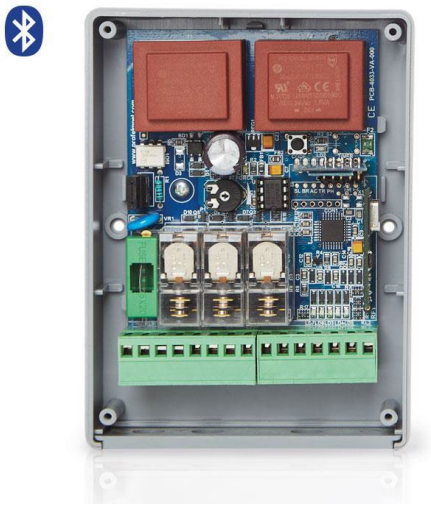


10 YEARS WARRANTY

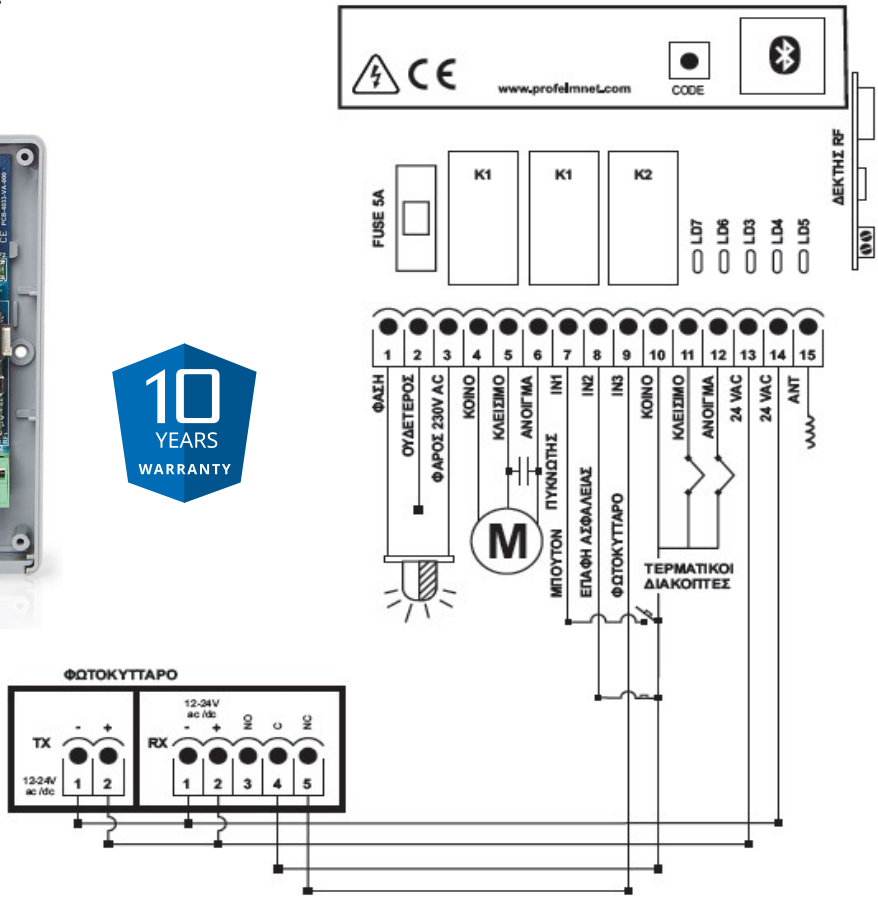

5650

Bluetooth αυτοματισμός 1 μοτέρ 24VDC

Η σειρά 56 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS. Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.

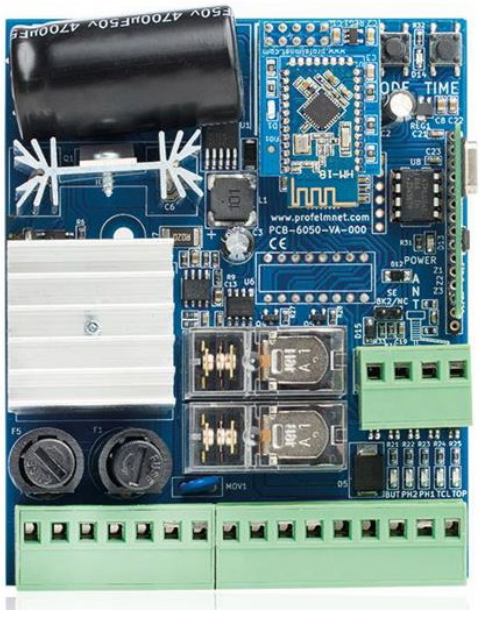

10 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5650
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24 VDC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
PIN ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	9.5cm X 4.5cm X13cm

5650

Bluetooth αυτοματισμός 1 μοτέρ 24VDC


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες

Ανοιγόμενες πόρτες


Μπάρες πρόσβασης

Η εφαρμογή EASY TECH PRO είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID.

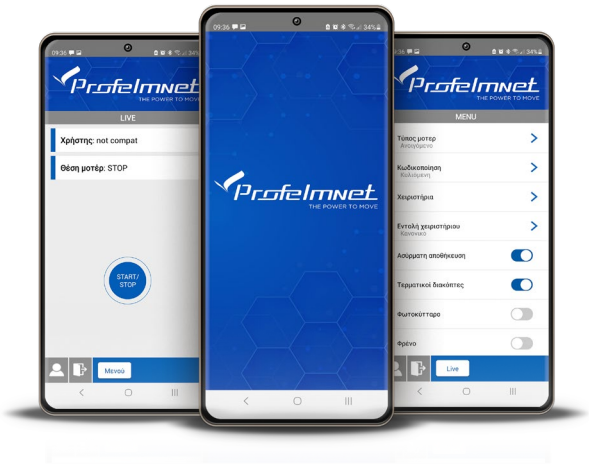

Download on the App Store


GET IT ON Google play

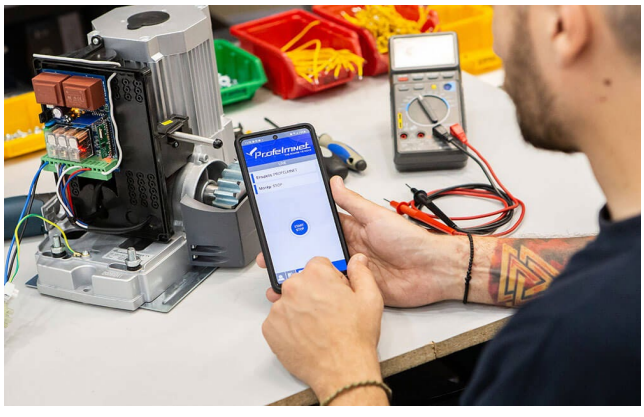

Μέσω της εφαρμογής EASY TECH PRO ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.
Εύκολα. Γρήγορα. Αξιόπιστα.

10 YEARS WARRANTY



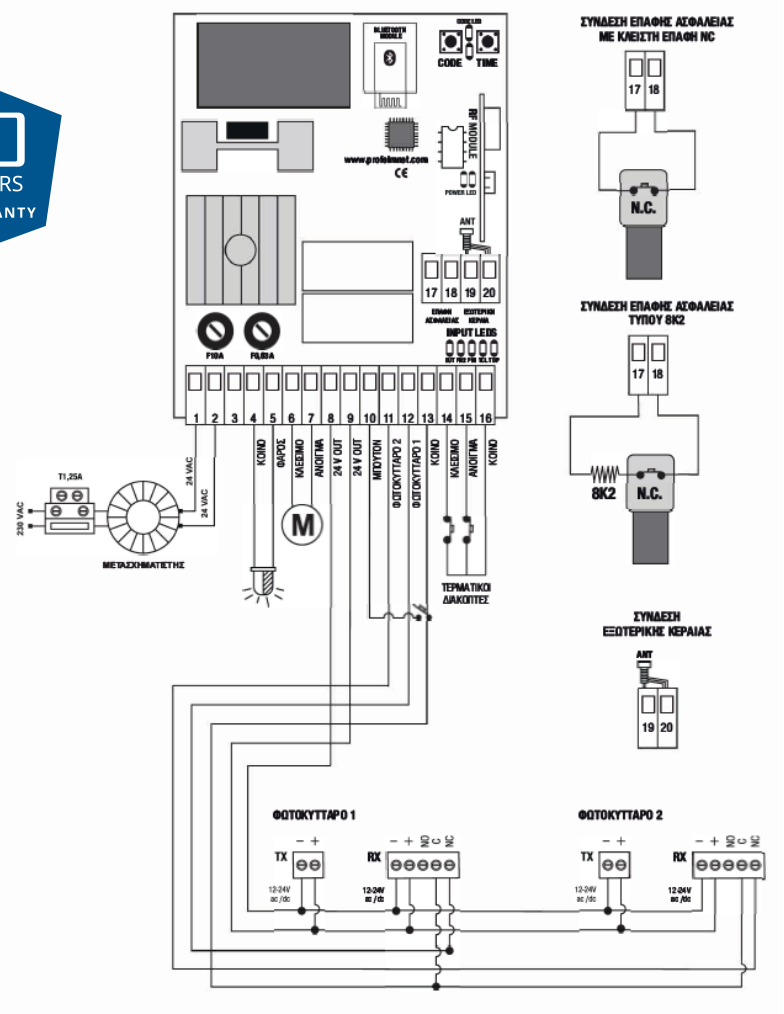

5614

Bluetooth αυτοματισμός 2 μοτέρ 230VAC

Η σειρά 56 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech Pro, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS. Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech Pro, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5614
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	2400 WATT στο σύνολο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
PIN ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	11,9cm X 3.5cm X3cm

5614

Bluetooth αυτοματισμός 2 μοτέρ 230VAC

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες


Ανοιγόμενες πόρτες


Μπάρες πρόσβασης

Η εφαρμογή EASY TECH είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

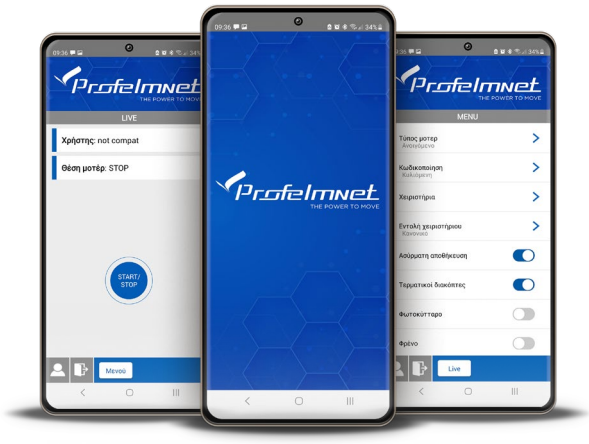


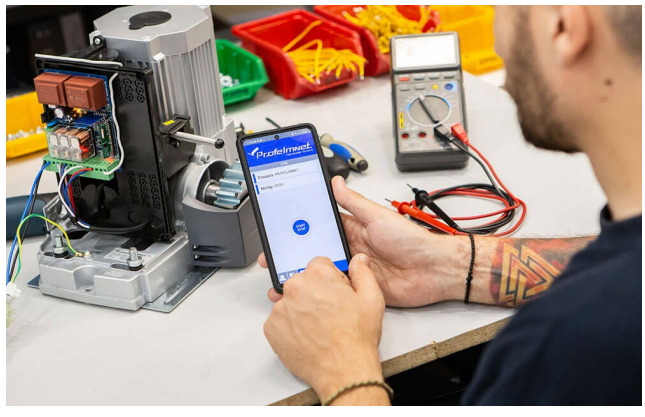

Μέσω της εφαρμογής EASY TECH ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.
Εύκολα. Γρήγορα. Αξιόπιστα.

10 YEARS WARRANTY



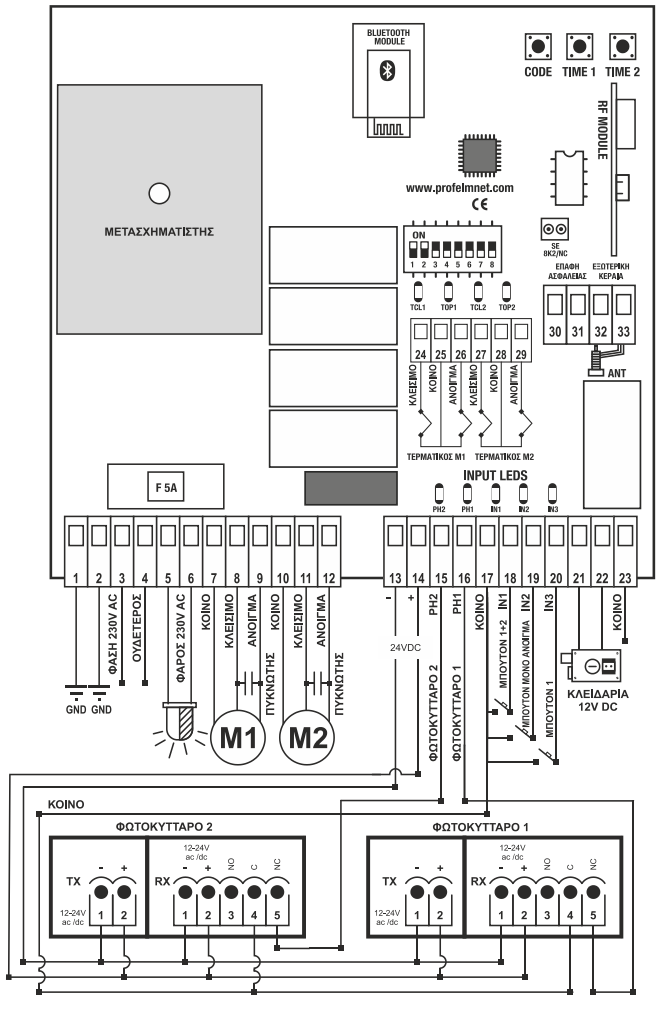



5651

Bluetooth αυτοματισμός 2 μοτέρ 24VDC

Η σειρά 56 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech Pro, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS. Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech Pro, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5651
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24 VDC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	400 WATT στο σύνολο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
PIN ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	11,9cm X 3.5cm X3cm

5651

Bluetooth αυτοματισμός 2 μοτέρ 24VDC


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες

Ανοιγόμενες πόρτες


Μπάρες πρόσβασης

Η εφαρμογή EASY TECH PRO είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID.

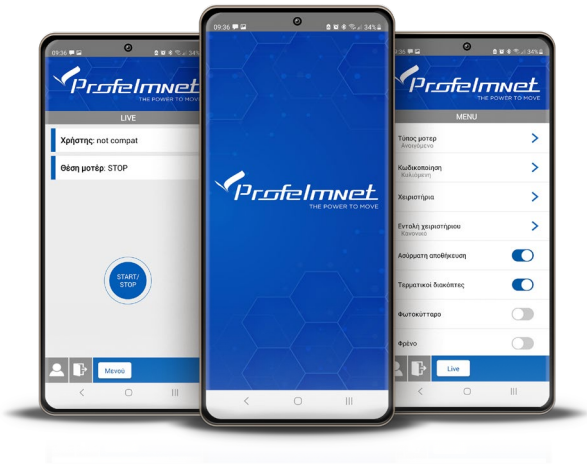


Download on the App Store


GET IT ON Google play

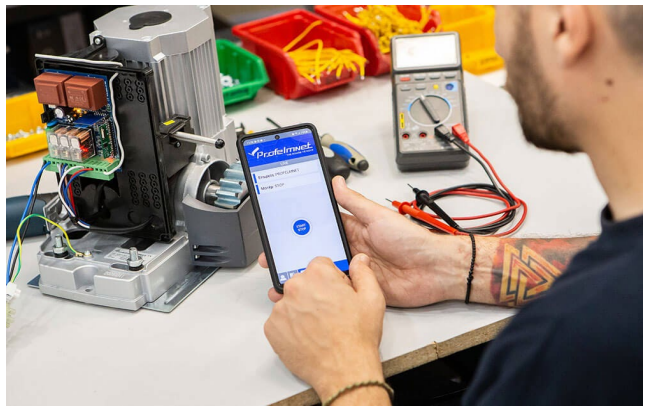

Μέσω της εφαρμογής EASY TECH PRO ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.
Εύκολα. Γρήγορα. Αξιόπιστα.

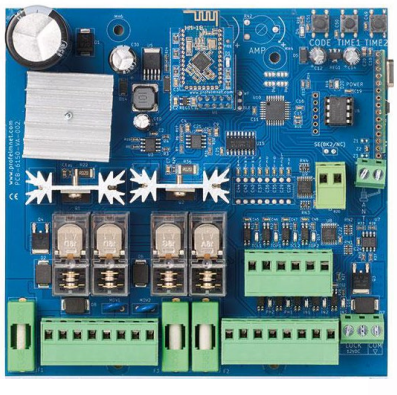


10 YEARS WARRANTY

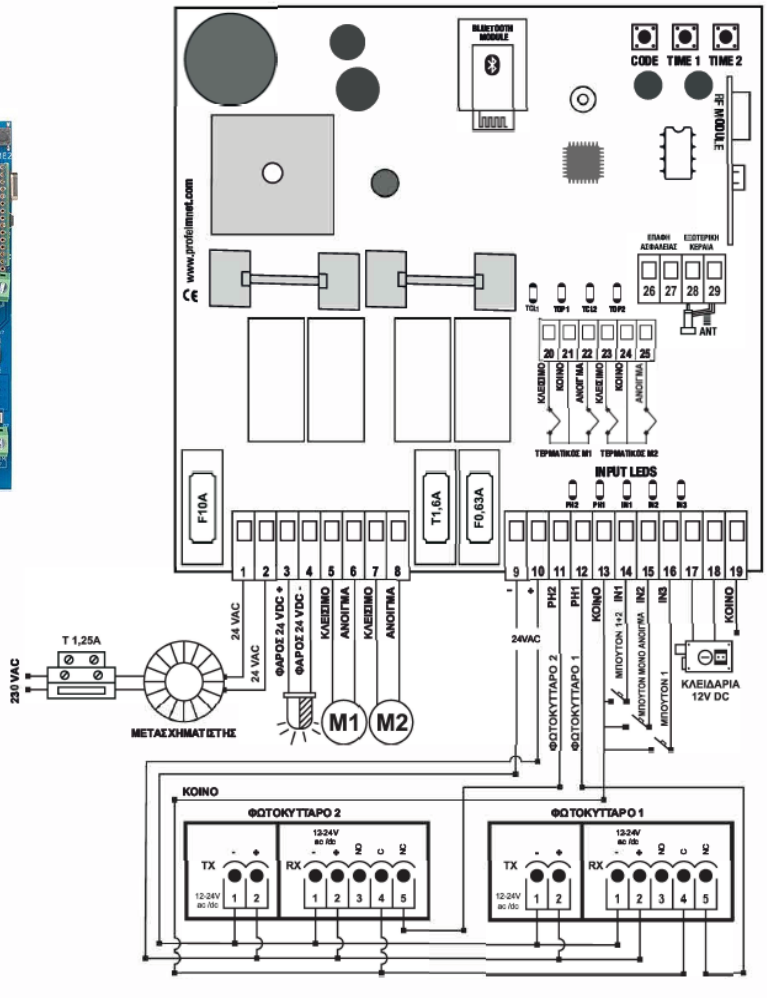



THE POWER TO MOVE

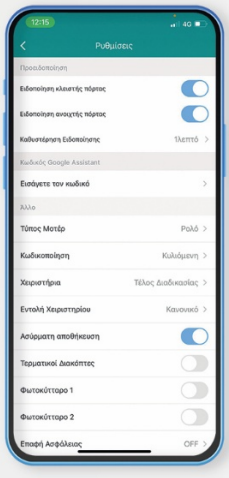



ΣΕΙΡΑ 60

Smart & Easy Αυτοματισμοί

Η Σειρά 60 αυτοματισμών της Profelmnet είναι η ιδανική λύση που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των πορτών μέσω εφαρμογής κινητού από οπουδήποτε

Εύκολα | Γρήγορα | και από απόσταση μέσω WiFi

SMART & EASY


Από παντού με WiFi

www.profelmnet.com

6033

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός 230VAC

Ο αυτοματισμός 6033 είναι η ιδανική λύση για μοτέρ συρόμενης και ανοιγόμενης πόρτας, ρολού και μπάρας που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω εφαρμογής κινητού. Με τον αυτοματισμό 6033, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω κινητού και δικτύου WiFi να πραγματοποιεί όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού αλλά και να διαχειρίζεται την πόρτα του από οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

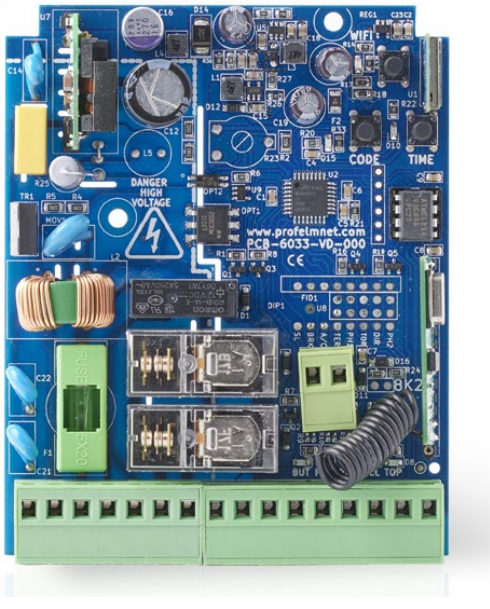

10 YEARS WARRANTY

works with Google Home

works with alexa

Συμβατό με: iOS Android

Powered by: tuya

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες

Ανοιγόμενες πόρτες


Μπάρες πρόσβασης


Ρολά οικιών & καταστημάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	6033
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC/50Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WIFI	IEEE802,11/2,4GHz
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	10.00cm X 14.5cm X 5cm

6033

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός 230VAC

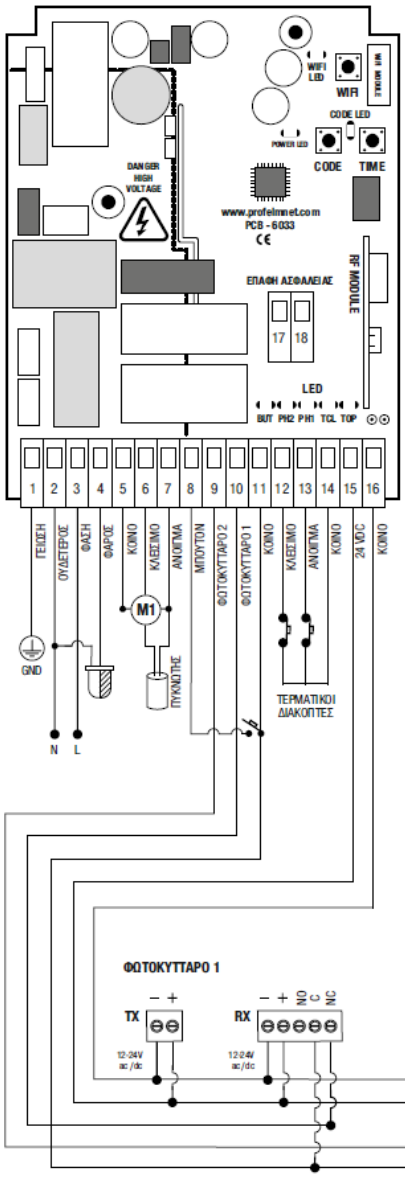

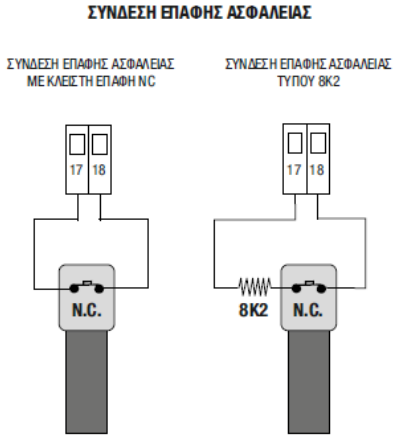

Ο εγκαταστάτης

- ✓ Κάνει όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού από την εφαρμογή του κινητού του
- ✓ Διαμοιράζει τη συσκευή στον χρήστη εύκολα και γρήγορα
- ✓ Αποθηκεύει νέα χειριστήρια στον αυτοματισμό από μακριά
- ✓ Παρέχει άμεση υποστήριξη στους πελάτες από όπου και αν βρίσκεται

Ο χρήστης


- ✓ Ανοίγει και κλείνει την πόρτα από οπουδήποτε
- ✓ Ορίζει σενάρια λειτουργιών και κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη
- ✓ Μιλάει στο GOOGLE ASSISTANT ή στην ALEXA και δίνει εντολή στην πόρτα του
- ✓ Μοιράζει τη συσκευή του στους οικείους του για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση

10 YEARS WARRANTY

6050

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός 24VDC

Ο αυτοματισμός 6050 είναι η ιδανική λύση για μοτέρ συρόμενης και ανοιγόμενης πόρτας, ρολού και μπάρας που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω εφαρμογής κινητού. Με τον αυτοματισμό 6050, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω κινητού και δικτύου WiFi να πραγματοποιεί όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού αλλά και να διαχειρίζεται την πόρτα του από οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

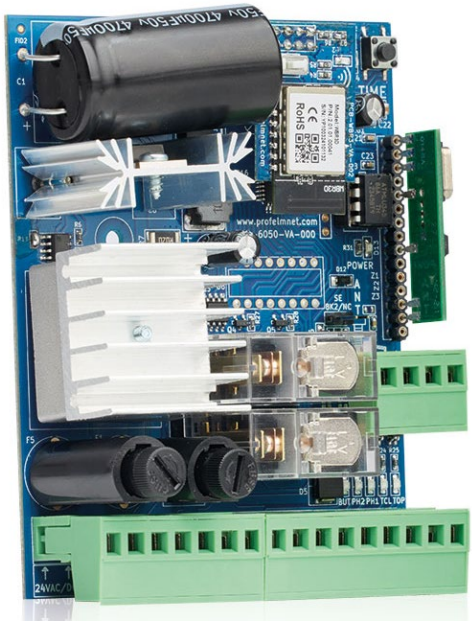

10 YEARS WARRANTY

works with Google Home

works with alexa

Compatible with: iOS Android

Powered by tuya

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες


Ανοιγόμενες πόρτες

Μπάρες πρόσβασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	6050
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24V AC/DC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WIFI	IEEE802,11/2,4GHz
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	10.00cm X 14.5cm X 5cm

6050

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός 24VDC

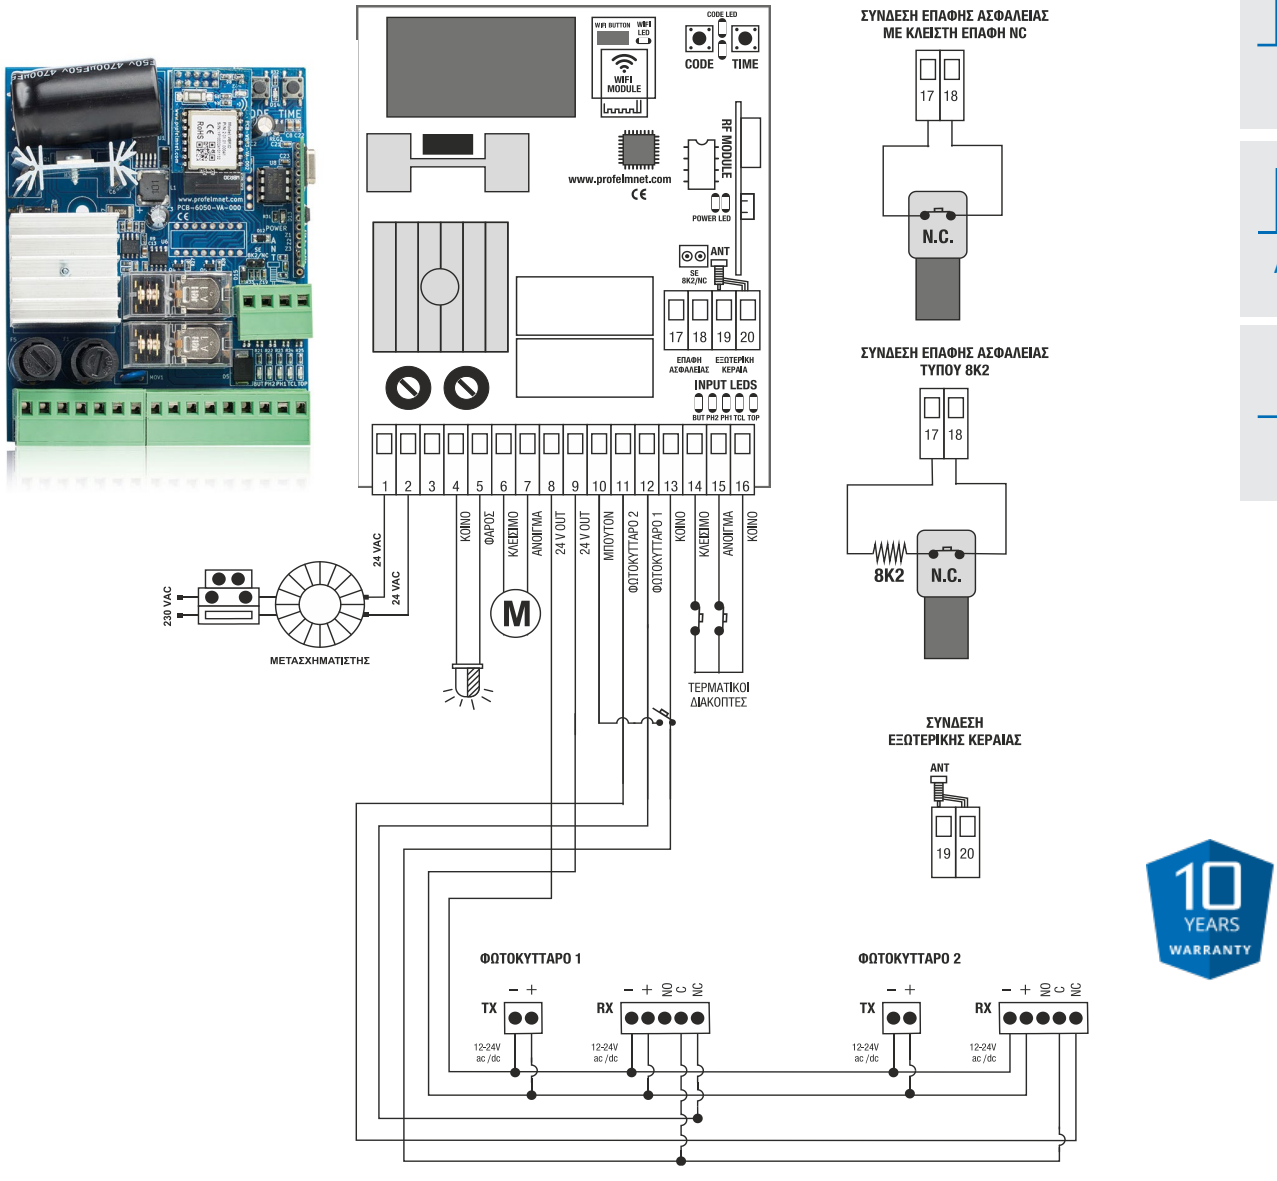

Ο εγκαταστάτης

- ✓ Κάνει όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού από την εφαρμογή του κινητού του
- ✓ Διαμοιράζει τη συσκευή στον χρήστη εύκολα και γρήγορα
- ✓ Αποθηκεύει νέα χειριστήρια στον αυτοματισμό από μακριά
- ✓ Παρέχει άμεση υποστήριξη στους πελάτες από όπου και αν βρίσκεται

Ο χρήστης

- ✓ Ανοίγει και κλείνει την πόρτα από οπουδήποτε
- ✓ Ορίζει σενάρια λειτουργιών και κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη
- ✓ Μιλάει στο GOOGLE ASSISTANT ή στην ALEXA και δίνει εντολή στην πόρτα του
- ✓ Μοιράζει τη συσκευή του στους οικείους του για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση

6114

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός για 2 μοτέρ 230VAC

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες

Ανοιγόμενες πόρτες

Μπάρες πρόσβασης

Ο αυτοματισμός 6114 είναι η ιδανική λύση για 2 μοτέρ 230VAC που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω εφαρμογής κινητού. Με τον αυτοματισμό 6114, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω κινητού και δικτύου WiFi να πραγματοποιεί όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού αλλά και να διαχειρίζεται την πόρτα του από οπουδήποτε και αν βρίσκεται.



10 YEARS WARRANTY

works with Google Home

works with alexa


Compatible with: iOS Android

Powered by tuya


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	6114
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC/50Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1400 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WIFI	IEEE802,11/2,4GHz/5GHz
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	10.00cm X 14.5cm X 5cm

6114


WiFi Smart & Easy αυτοματισμός για 2 μοτέρ 230VAC

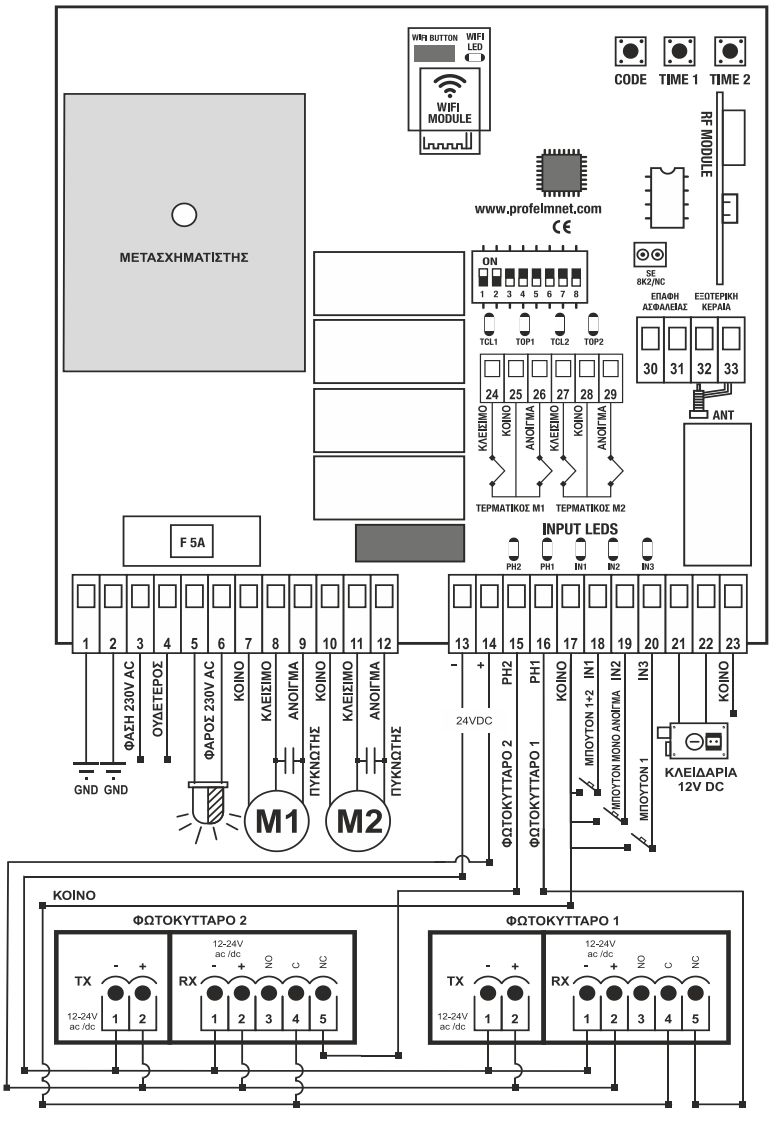


ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΑΦΗ NC



ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 8K2



ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες

Ανοιγόμενες πόρτες

Μπάρες πρόσβασης

10 YEARS WARRANTY

Ο εγκαταστάτης

- ✓ Κάνει όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού από την εφαρμογή του κινητού του
- ✓ Διαμοιράζει τη συσκευή στον χρήστη εύκολα και γρήγορα
- ✓ Αποθηκεύει νέα χειριστήρια στον αυτοματισμό από μακριά
- ✓ Παρέχει άμεση υποστήριξη στους πελάτες από όπου και αν βρίσκεται


Ο χρήστης

- ✓ Ανοίγει και κλείνει την πόρτα από οπουδήποτε
- ✓ Ορίζει σενάρια λειτουργιών και κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη
- ✓ Μιλάει στο GOOGLE ASSISTANT ή στην ALEXA και δίνει εντολή στην πόρτα του
- ✓ Μοιράζει τη συσκευή του στους οικείους του για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση

6150

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός για 2 μοτέρ 24VDC

Ο αυτοματισμός 6150 είναι η ιδανική λύση για 2 μοτέρ 24VDC που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω εφαρμογής κινητού. Με τον αυτοματισμό 6150, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω κινητού και δικτύου WiFi να πραγματοποιεί όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού αλλά και να διαχειρίζεται την πόρτα του από οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

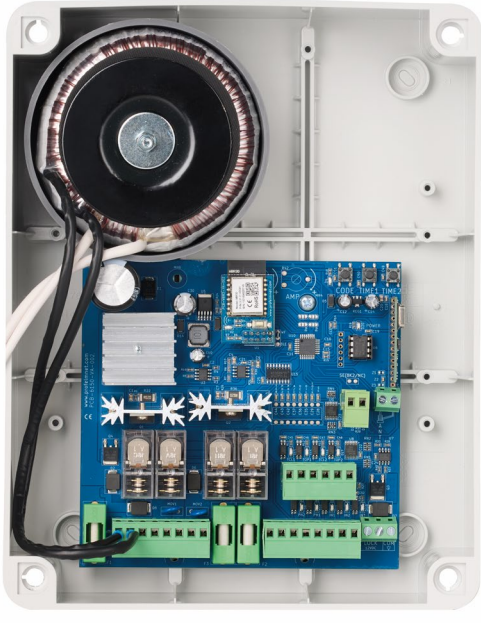

works with Google Home

works with alexa

Συμβατό με: iOS Android

10 YEARS WARRANTY

Powered by: tuya

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συρόμενες πόρτες


Ανοιγόμενες πόρτες

Μπάρες πρόσβασης


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	6150
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24 VDC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	400 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WIFI	IEEE802,11/2,4GHz/5GHz
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	ΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	10.00cm X 14.5cm X 5cm

6150


WiFi Smart & Easy αυτοματισμός για 2 μοτέρ 24VDC

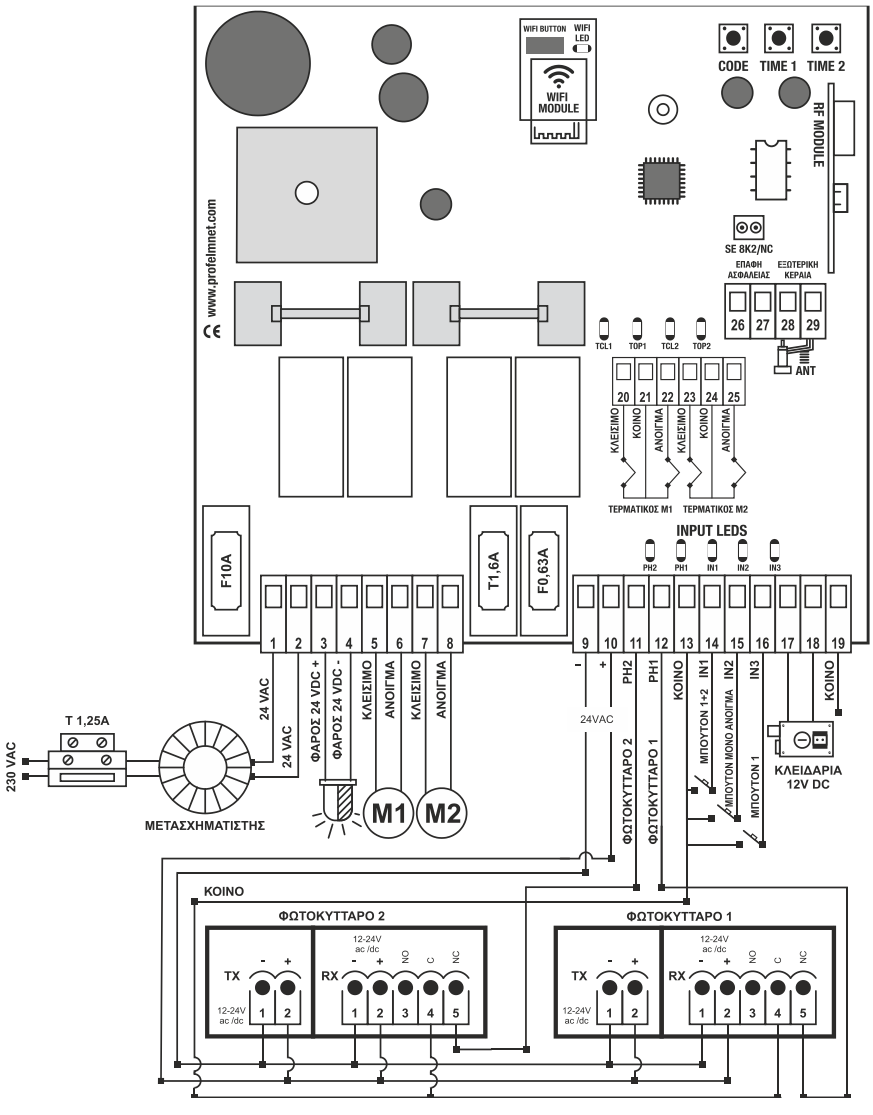

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΑΦΗ NC



ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 8K2



ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ













Ο εγκαταστάτης

- ✓ Κάνει όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού από την εφαρμογή του κινητού του
- ✓ Διαμοιράζει τη συσκευή στον χρήστη εύκολα και γρήγορα
- ✓ Αποθηκεύει νέα χειριστήρια στον αυτοματισμό από μακριά
- ✓ Παρέχει άμεση υποστήριξη στους πελάτες από όπου και αν βρίσκεται

Ο χρήστης

- ✓ Ανοίγει και κλείνει την πόρτα από οπουδήποτε
- ✓ Ορίζει σενάρια λειτουργιών και κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη
- ✓ Μιλάει στο GOOGLE ASSISTANT ή στην ALEXA και δίνει εντολή στην πόρτα του
- ✓ Μοιράζει τη συσκευή του στους οικείους του για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE



ΔΕΚΤΕΣ

Receivers

www.profelmnet.com


33RS

Δέκτης μονοκάναλος 12V ή 24V AC/DC

ΔΕΚΤΕΣ

Ο 33RS είναι εξωτερικός δέκτης ενός καναλιού. Διαθέτει λειτουργία push on/off. Δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια και έχει δυνατότητα επιλογής τροφοδοσίας 12V ή 24V
AC/DC. Εύκολος προγραμματισμός χειριστηρίων και δυνατότητα ελέγχου υψηλών συχνοτήτων RF.



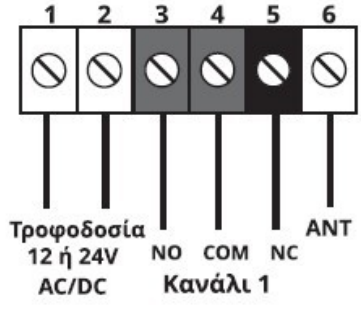

10 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	33RS
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 η 24V AC/DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300/ κανάλι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-33RS	PSR-33RS	PN-33RS
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

PSRD-13R

Δέκτης μονοκάναλος 12V ή 24V AC/DC


ΔΕΚΤΕΣ

Ο PSRD-13R είναι εξωτερικός δέκτης ανοικτής κυλιόμενης κωδικοποίησης. Έχει τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού Profelmnet καθώς και άλλων κατασκευαστών. Η μνήμη του αυτοματισμού είναι για έως 300 τηλεχειριστήρια. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.



10 YEARS WARRANTY



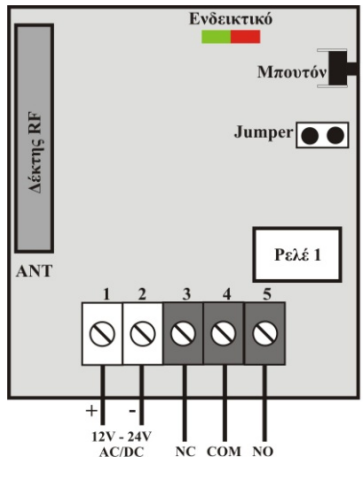


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PSRD-13R
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 η 24V AC/DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300 / κανάλι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20ºC + 60ºC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	58X34X20 mm

34RS


Δέκτης δικάναλος 12V ή 24V AC/DC

ΔΕΚΤΕΣ

Ο 34RS είναι εξωτερικός δέκτης δύο καναλιών. Διαθέτει λειτουργία push on/off. Δέχεται έως 150 τηλεχειριστήρια ανά κανάλι και έχει δυνατότητα επιλογής τροφοδοσίας 12V ή 24V AC/DC.

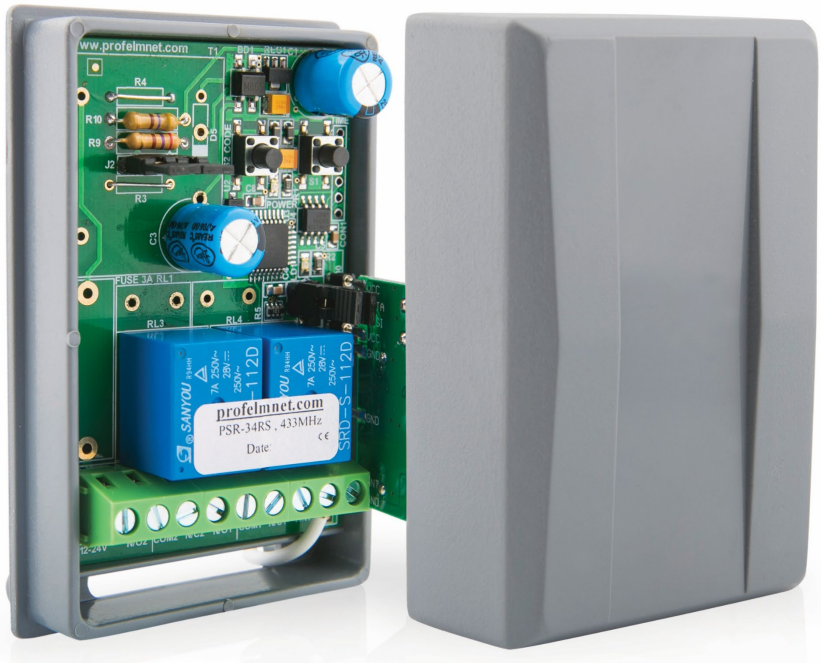

10 YEARS WARRANTY

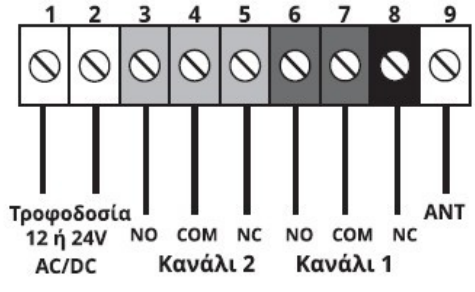

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	34RS
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 η 24V AC/DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	150 / κανάλι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-34RS	PSR-34RS	PN-34RS
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

WF-20

WIFI δέκτης

ΔΕΚΤΕΣ

Ο WF-20 δέκτης είναι wifi εξωτερικός δέκτης που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε όλες τις συσκευές του σπιτιού μας από το internet του κινητού μας τηλεφώνου. Συνδέοντας τον δέκτη στις συσκευές που θέλουμε να λειτουργήσουμε, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του προγράμματος, όλες οι εντολές που θέλουμε να δώσουμε γίνονται από το κινητό μας τηλέφωνο με ένα μόνο πάτημα, χωρίς καμία χρέωση. Μοναδική προϋπόθεση είναι η σύνδεση μας σε δίκτυο internet.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	WF20
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC90-250V,50/60HZ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WIFI	IEEE802,11/2,4GHz
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	90X40X25 mm

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE



ΣΥΡΟΜΕΝΑ

Sliding Gates

www.profelmnet.com

TRITON





Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 2000 κιλά

Το TRITON είναι η νέα σειρά συρόμενων μοτέρ Profelmnet που ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 2000 κιλών. Είναι δυνατό, αθόρυβο με κομψό σχεδιασμό. Είναι κατασκευασμένο εσωτερικά από χυτό αλουμίνιο και γρανάζια από μπρούντζο.





Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelmnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής συρόμενης πόρτας. Διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μοντέλα, ανάλογα με το βάρος της πόρτας.

Το μοτέρ διαθέτει 6 χρόνια εγγύηση.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	Triton - 6	Triton -8	Triton-15	Triton-20	Triton-8 DC
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	600 ΚΙΛΑ	800 ΚΙΛΑ	1500 ΚΙΛΑ	2000 ΚΙΛΑ	800 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	280WATT	370WATT	550WATT	750WATT	170WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM	1400RPM	1400RPM	1400RPM	-
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	11-13m/min	11-130m/min	11-13m/min	11-13m/min	16-18m/min
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20°C + 70°C	-20°C + 70°C	-20°C + 70°C	-20°C + 70°C	-20oC + 70oC

STRIKE

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 800 κιλά

ΜΟΤΕΡ

Συρόμενες πόρτες

Το STRIKE είναι ιταλικό μοτέρ που ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 800 κιλών. Είναι δυνατό, αθόρυβο με κομψό σχεδιασμό. Είναι κατασκευασμένο εσωτερικά από χυτό αλουμίνιο και γρανάζια από μπρούντζο.

6 YEARS WARRANTY



Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelmnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής συρόμενης πόρτας. Διατίθεται σε δύο διαφορετικά μοντέλα, ανάλογα με το βάρος της πόρτας. Το Strike 5 είναι για συρόμενες πόρτες βάρους έως 500 κιλών και το Strike 8 έως 800 κιλών.

Το μοτέρ διαθέτει 6 χρόνια εγγύηση.





ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	Strike - 5	Strike -8	Strike -6
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	500 ΚΙΛΑ	800 ΚΙΛΑ	600 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	250WATT	350WATT	80WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM	1400RPM	1600RPM
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	10,50m/min	10,50m/min	11m/min
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	350N	440N	300N

MOVER

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 1500 κιλά

MOVER ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 1500 κιλά. Τροφοδοσία 230V AC.

ΜΟΤΕΡ

Συρόμενες πόρτες



6 YEARS WARRANTY

Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelmnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής συρόμενης πόρτας.

Το μοτέρ διαθέτει 6 χρόνια εγγύηση.





ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	MOVER 5	MOVER 8	MOVER 15
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	500ΚΙΛΑ	800ΚΙΛΑ	1500 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	230VAC
ΙΣΧΥΣ	250WATT	300WATT	600WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM	1400RPM	1400RPM
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	8,50m/min	8,50m/min	8,50m/min
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	350N	440N	1000N

AT-2500

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 2500 κιλά

ΜΟΤΕΡ

Συρόμενες πόρτες


AT-2500 ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 2500 κιλά. Τροφοδοσία 230V AC. Μοτέρ Λαδιού.

2 YEARS WARRANTY




Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelmnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής συρόμενης πόρτας.

Το μοτέρ διαθέτει 2 χρόνια εγγύηση.

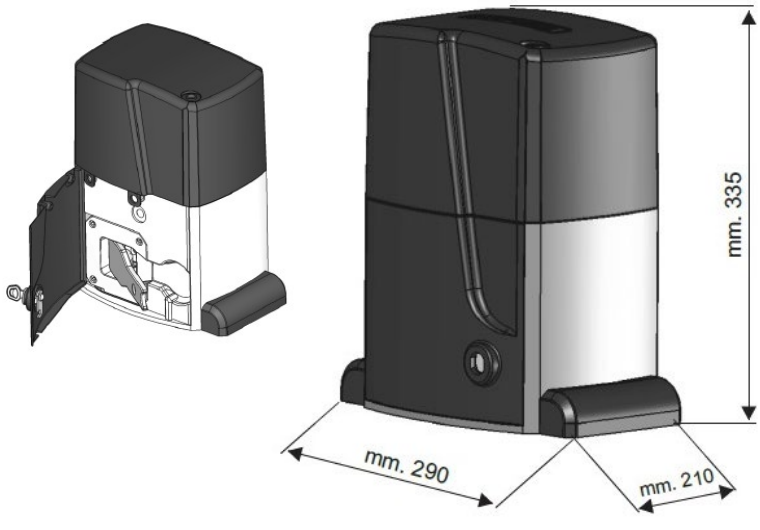

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	AT-2500
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	2500ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	950WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	9,60m/min
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΛΑΔΙΟΥ – ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE

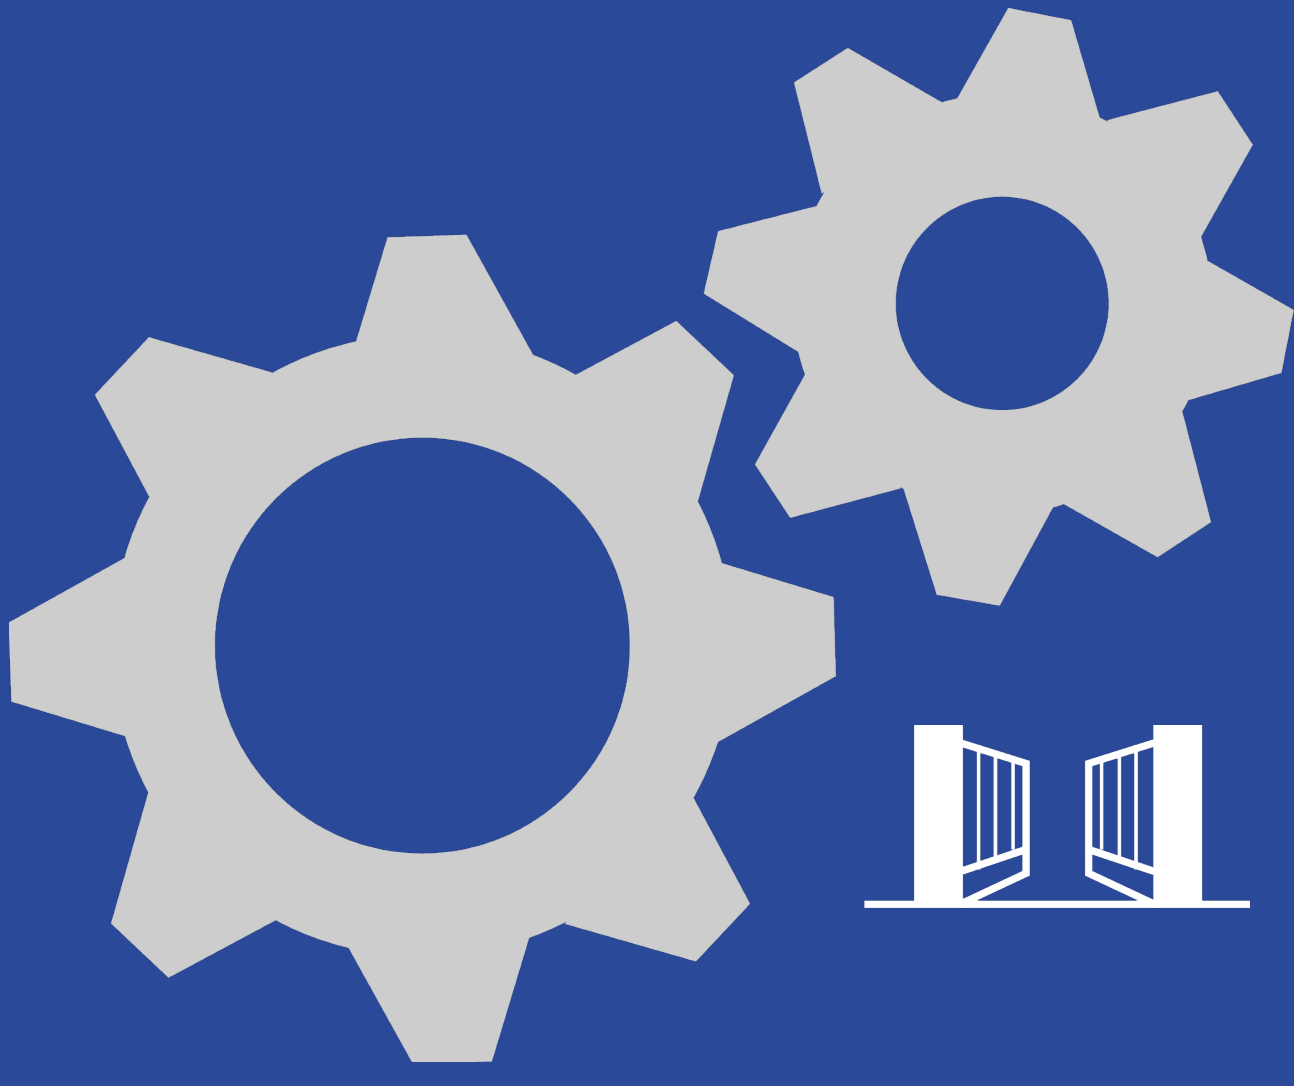

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ

Swing Gates

www.profelmnet.com

ASTER

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 3,50 μέτρα φύλλο πόρτας


Το ASTER είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Εύκολο στην τοποθέτηση του και αθόρυβο στη λειτουργία του. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και διαθέτει πολύ εύκολη χειροκίνηση.

MOTEP

Ανοιγόμενες πόρτες

6 YEARS WARRANTY



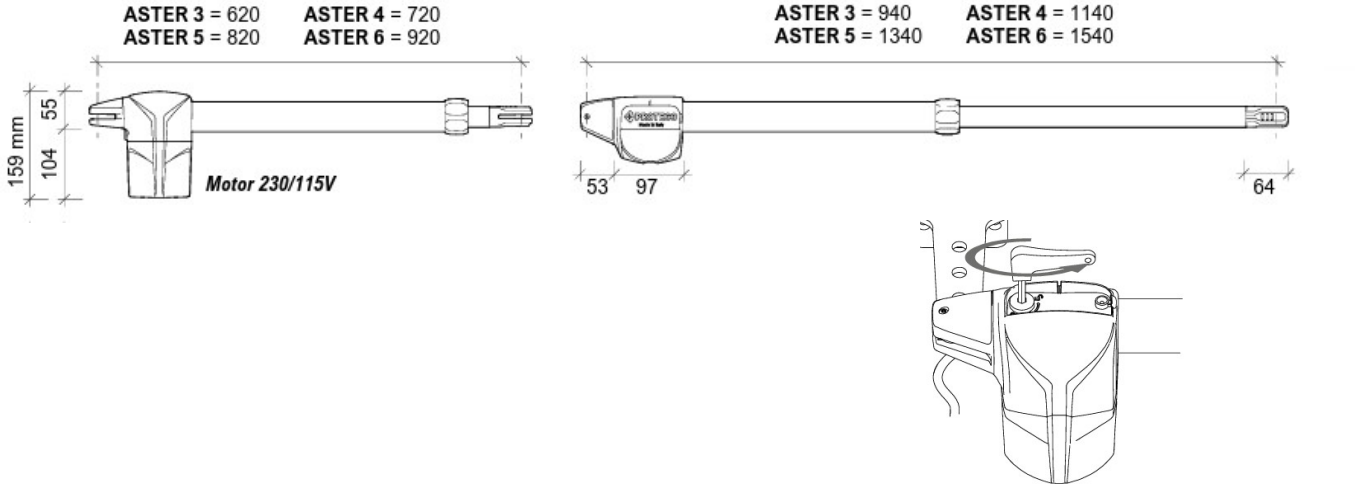

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ASTER-3	ASTER -4		ASTER - 5	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	350ΚΙΛΑ	350ΚΙΛΑ	250ΚΙΛΑ	250ΚΙΛΑ	150ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	24VDC	230VAC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	280WATT	280WATT	50WATT	280WATT	50WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	2800N	2800N	2500N	2800N	2500N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM	1400RPM	1600RPM	1400RPM	1600RPM
ΜΕΓ. ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ	2,00M	2,75M	2,50M	3,5M	3,00M

ELITE


Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 4,00 μέτρα φύλλο πόρτας

ΜΟΤΕΡ

Ανοιγόμενες πόρτες


Το ELITE είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Εύκολο στην τοποθέτηση του και αθόρυβο στη λειτουργία του. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και διαθέτει πολύ εύκολη χειροκίνηση.

6 YEARS WARRANTY

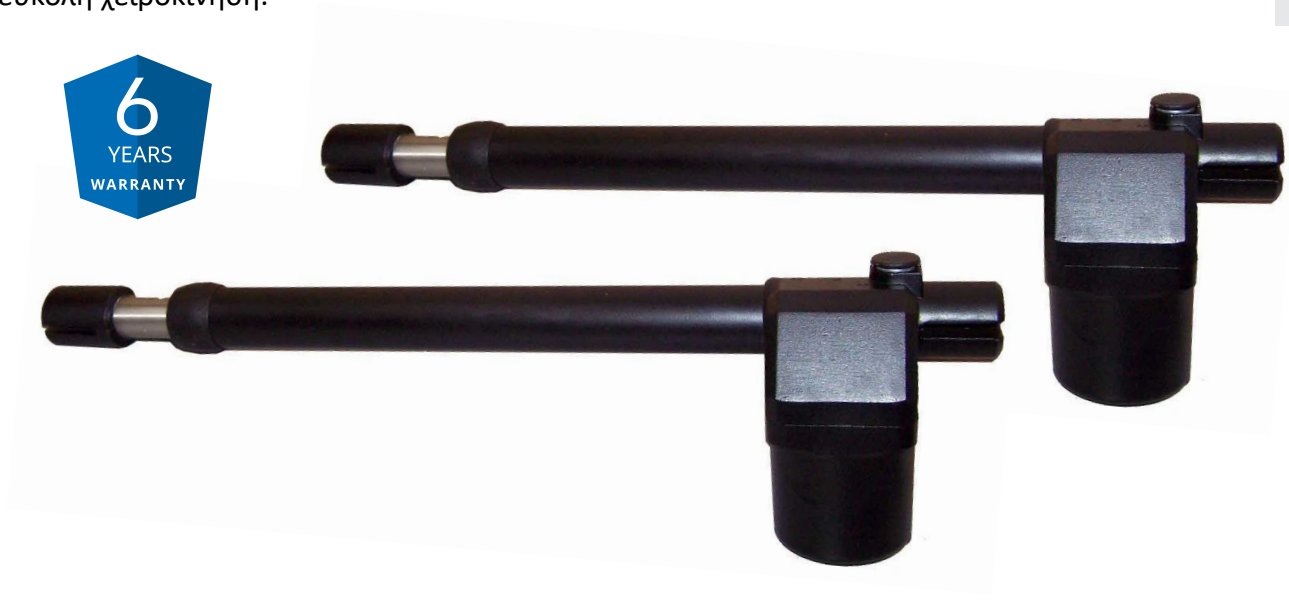







ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ELITE-4	ELITE-6
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	350ΚΙΛΑ	200ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC
ΙΣΧΥΣ	280WATT	330WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	2800N	2800N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	2,75M	4,00M


LEADER-TA

MOTEP

Ανοιγόμενες πόρτες

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 2,75 μέτρα φύλλο πόρτας

Το LEADER TA είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Διαθέτει ενσωματωμένο φυσικό στοπ στο κλείσιμο. Είναι κατασκευασμένο με γρανάζια από μπρούντζο και διαθέτει εύκολη χειροκίνηση, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δυνατό, αξιόπιστο και αθόρυβο στη λειτουργία του.

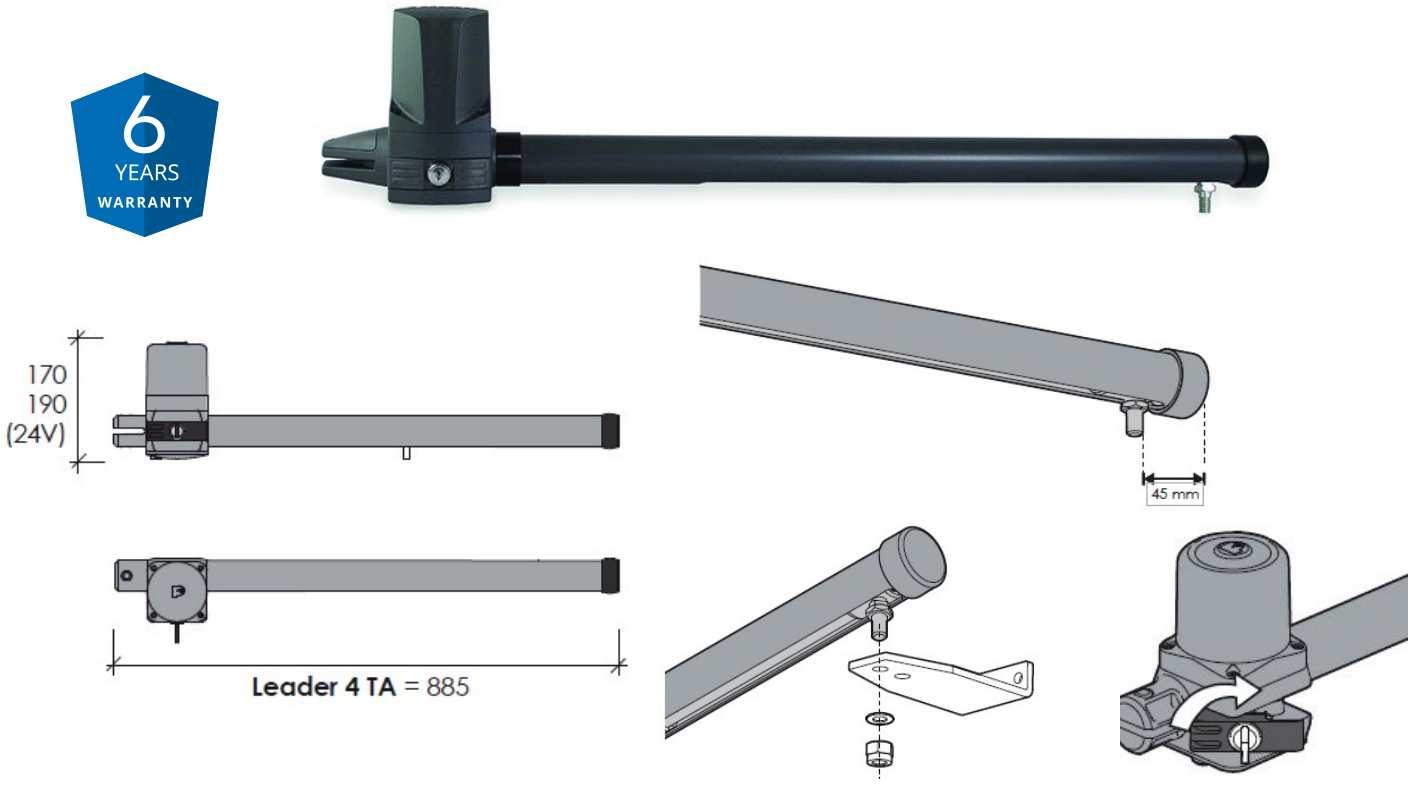

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	LEADER-TA
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	300ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	280WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	2800N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	2,75M

VERO-400DC

Μοτέρ 24VDC για ανοιγόμενη πόρτα έως 2,50 μέτρα φύλλο πόρτας

ΜΟΤΕΡ


Ανοιγόμενες πόρτες

Το VERO-400DC είναι μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες 24VDC. Δεν διαθέτει δεξιά/αριστερή φορά. Δυνατό, αξιόπιστο και αθόρυβο στη λειτουργία του.





2 YEARS WARRANTY

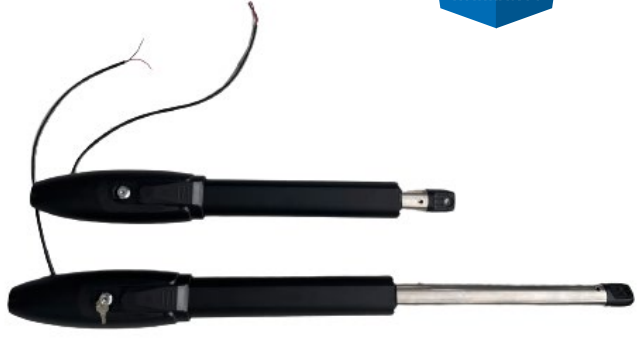

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	VERO-400DC
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	300ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VDC
ΙΣΧΥΣ	50WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	2800N
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	2,50M

RHINO-TA


Ανοιγόμενο μοτέρ για έως 3,5 μέτρα φύλλο πόρτας

Μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός από χυτό αλουμίνιο. Εξαιρετικά ισχυρό και αξιόπιστο. Με ενσωματωμένους ρυθμιζόμενους μηχανικούς τερματικούς διακόπτες ορίου στο κλείσιμο και το άνοιγμα για ακόμα πιο γρήγορη εγκατάσταση. Εύκολη χειροκίνητη λειτουργία.

ΜΟΤΕΡ

Ανοιγόμενες πόρτες



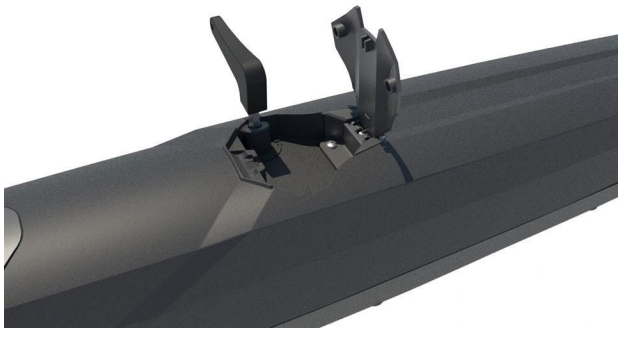

2 YEARS WARRANTY



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	RHINO
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	400ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	300WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	3200N
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	3,50M

RHINO-XL


MOTEP

Ανοιγόμενες πόρτες

Ανοιγόμενο μοτέρ για έως 5 μέτρα φύλλο πόρτας

Σχεδιασμένο για οικιακή και βιομηχανική χρήση, το RHINO XL είναι η απόλυτη λύση για την αυτοματοποίηση ακόμη και των πιο βαριών πυλών - πλάτους έως 5 μέτρα.
Η καινοτόμος τηλεσκοπική του κίνηση εξασφαλίζει μέγιστη προσαρμοστικότητα σε οποιαδήποτε ρύθμιση εγκατάστασης, με λιγότερους περιορισμούς στερέωσης και μεγάλη γωνία ανοίγματος έως 120°.
Εξαιρετικά ευέλικτο, το RHINO XL είναι επίσης ιδανικό για βαθιές κολόνες και μπορεί να εγκατασταθεί σε πύλες με απόσταση μεντεσέ από την άκρη έως και 20 cm.
Το ισχυρό σύστημα απελευθέρωσης βρίσκεται σε βολική τοποθεσία στο πάνω μέρος του κινητήρα. Προ καλωδιωμένος πυκνωτής στον κινητήρα και μπλοκ ακροδεκτών για συνδέσεις καλωδίων τροφοδοσίας.



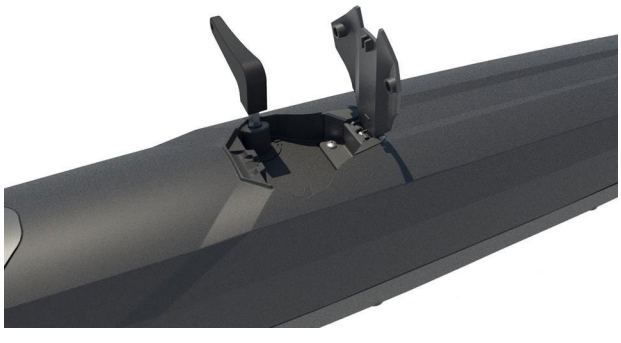



2 YEARS WARRANTY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	RHINO-XL
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	450ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	300WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	3800N
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	5,00M

TORINO

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 5,00 μέτρα φύλλο πόρτας

Το TOPINO είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Δεν διαθέτει δεξιά/αριστερή φορά. Δυνατό, αξιόπιστο και αθόρυβο στη λειτουργία του.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	TORINO
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	200ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	300WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	3000N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	10,7MM/S

YDRA 390

Υδραυλικό Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 7,00 μέτρα φύλλο πόρτας

Το YDRA είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Δεν διαθέτει δεξιά/αριστερή φορά. Δυνατό, αξιόπιστο και αθόρυβο στη λειτουργία του. Προτείνεται για εντατική χρήση.

ΜΟΤΕΡ

Ανοιγόμενες πόρτες



2 YEARS WARRANTY



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	YDRA 390
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	200ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	350WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	780daN
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1,3 cm/s
ΛΑΔΙ	Total 52/AT42

ADVANTAGE


Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 2,00 μέτρα φύλλο πόρτας


ΜΟΤΕΡ

Ανοιγόμενες πόρτες

Το ADVANTAGE είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα με ενσωματωμένους βραχίονες. Ενδείκνυται για πόρτες μήκους έως 2 μέτρων. Διαθέτει ρυθμιζόμενους ενσωματωμένους ηλεκτρικούς τερματικούς διακόπτες, ώστε να διευκολύνει τη ρύθμιση ακόμα και των πιο ελαφριών πορτών. Ενδείκνυται για ειδικές κατασκευές.



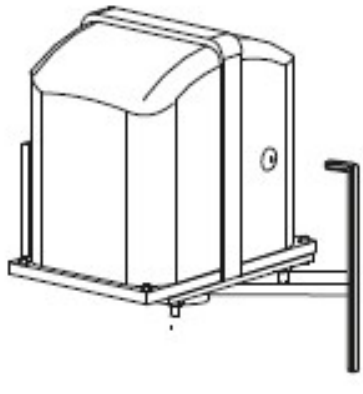

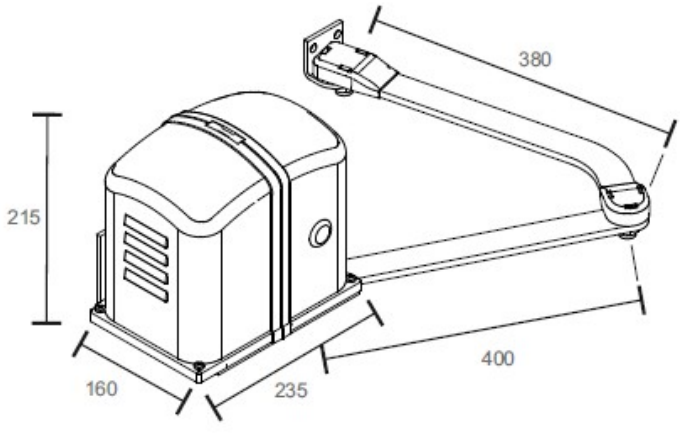

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ADVANTAGE
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	250ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	300WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	280N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	2,00M

WHEELER

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 2,00 μέτρα φύλλο πόρτας


ΜΟΤΕΡ

Ανοιγόμενες πόρτες

Το Wheeler είναι αυτόνομο μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα. Καινοτόμο και απλό. Γρήγορο και εύκολο στην τοποθέτηση. Ιδανική λύση για αυτόματες ανοιγόμενες πόρτες μεγάλου μήκους, μικρού βάρους ή για πόρτες με πλέον περιορισμένο χώρο εγκατάστασης. Ενδείκνυται για τοποθέτηση μόνο σε λείες επιφάνειες, ώστε η κίνηση του γραναζιού να είναι εφικτή.



6 YEARS WARRANTY

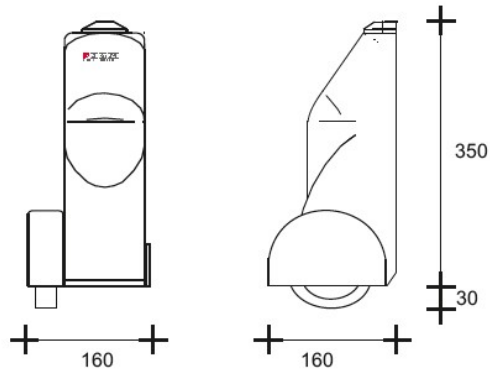

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	WHEELER
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	150ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	280WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	280N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	2,00M

SHARK

MOTEP

Ανοιγόμενες πόρτες


Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 3,00 μέτρα φύλλο πόρτας

Το SHARK είναι υποδαπέδιο μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα.
Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, τοποθετημένο και πλήρως καλυμμένο σε κουτί αλουμίνιου για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Μοντέρνος σχεδιασμός, για ιδιαιτέρες και σύγχρονες κατασκευές.




6 YEARS WARRANTY



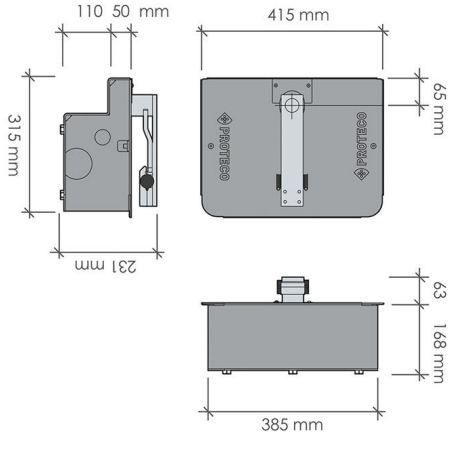

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	SHARK
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	350ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	300WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	350N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	3,00M

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE

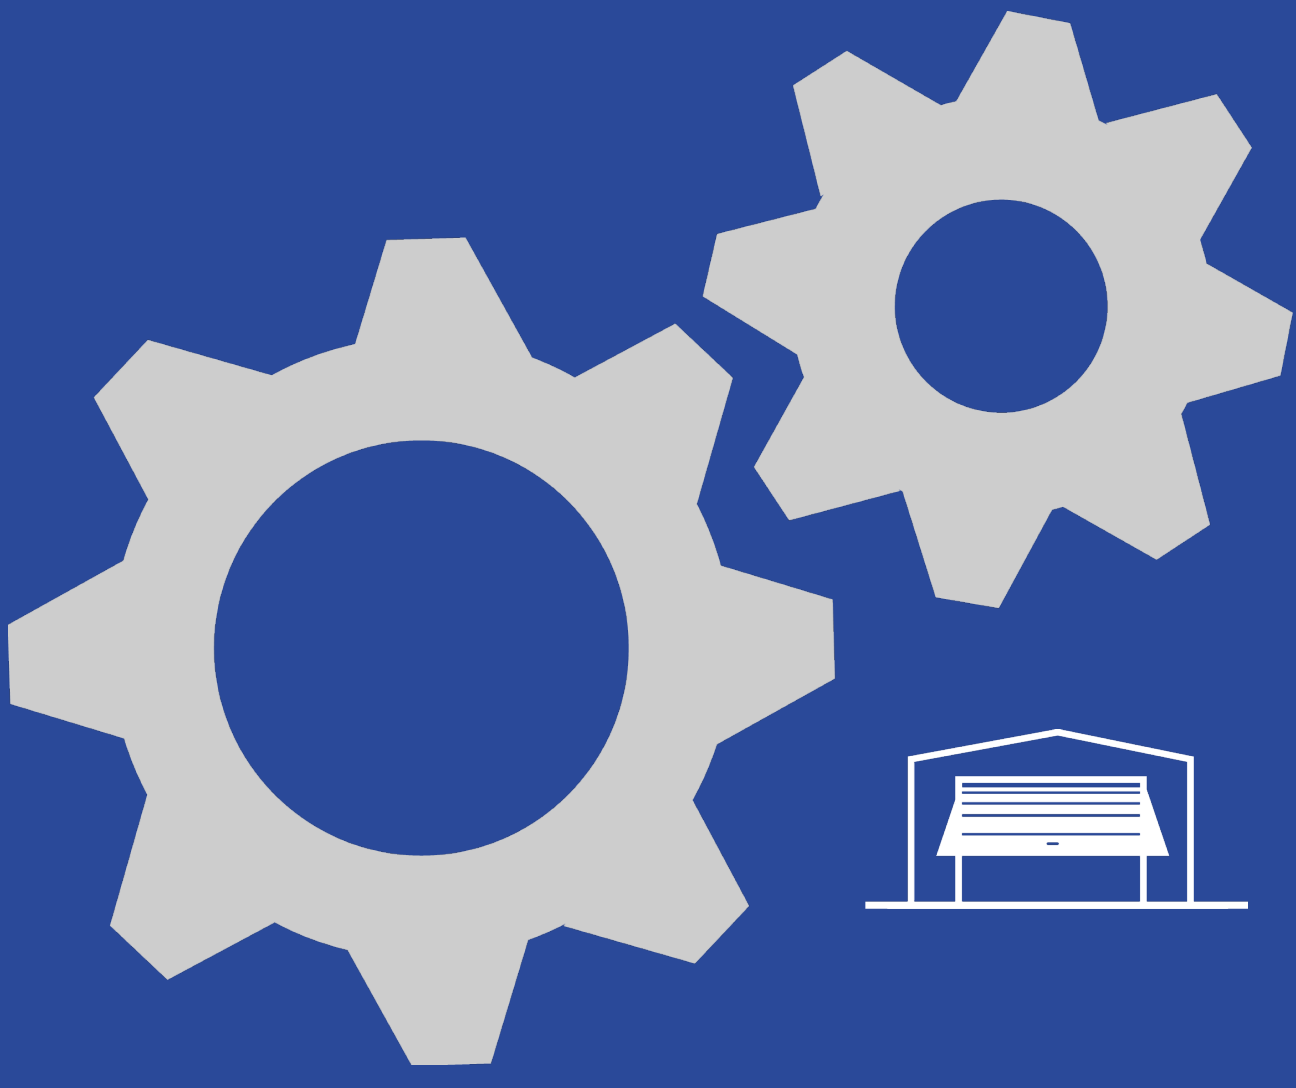

ΟΡΟΦΗΣ

Garage Door

www.profelmnet.com

PEGASUS

Μοτέρ για γκαραζόπορτα οροφής έως 20 τετραγωνικά μέτρα

ΜΟΤΕΡ


Γκαραζόπορτες

Το PEGASUS είναι το μοτέρ της Profelmnet για μονοκόμματες ή πολύσπαστες γκαραζόπορτες. Κατάλληλο για πόρτες μέχρι 20 τετραγωνικά μέτρα και βάρους 135 κιλών. Η τροφοδοσία του είναι 24V με ενσωματωμένο αυτοματισμό.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PEGASUS 1200	PEGASUS 1500
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	125 ΚΙΛΑ	200 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VDC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	120WATT	150WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	1200N	1500N
ΜΕΓΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ	15M^2	20M^2

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE

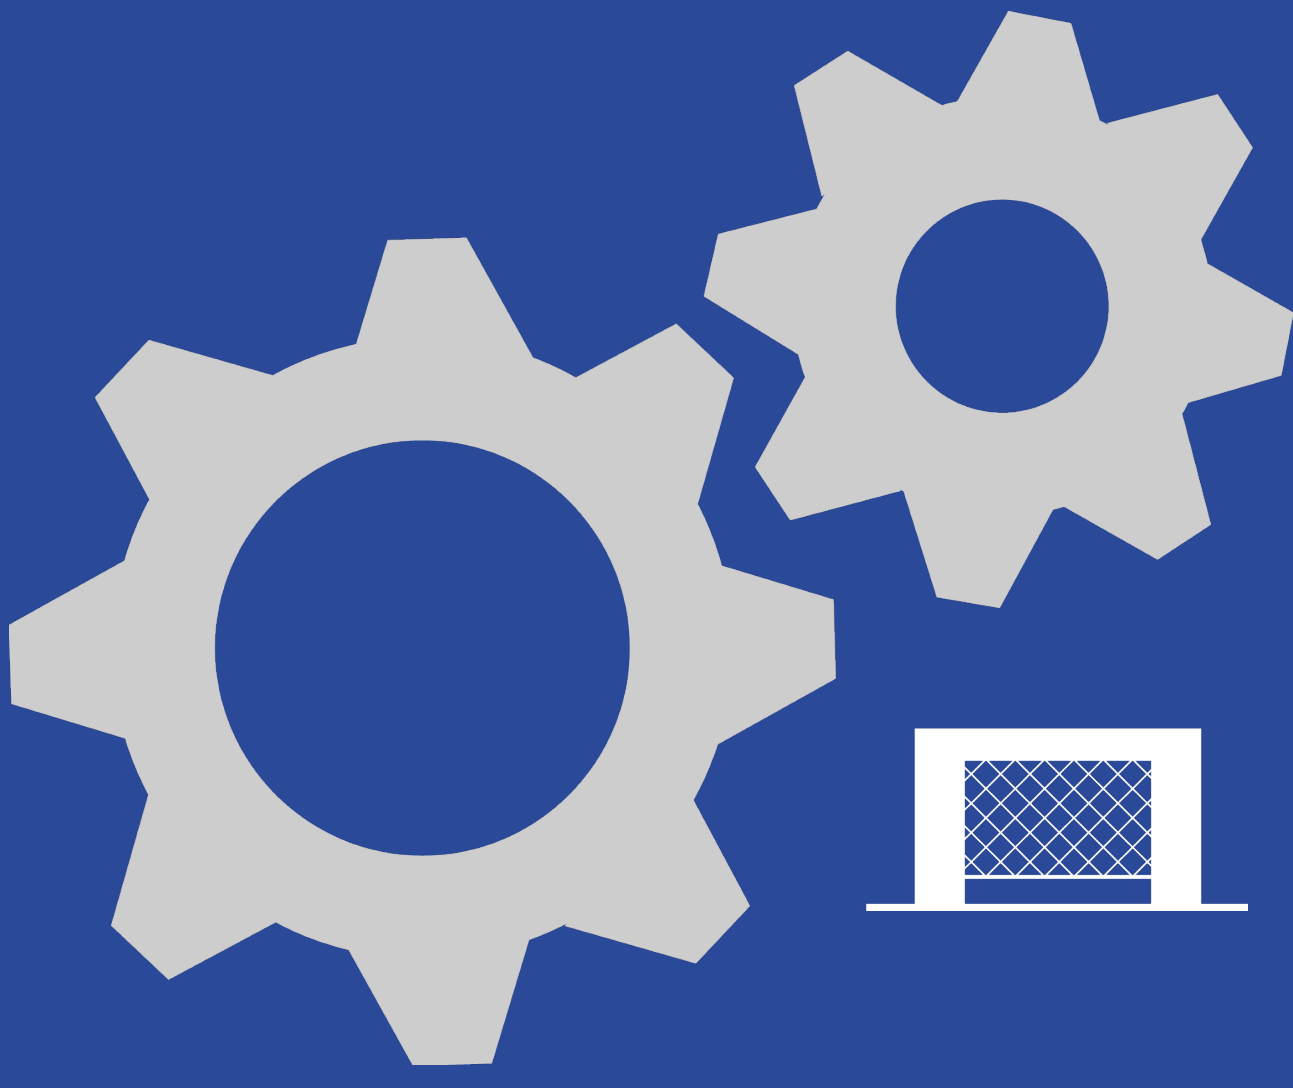

KENTPIKA

Rolling Shutters

www.profelmnet.com

SPARK SERIES

ΜΟΤΕΡ

Ρολά οικιών & καταστημάτων

Μοτέρ για ρολό οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης για βάρος ρολού έως 360 κιλά


Η σειρά SPARK είναι κεντρικά μοτέρ για ρολά οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης έως 360 κιλών. Διατίθενται από άξονα ρολού 40-76mm. Περιέχουν την ντίζα απασφάλισης που είναι έως 5 μέτρα. Διαθέτουν ενσωματωμένο ηλεκτρόφρενο και δύναμη ανύψωσης. Οι ενσωματωμένοι τερματικοί διακόπτες επιτρέπουν την ακριβή ρύθμιση των τερματικών θέσεων ανοίγματος και κλεισίματος του ρολού. Διαθέτουν 2 χρόνια εγγύηση..

2 YEARS WARRANTY







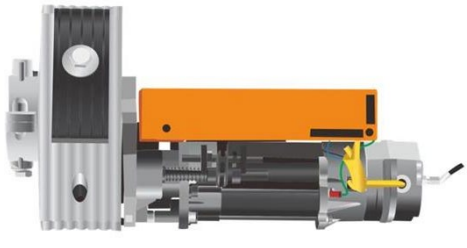



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	SPARK 150	SPARK 180	SPARK 280	SPARK 210	SPARK 360	SPARK 420
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΜΟΝΟ	ΜΟΝΟ	ΔΙΠΛΟ	ΜΟΝΟ	ΔΙΠΛΟ	ΔΙΠΛΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	160ΚΙΛΑ	200ΚΙΛΑ	300ΚΙΛΑ	190ΚΙΛΑ	300ΚΙΛΑ	360ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
ΙΣΧΥΣ	520WATT	580WATT	910WATT	630WATT	880WATT	1000WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	150N	180N	280N	210N	500N	600N
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	Φ60	Φ60	Φ60	Φ76	Φ76	Φ76

KS-01

Κουτί Απασφάλισης + ενσωματωμένο μπουτόν.






KS-02

Κλειδομπουτόν



ProfelmNet
THE POWER TO MOVE

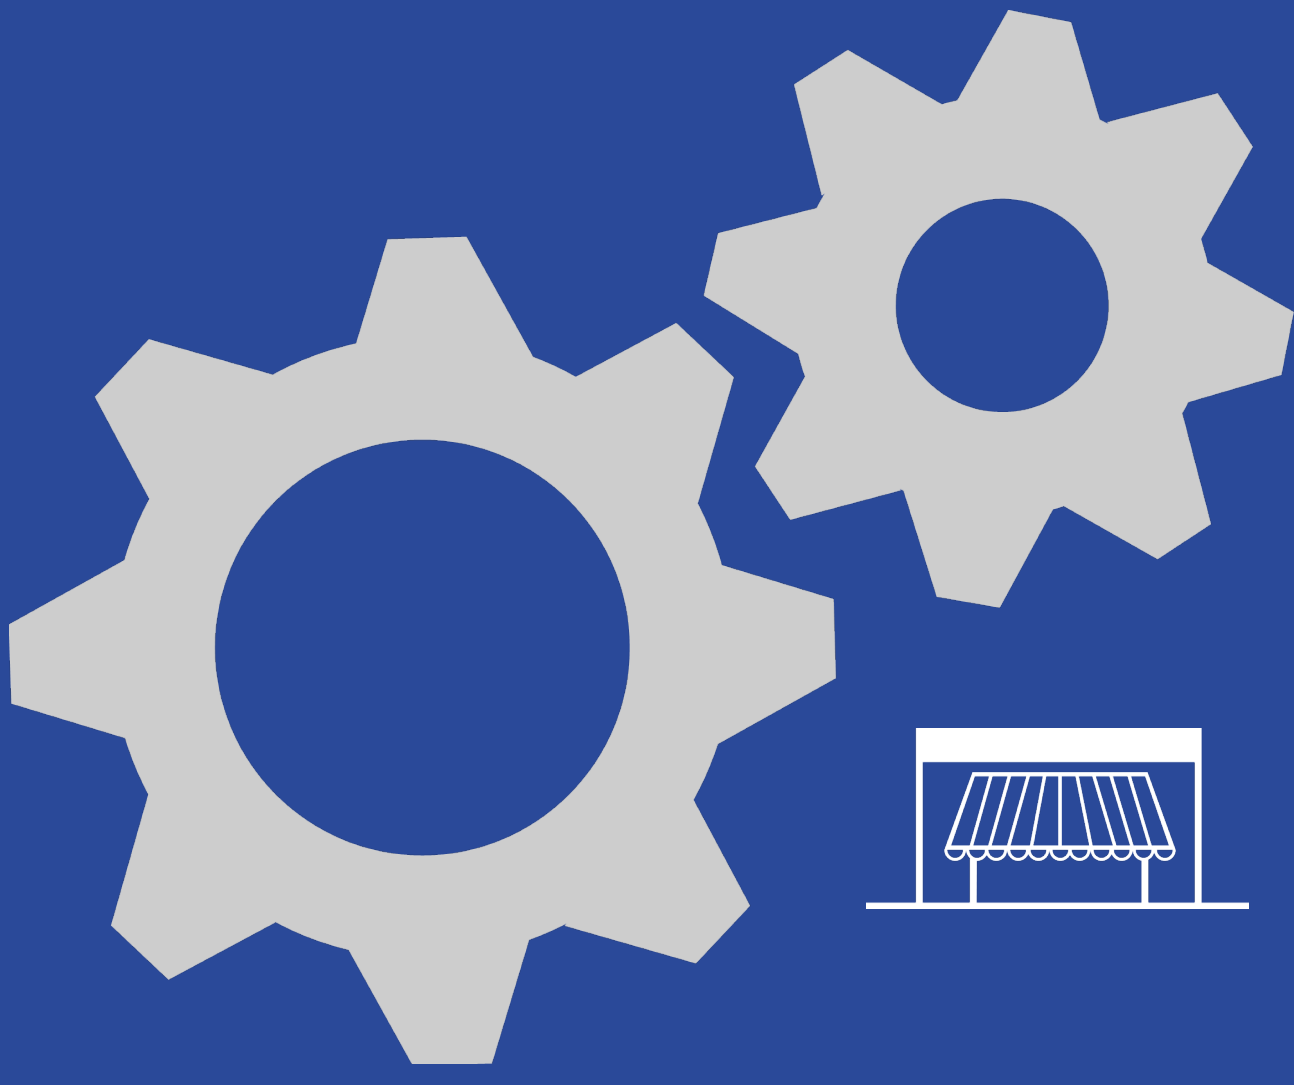


ΣΩΛΗΝΩΤΑ


Tubulars

www.profelmnet.com

Οδηγός Επιλογής Σωληνωτού Μοτέρ



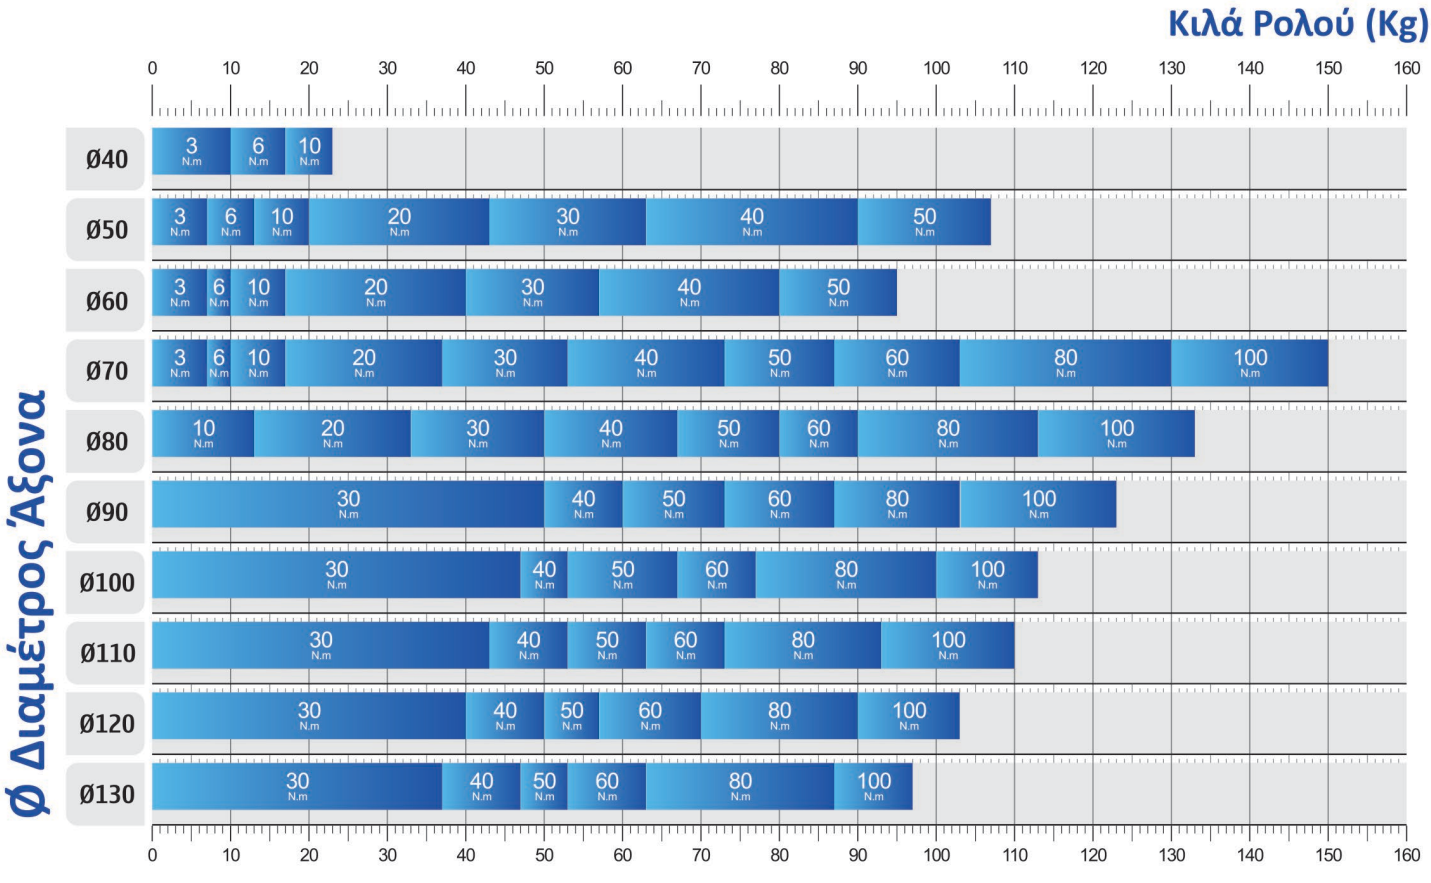

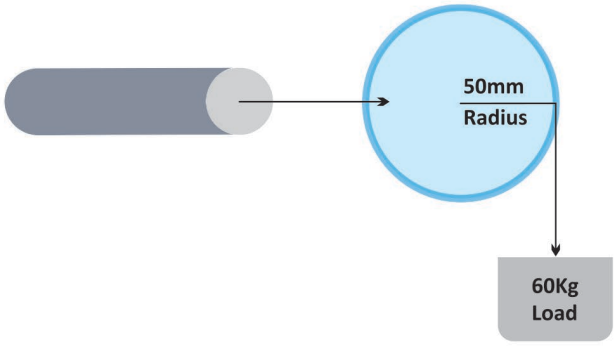

Ροπή = Ακτίνα Άξονα σε mm x Κιλά Ρολού / 100


π.χ. ?(N.m) = 50mm x 60Kg / 100 = 30N.m

Κιλά Ανύψωσης = 30Nm x 100 / 60mm

π.χ. Κιλά Ανύψωσης = 30N.m x 100 / 50 = 60Kg

PN35S

Απλό Σωληνωτό Μοτέρ Ø 35

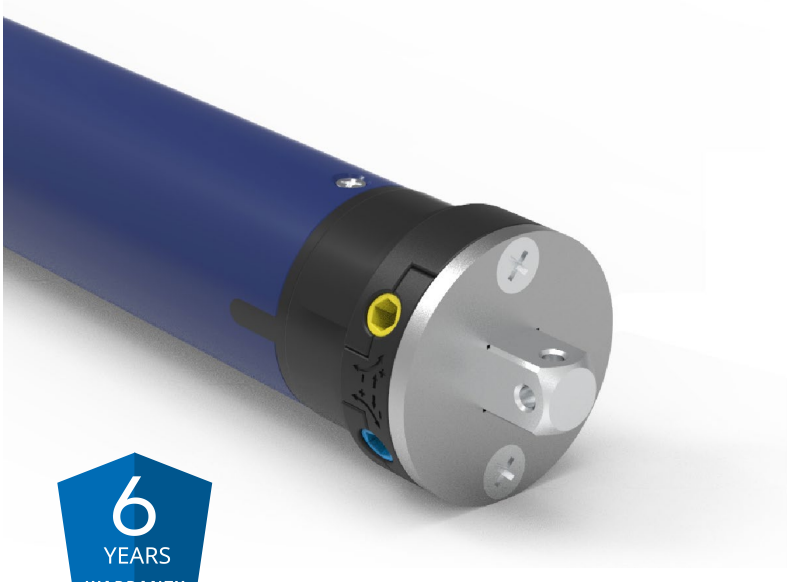

6 YEARS WARRANTY

ΜΟΤΕΡ


Τέντες


Οικιακά Ρολά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 40mm



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 40mm



ΑΠΛΑ		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN35S-10N	PN35S-13N
ΡΟΠΗ	10N.m	13N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	17 RPM	17RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	165WATT	170WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	42	42
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	512 MM	512MM

PN35S-S

Απλό Κοντό Σωληνωτό Μοτέρ Ø 35

ΜΟΤΕΡ

Τέντες

Οικιακά Ρολά





6 YEARS WARRANTY

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

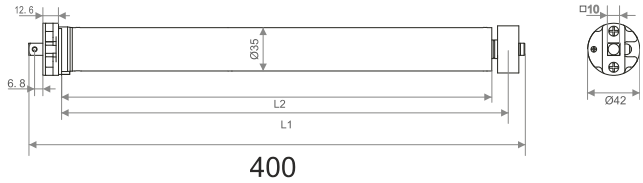



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 40mm




Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 40mm




ΑΠΛΑ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN35SS-10N
ΡΟΠΗ	10N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	17 RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	165WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	42
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	364 MM

PN45S


Απλό Σωληνωτό Μοτέρ Ø 45

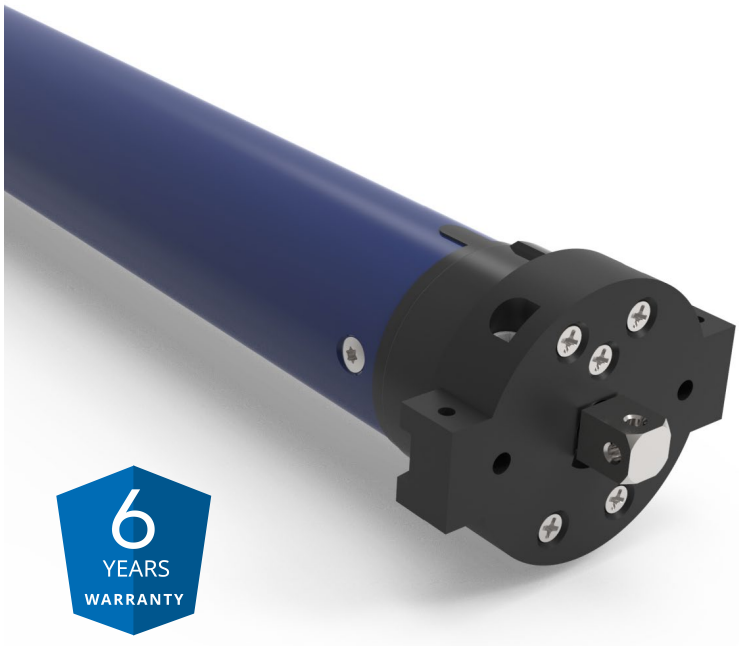







ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm



ΑΠΛΑ				
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	20N	30N	50N	60N
ΡΟΠΗ	20N.m	30N.m	50N.m	60N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	17RPM	15RPM	12RPM	12RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	178WATT	235WATT	282WATT	282WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4 MIN	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	25	25	25	25
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	590MM	590MM	590MM	590MM

PN45S-S

Απλό Κοντό Σωληνωτό Μοτέρ Ø 45



ΜΟΤΕΡ


Τέντες


Οικιακά Ρολά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

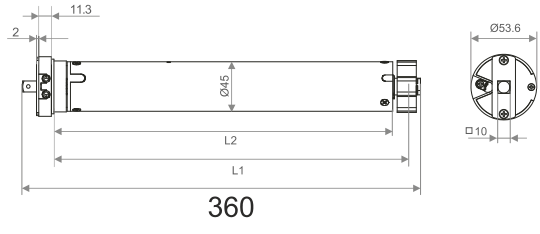




Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm

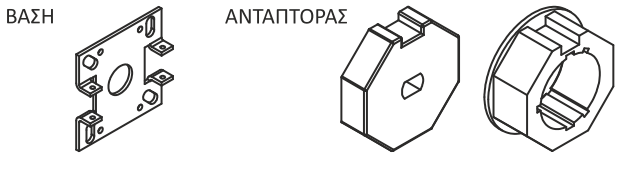

Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm




Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm



ΑΠΛΑ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN45SS-10N
ΡΟΠΗ	10N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	15RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	125WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	16
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	324MM

PN45M

Σωληνωτό Μοτέρ Ø 45 με Χειροκίνηση

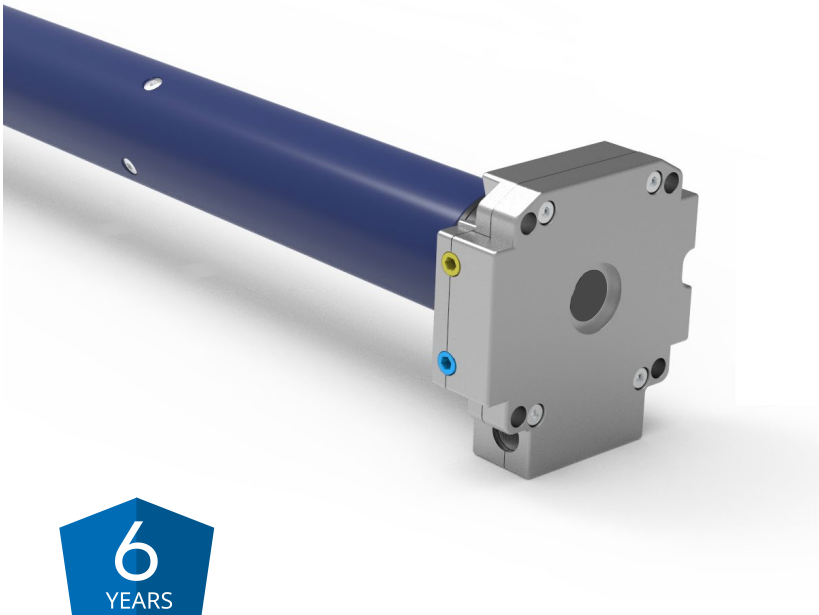


MOTEP

Τέντες


Οικιακά Ρολά


6 YEARS WARRANTY

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

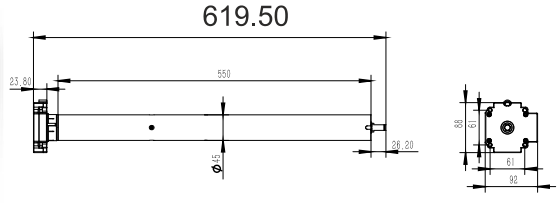




Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 60mm

ΒΑΣΗ




ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ




Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm

ΒΑΣΗ




ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ




Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm

ΒΑΣΗ




ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ




Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm

ΒΑΣΗ



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ



ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN45M-20N	PN45M-30N	PN45M-50N	PN45M-60N
ΡΟΠΗ	20N.m	30N.m	50N.m	60N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	17RPM	15 RPM	12RPM	12RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	178W	235W	282W	310W
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4 MIN	4 MIN	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	36	36	36	36
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	620MM	620 MM	620 MM	620 MM

PN45R

Ασύρματο Σωληνωτό Μοτέρ Ø 45

ΜΟΤΕΡ

Τέντες


Οικιακά Ρολά




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm



ΑΣΥΡΜΑΤΑ		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN45R-20N	PN45R-50N
ΡΟΠΗ	20N.m	50N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	15RPM	12RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	153WATT	230WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	22	22
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	564MM	634 MM


PN45RM

Ασύρματο Σωληνωτό Μοτέρ Ø 45 με Χειροκίνηση

MOTEP

Τέντες

Οικιακά Ρολά

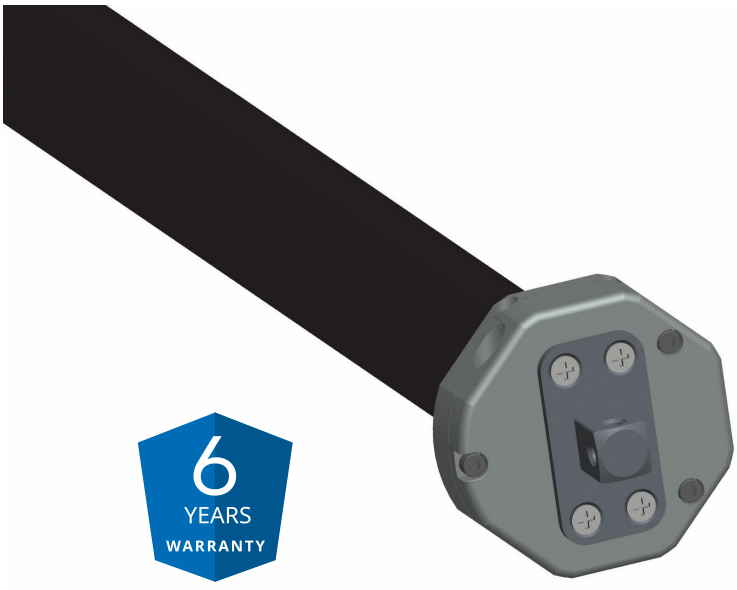


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN45RM-50N
ΡΟΠΗ	50N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	12RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	230WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	21
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	704MM

PN45EW

Ασύρματο Σωληνωτό Μοτέρ Ø 45 με WiFi

ΜΟΤΕΡ

Τέντες


Οικιακά Ρολά




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ WIFI			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN45EW-20N	PN45EW-30N	PN45EW-50N
ΡΟΠΗ	20N.m	30N.m	50N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	15 RPM	15RPM	12RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	153WATT	205WATT	230WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4 MIN	4MIN	4MIN
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	514MM	684MM	630MM

PNEC50

Ελεγχόμενη Ροπής Σωληνωτό Μοτέρ Ø 45



ΜΟΤΕΡ


Τέντες


Οικιακά Ρολά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΠΗΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PNEC50-20N	PN45EC50-30N	PN45EC50-50N
ΡΟΠΗ	20N.m	30N.m	50N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	17 RPM	17RPM	13RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	203WATT	226WATT	244WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4 MIN	4MIN	4MIN
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	570MM	600MM	600MM

PNEC50


Ελεγχόμενης Ροπής Σωληνωτό Μοτέρ Ø 45

ΜΟΤΕΡ

Τέντες


Οικιακά Ρολά

Λειτουργία Ανίχνευσης Εμποδίων κατά την Κάθοδο

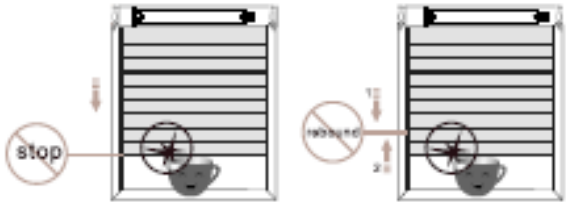

Εάν το ρολό συναντήσει εμπόδιο, το μοτέρ μπορεί να το ανιχνεύσει αυτόματα και να κινηθεί προς τα πάνω για να αποφευχθεί το εμπόδιο.

Αυτόματη Ρύθμιση Τερματικών Θέσεων



Λειτουργήστε το ρολό σε έναν πλήρη κύκλο. Ο κινητήρας θα ρυθμίσει αυτόματα τόσο το επάνω όσο και το κάτω όριο διαδρομής μέσω της ανίχνευσης εμποδίων.

Διακόπτης ρύθμισης τερματικών ορίων



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	
WSB12 Ρύθμιση τερματικών Ορίων	**WSB11** Ρύθμιση τερματικών Ορίων


PN59S

Απλό Σωληνωτό Μοτέρ Ø 59

ΜΟΤΕΡ

Τέντες

Οικιακά Ρολά

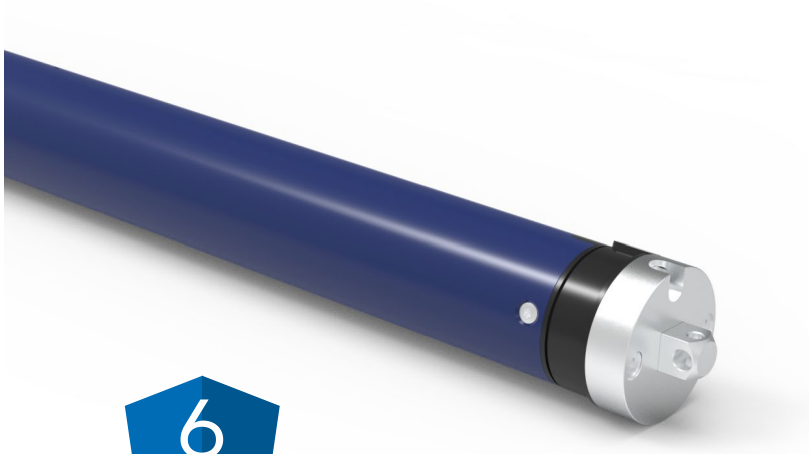



6 YEARS WARRANTY

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ






Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm

ΒΑΣΗ




ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ




Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm

ΒΑΣΗ



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ



ΑΠΛΑ		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN59S-80N	PN59S-120N
ΡΟΠΗ	80N.m	120N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	12RPM	12RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	370WATT	450WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	26	26
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	665	665


PN59M

Σωληνωτό Μοτέρ Ø 59 με Χειροκίνηση


MOTEP

Τέντες


Οικιακά Ρολά

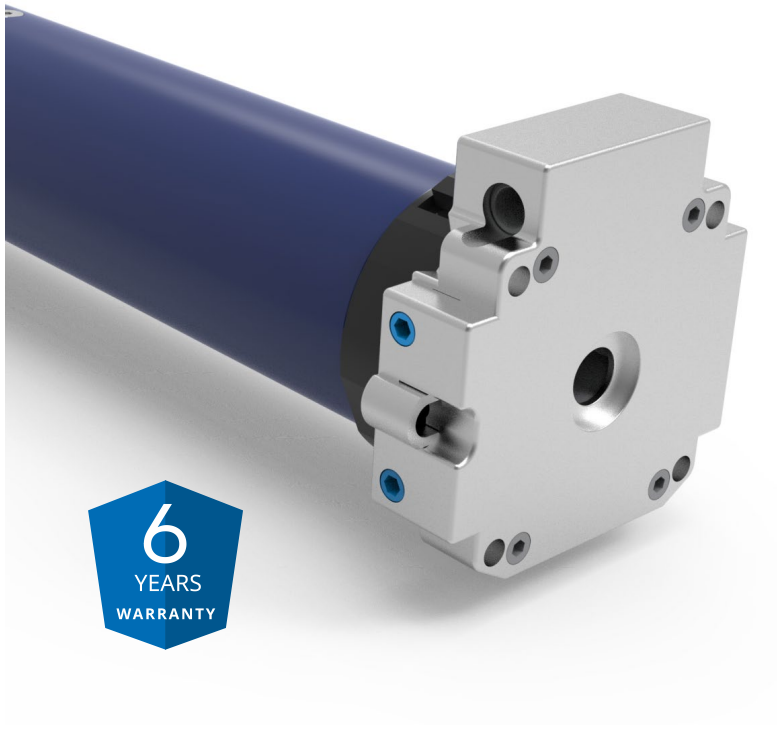

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

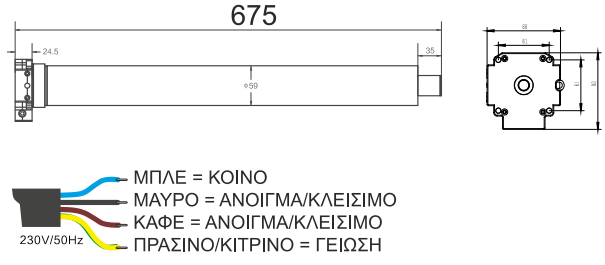

Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm




Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm



ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ				
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN59M-80N	PN59M-100N	PN59M-120N	PN59M-140N
ΡΟΠΗ	80N.m	100N.m	120N.m	140N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	12RPM	12RPM	12RPM	7 RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	370W	411W	450W	465W
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	36	36	36	36
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	675 MM	675 MM	675 MM	675 MM

PN59RM

Ασύρματο Σωληνωτό Μοτέρ Ø 59 με Χειροκίνηση









6 YEARS WARRANTY

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm




Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	80RM	120 RM
ΡΟΠΗ	80N.m	120N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	15RPM	9RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	350WATT	365WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	24	24
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	758MM	758MM

PN59EW

Ασύρματο Σωληνωτό Μοτέρ Ø 59 με WiFi

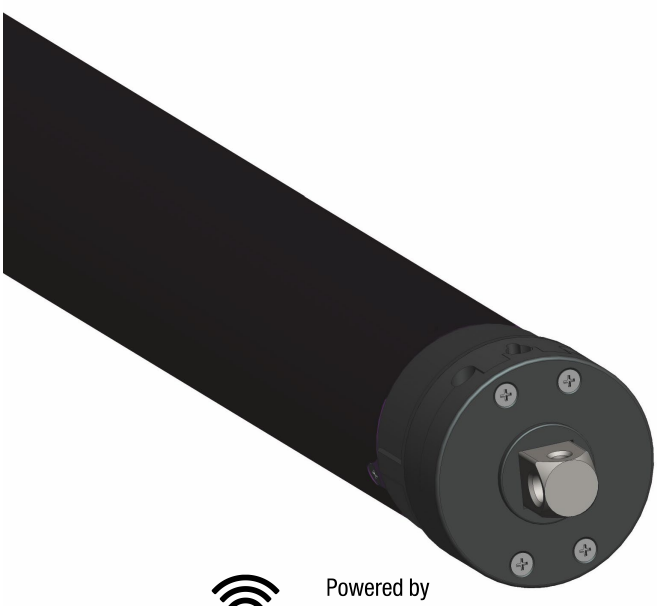


Powered by tuya


6 YEARS WARRANTY

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm

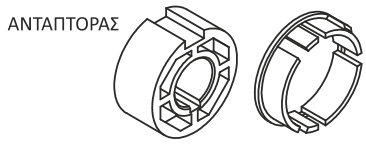


ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ WIFI		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN59EW-80N	PN59EW-120N
ΡΟΠΗ	80N.m	120N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	15RPM	9RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	380WATT	365WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	622	622

PN92M

Σωληνωτό Μοτέρ με Χειροκίνηση Ø 92


ΜΟΤΕΡ

Οικιακά Ρολά

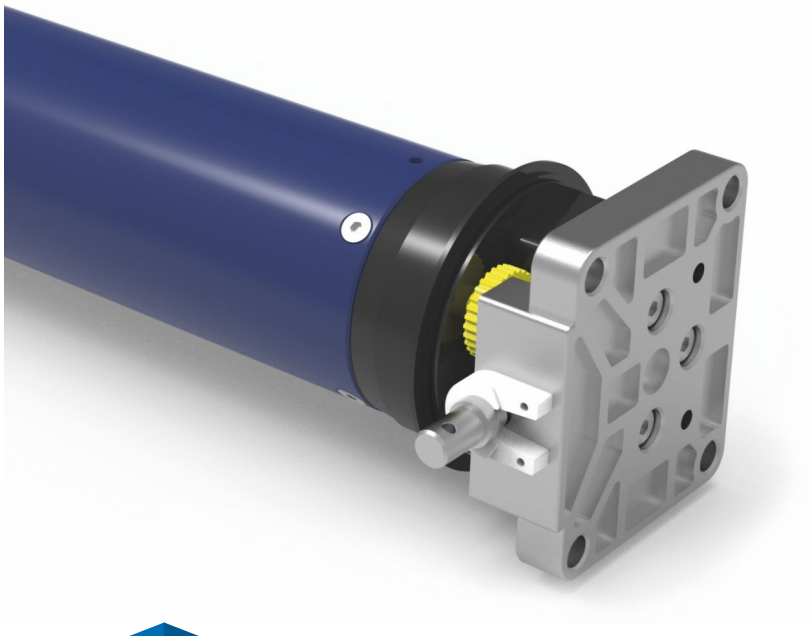



6 YEARS WARRANTY

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

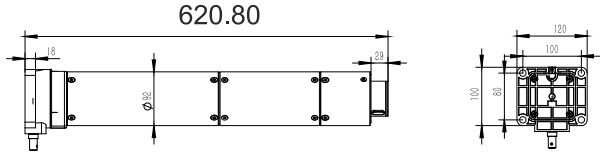



ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PN92M-230N	PN92M-300N
ΡΟΠΗ	230N	300N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	12RPM	8RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	830WATT	880WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	13	13
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	620	620

ΜΑΝΙΒΕΛΕΣ

Για τα Σωληνωτά Μοτέρ με Χειροκίνηση

.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Για Ρολό



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
AG 45 ΜΑΝΙΒΕΛΑΚΙ ΡΟΛΟΥ SF-H03 ΚΟΝΤΑΡΙ ΡΟΛΟΥ 1,50Μ

Για Τέντα



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
AG 4 ΜΑΝΙΒΕΛΑΚΙ ΤΕΝΤΑΣ SF-H02 ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΝΤΑΣ 1,5Μ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΝΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ PN
ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 60ΜΜ ΚΑΙ 70ΜΜ



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συμβατά με τα ασύρματα σωληνωτά μοτέρ.
Συμβατά με τον εσωτερικό αυτοματισμό RR02 και τον εξωτερικό αυτοματισμό 3020.

ΣΕΙΡΑ RE-04



2 YEARS WARRANTY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

RE04-01 1-ΚΑΝΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	**RE04-05** 5-ΚΑΝΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπαταρία 3V, τύπος 2430
- Συχνότητα 433,92MHz

ΣΕΙΡΑ RE-07



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

RE07-01 1-ΚΑΝΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	**RE07-15** 15-ΚΑΝΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	**RE07-15 TIMER** 15-ΚΑΝΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπαταρία 3V, τύπος 2430
- Συχνότητα 433,92MHz


ΣΕΙΡΑ RE-12



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

RE12 15 15-ΚΑΝΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ	**RE12 05** 5-ΚΑΝΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	**RE05** 1-ΚΑΝΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΕΙΡΑ RE-05



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπαταρία 3V , τύπος 2430
- Συχνότητα 433,92MHz
- Διάσταση 80 mm X 80 mm


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συμβατά με τα ασύρματα σωληνωτά μοτέρ.
Συμβατά με τον εσωτερικό αυτοματισμό RR02 και τον εξωτερικό αυτοματισμό 3020.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ RR17

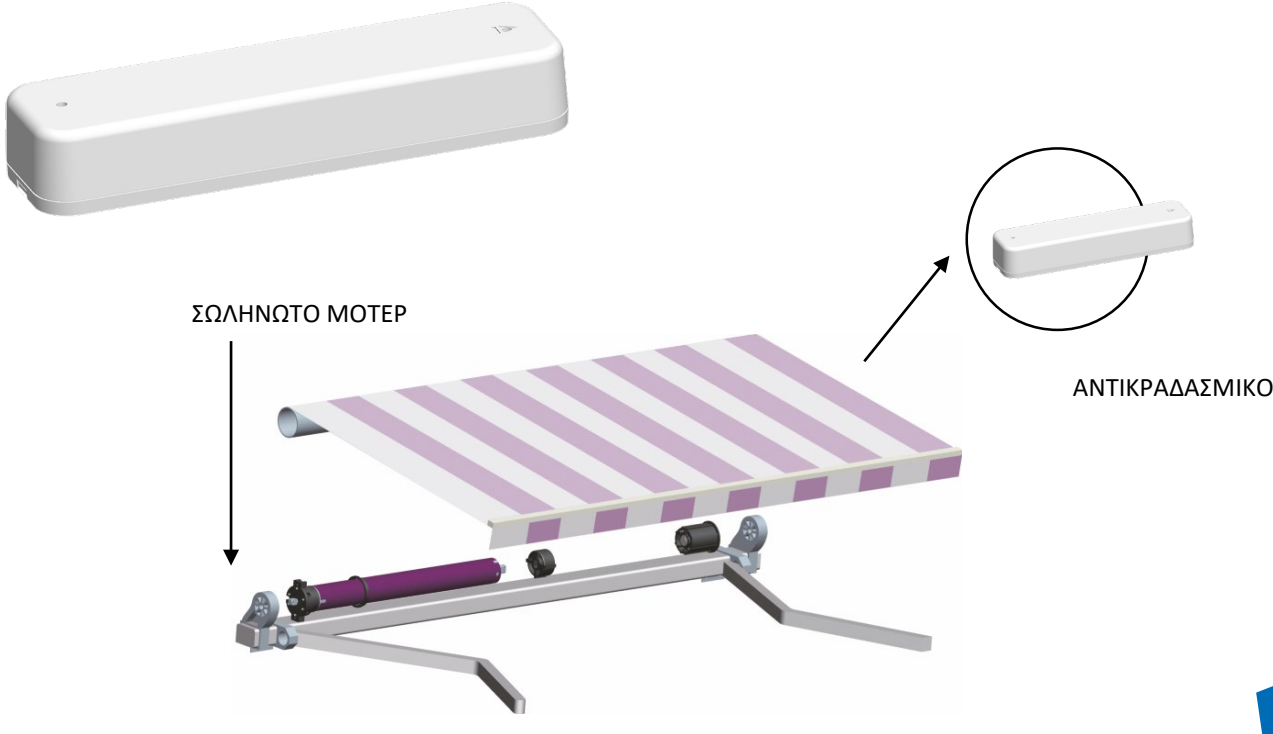

2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Συχνότητα: **433,92 MHz ± 100 kHz**
- Τάση τροφοδοσίας: **DC 3 V** (δύο μπαταρίες **τύπου AAA / No 7**)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: **-20°C ~ +55°C**
- Ισχύς εκπομπής: **10 Mw**

Αισθητήρας δόνησης RR17, κατάλληλος κυρίως για εφαρμογές **τεντών**. Η ένταση δόνησης διαθέτει διαφορετικά επίπεδα και ο χρήστης μπορεί να την ρυθμίσει ανάλογα με τις ανάγκες. Όταν η ένταση δόνησης φτάσει το προκαθορισμένο όριο, ο αισθητήρας αποστέλλει σήμα στον δέκτη και η τέντα **αναδιπλώνεται αυτόματα**.

Δυνατότητα ανίχνευσης **έντασης ανέμου**. Όταν ο άνεμος φτάσει το προκαθορισμένο όριο, ο ελεγκτής **αναδιπλώνει αυτόματα** την τέντα.


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Αναβάθμιση του Απλού ή Με Χειροκίνηση Σωληνωτού Μοτέρ σε Ασύρματο

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ RR02

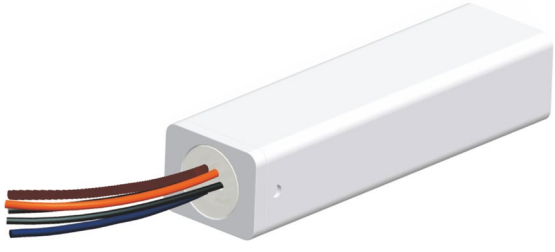

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υποστηρίζει έως 20 χειριστήρια
- Ισχύς εξόδου: 500 W
- Συχνότητα λήψης: 433,92 MHz
- Βαθμός προστασίας: IP65
- Διαστάσεις 32X27X21
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +55°C

2 YEARS WARRANTY

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 3020



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υποστηρίζει έως 300 χειριστήρια
- Διαθέτει εντολή για εξωτερικό μπουτόν
- Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου διαδρομής
- Συχνότητα Λήψης 433,92MHz
- Διαστάσεις 80X45X30 mm
- Θερμοκρασία από -20°C έως +55°C

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Αναβάθμιση του Απλού ή Με Χειροκίνηση Σωληνωτού Μοτέρ σε Ασύρματο

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ PSRD-30



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Υποστηρίζει έως 300 χειριστήρια
- Διαθέτει ενσωματωμένο μπουτόν
- Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου διαδρομής
- Συχνότητα Λήψης 433,92MHz
- Διαστάσεις 80X45X30 mm
- Θερμοκρασία από -20°C έως +55°C

2 YEARS WARRANTY


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ RR04







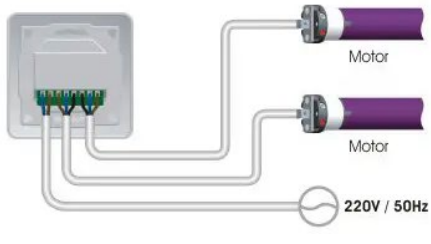

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υποστηρίζει 2 μοτέρ
- Ισχύς εξόδου: 500 W X 2
- Συχνότητα λήψης: 433,92 MHz
- Βαθμός προστασίας: IP65
- Διαστάσεις 80X80
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +55°C

PNPRO45R


Ασύρματο Σωληνωτό PNPRO Μοτέρ Ø 45







6 YEARS WARRANTY



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Ρολού σε άξονα 70mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm



Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm




ΑΣΥΡΜΑΤΑ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PNPRO45R-20N	PNPRO45R-30N	PNPRO45R-50N
ΡΟΠΗ	20N.m	30N.m	50N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	15PM	17RPM	13RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	203WATT	226WATT	244WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	27	27	27

PNPRO45RM


Ασύρματο Σωληνωτό με Χειροκίνηση PNPRO Μοτέρ Ø 45







6 YEARS WARRANTY


Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 60mm

ΒΑΣΗ 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 

Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm


ΒΑΣΗ 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PNPRO45R-50N
ΡΟΠΗ	50N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	13PM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	244WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	27

PNPRO59R


Ασύρματο Σωληνωτό PNPRO Μοτέρ Ø 59








6 YEARS WARRANTY




Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm

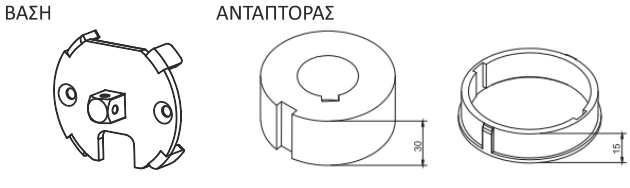


ΑΣΥΡΜΑΤΑ		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PNPRO59R-80N	PNPRO59R-120N
ΡΟΠΗ	80N.m	120N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	12PM	9RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	315WATT	410WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	27	27


PNPRO59RM

Ασύρματο Σωληνωτό με Χειροκίνηση PNPRO Μοτέρ Ø 59






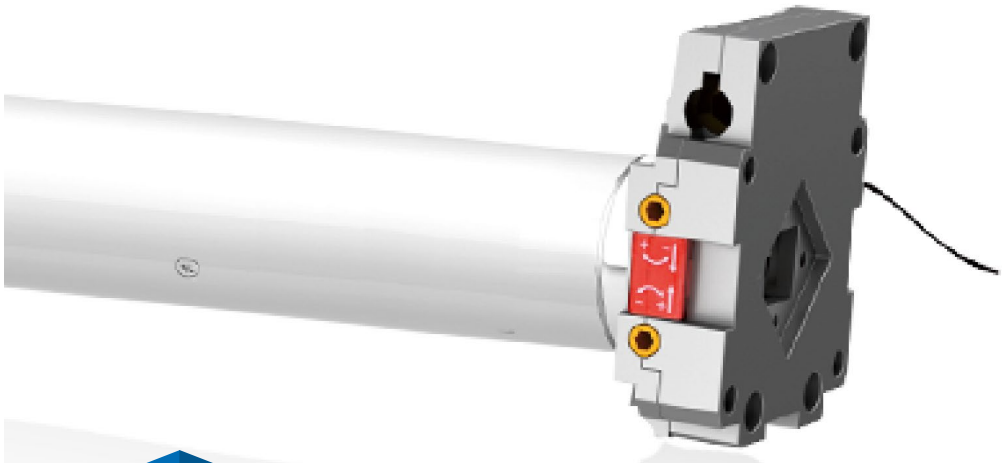




Τοποθέτηση Τέντας σε άξονα 70mm

ΒΑΣΗ



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

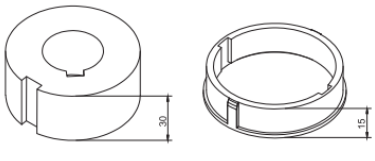

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PNPRO59RM-80N
ΡΟΠΗ	80N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	12PM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	315WATT
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	27

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ-PNPRO

Συμβατά με τα PNPRO ασύρματα Σωληνωτά Μοτέρ.

2 YEARS WARRANTY

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

PNPRO-301



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1 κανάλι
- 3V CR2032 μπαταρία
- Συχνότητα 433,92MHz
- 120mm × 43mm × 12mm

PNPRO-302



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 5 καναλίων
- 3V CR2032 μπαταρία
- Συχνότητα 433,92MHz
- 120mm × 43mm × 12mm

PNPRO-005



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντικραδασμικό
- 3V CR2032 μπαταρία
- Συχνότητα 433,92MHz
- 163mmx38mmx25mm

PNPRO-201



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 3V CR2032 μπαταρία
- Συχνότητα 433,92MHz
- 80mm × 80mm × 18mm

PNPRO-110



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 3V CR2032 μπαταρία
- Συχνότητα 433,92MHz
- Διάσταση 132mm × 45mm × 11mm

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE



ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Pergolas

www.profelmnet.com

HECTOR

Μοτέρ για πέργκολα

Νέο μοτέρ για πέργκολα. Τροφοδοσία 24VDC και ταχύτητα 10mm/s. Μήκος 180mm, στεγανό. Ιδανική λύση για την τηλεχειριζόμενη πέργκολα.









ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	HECTOR-650	HECTOR-1000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	10mm/s	8mm/s
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VAC	24VAC
ΜΗΚΟΣ	180mm	180mm
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	650N	1000N
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP65	IP65


3670 - 3670W

Άνεση και Σκίαση με ένα πάτημα!

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Πέργκολα

Ο 3670 είναι αυτοματισμός για ηλεκτρικές πέργκολες με μοτέρ 24V DC, ιδανικός για εφαρμογές με μοτέρ γραμμικού εμβόλου. Προσφέρει ομαλό έλεγχο ανοίγματος και κλεισίματος, ρύθμιση χρόνου διαδρομής, δύναμης και ευαισθησίας ανίχνευσης εμποδίου.
Με ενσωματωμένο δέκτη 433,92MHz, δυνατότητα αποθήκευσης έως 300 χειριστηρίων, εισόδους για μπουτόν ανοίγματος, κλεισίματος και κυκλικής λειτουργίας, καθώς και έξοδο για LED φωτισμό, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε ηλεκτρική πέργκολα.

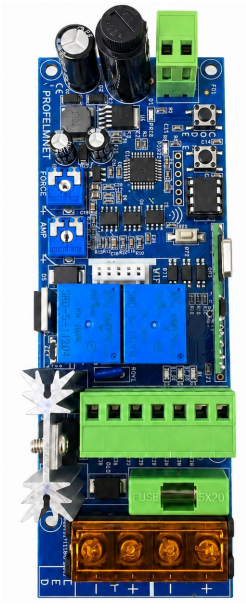

10 YEARS WARRANTY



works with Google Home

works with alexa


Compatible with: iOS Android

Powered by tuya

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3670-3670W
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως +55°C
Τροφοδοσία Πλακέτας	24V DC
Τύπος Κινητήρα	24V DC
Μέγιστο Ρεύμα Κινητήρα	1,5A
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα	60W
Μέγιστη Ισχύς LED Φωτισμού	200W
Ραδιοδέκτης Ενσωματωμένος	433.92MHz
Μέγιστος Αριθμός Χειριστηρίων	300
Είσοδος Μπουτόν Ανοίγματος	Ναι
Είσοδος Μπουτόν Κλεισίματος	Ναι
Είσοδος Κυκλικού Μπουτόν	Ναι
Είσοδος Κεραίας	Ναι
Ρύθμιση Δύναμης	Ναι
Ανίχνευσης Εμποδίου	Ναι
Βαθμός Προστασίας Κουτιού	IP56
Αριθμός Χρηστών για WiFi	20
WiFi πρωτόκολλο	IEEE802,11/2,4GHz/5GHz

3670-3670W

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός για μοτέρ πέργκολας 24V DC

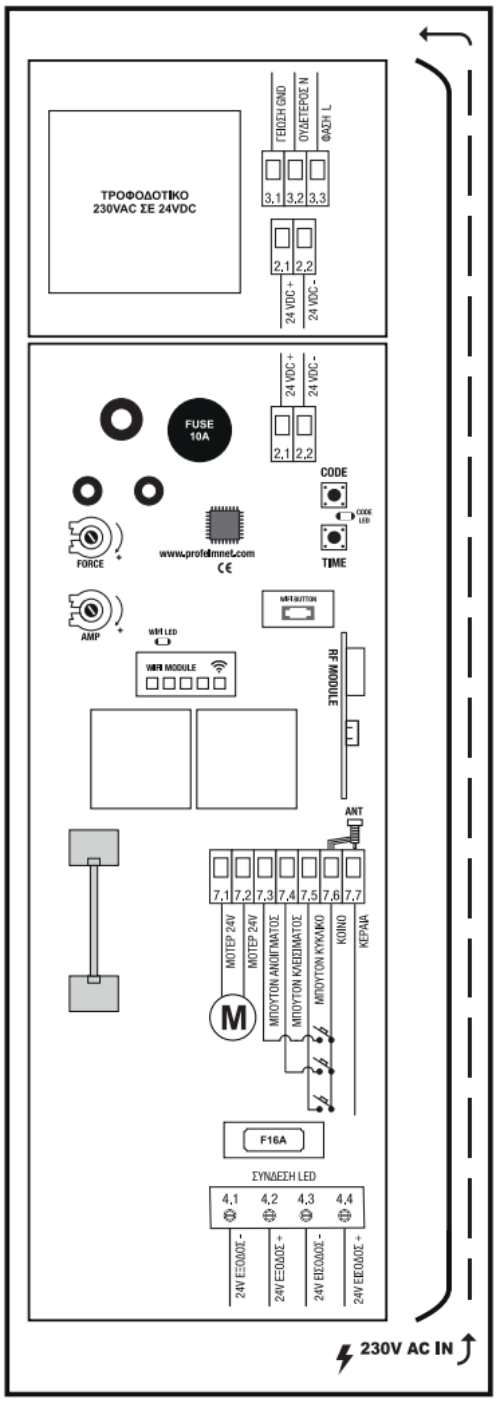




10 YEARS WARRANTY

Ο χρήστης

- ✓ Ανοίγει και κλείνει την πέργκολα από οπουδήποτε
- ✓ Ορίζει σενάρια λειτουργιών και κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη
- ✓ Μιλάει στο GOOGLE ASSISTANT ή στην ALEXA και δίνει εντολή στην πόρτα του
- ✓ Μοιράζει τη συσκευή του στους οικείους του για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση
- ✓ Διαχειρίζεται τον φωτισμό LED από το κινητό του

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE

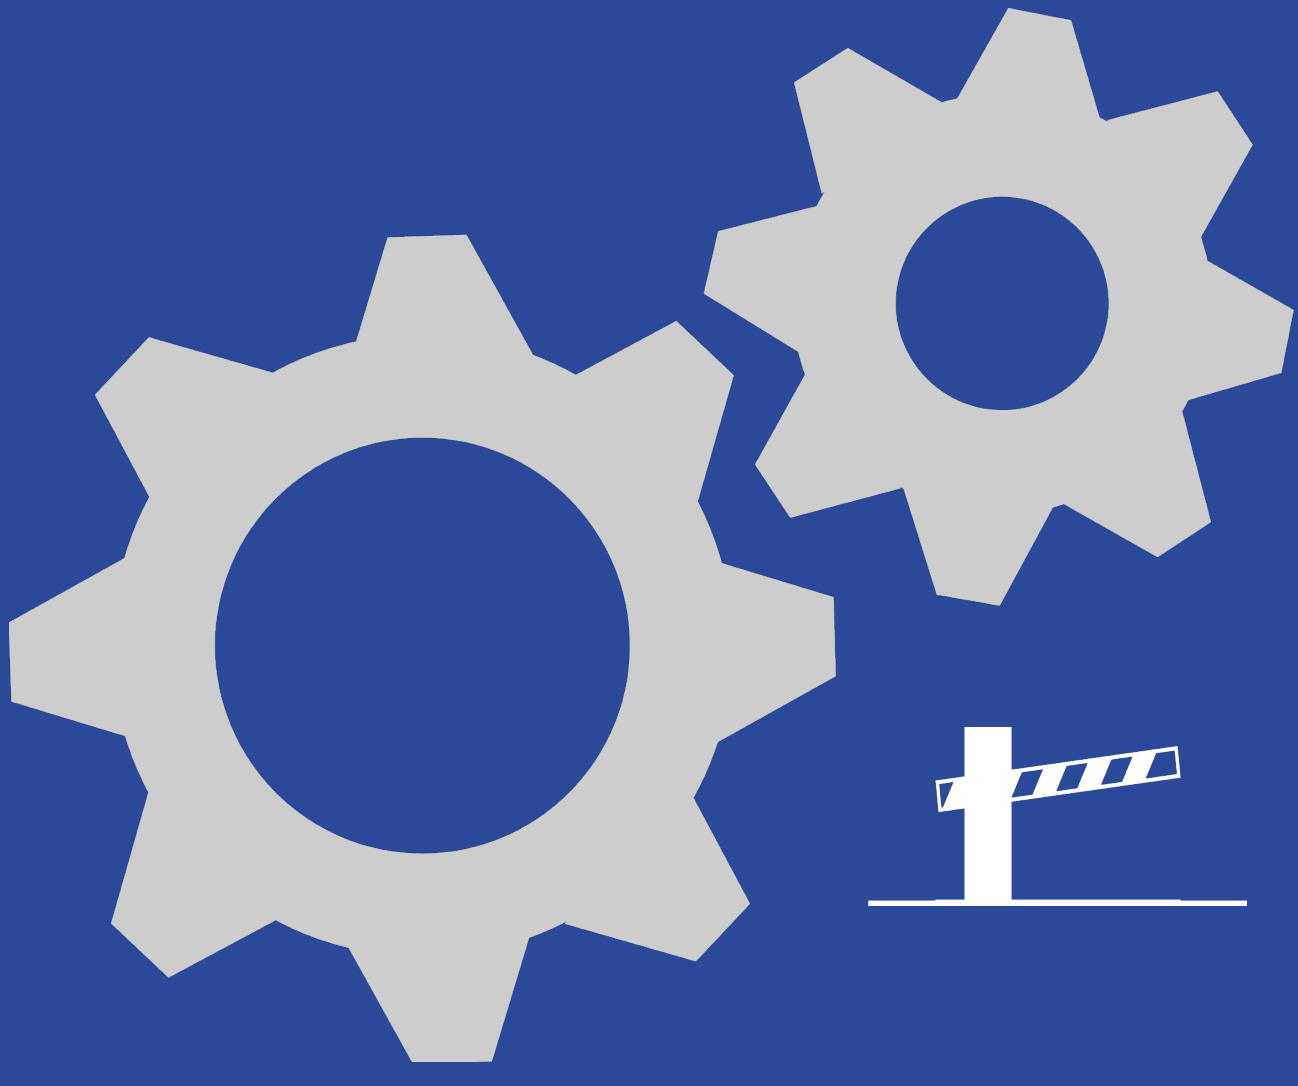

ΜΠΑΡΕΣ

Barriers

www.profelmnet.com

G-PARK SERIES

MOTEP

Μπάρες πρόσβασης

G-Park O

Χειροκίνητη μπάρα για προφύλαξη χώρων στάθμευσης

Διαστάσεις 560mm X 460mm X 40mm








G-Park M

Χειροκίνητη μπάρα στάθμευσης τρίποδη

Διαστάσεις 720X500X32mm





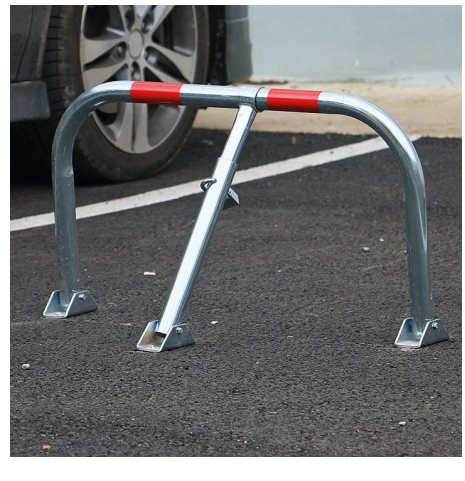

G-PARK SERIES

MOTEP

Μπάρες πρόσβασης

G-Park S

Τηλεχειριζόμενη Μπάρα Στάθμευσης 180°.

Φόρτιση με ηλιακό πάνελ και δυνατότητα φόρτισης με μπαταρία.
Σε περίπτωση παραβίασης, έχει ηχητική ειδοποίηση.
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: η μπάρα στάθμευσης υπενθυμίζει στον χρήστη να αντικαταστήσει τη μπαταρία, με ένδειξη LED που αναβοσβήνει και ηχητική ειδοποίηση του συναγερμού.





FAST-PARK SERIES 24V

MOTEP

Μπάρες πρόσβασης

Μπάρα κυκλοφορίας έως 6 μέτρα κοντάρι

Η Fast-Park 24V είναι μπάρα κυκλοφορίας, εντατικής χρήσης. Κατασκευασμένη από ατσάλι για αντοχή στο χρόνο, αθόρυβη, γρήγορη με κομψό σχεδιασμό. Ιδανική για κάθε εγκατάσταση, οικιακού ή βιομηχανικού χώρου στάθμευσης. Διατίθεται μέχρι 6 μέτρα κοντάρι.

2 YEARS WARRANTY



FAST PARK 24V

Μπάρα εντατικής λειτουργίας 24V με κοντάρι 6m πτυσσόμενο.



FAST PARK FOLDING 24V

Μπάρα εντατικής λειτουργίας 24V με σπαστό κοντάρι 6m.



FAST PARK LED 24V

Μπάρα LED εντατικής λειτουργίας 24V με κοντάρι LED έως 4,5m.



FAST PARK FENCE 24V

Μπάρα εντατικής λειτουργίας 24V με κοντάρι πλέγμα 4,5m.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	FAST-PARK 24V	FAST-PARK LED 24V	FAST-PARK FOLDING 24V	FAST-PARK FENCE 24V
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΟΝΤΑΡΙ	MEXPI 6M	MEXPI 4.50M	MEXPI 6.00M	MEXPI 4.50M
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	100WATT	100WATT	100WATT	100WATT
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	1,8 δευ/λεπτα-3 δευ/λεπτα 3 δευ/λεπτα-6 δευ/λεπτα			

GOLD-PARK


Μπάρα κυκλοφορίας έως 6 μέτρα κοντάρι

ΜΟΤΕΡ


Μπάρες πρόσβασης


Η GOLD-PARK είναι η μπάρα της Profelmnet. Κατασκευασμένη από ατσάλι, αθόρυβη, εύκολη στην τοποθέτηση και αντοχή στο χρόνο. Διατίθεται με 4 και 6 μέτρα κοντάρι. Διαθέτει μανιβέλα για τη χειροκίνηση της σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



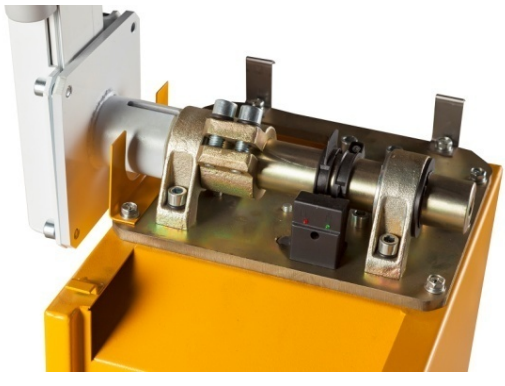



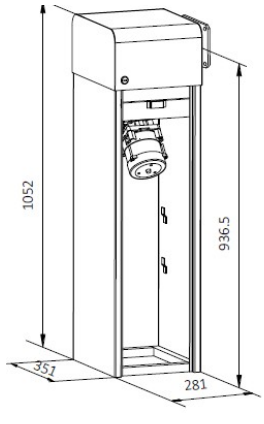



2 YEARS WARRANTY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	GOLD-PARK
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΜΕΧΡΙ 6Μ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	150WATT
ΚΥΚΛΟΙ/ΗΜΕΡΑ	3600
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑΟΣ	5,5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ProfelmNet
THE POWER TO MOVE



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Accessories

www.profelmnet.com

IR-30

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ενσύρματο φωτοκύτταρο έως 10 μέτρα


Το IR-30 είναι ενσύρματο φωτοκύτταρο για απόσταση μέχρι 10 μέτρα.
Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-24VAC/DC και είναι μια απλή, εύχρηστη και αξιόπιστη λύση.



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12-24V AC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 49.2 x 76 x 21.6 mm

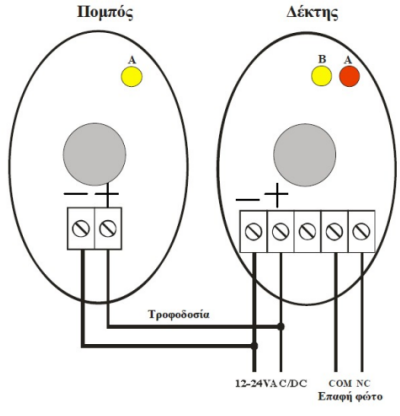

IR-51

Φωτοκύτταρο μπαταρίας έως 12 μέτρα


Το IR-51 είναι φωτοκύτταρο μπαταρίας για απόσταση έως 12 μέτρα. Έχει την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση αφού για τη λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες τύπου AA. Δυνατότητα σύνδεσης του και με καλώδιο, ανάλογα τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό με 12-24 VAC/DC. Διαθέτει ενδεικτικό ηχητικό σένσορα που υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του φωτοκύτταρου.



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12-24V AC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 127 x 50 x 35mm

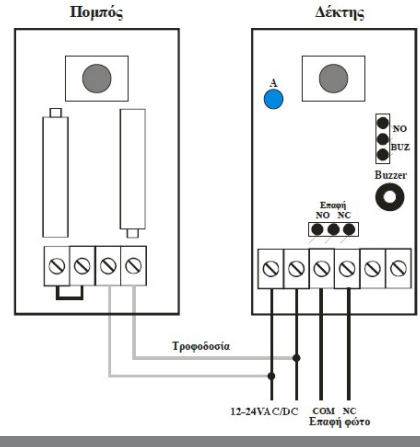

IR-70

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ενσύρματο φωτοκύτταρο έως 15 μέτρα


IR-70, ενσύρματο φωτοκύτταρο, πομπός δέκτης, για απόσταση μέχρι 15 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-24VAC/DC. Ενδείκνυται για μοτέρ τροφοδοσίας 24VDC



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12-24VAC-DC
- Απόσταση μέχρι 15 μέτρα
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 49.2 x 76 x 21.6 mm
- Έξοδος ρελέ 1 A max *36 v

2 YEARS WARRANTY

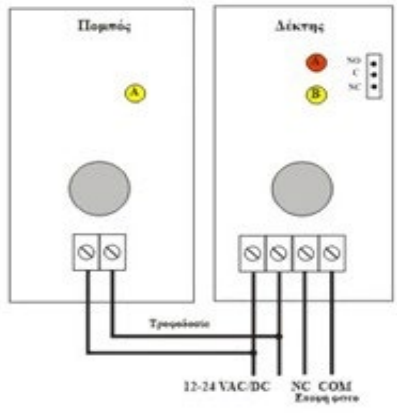

IR-3000

Ενσύρματο φωτοκύτταρο έως 30 μέτρα


Το IR-3000 είναι ενσύρματο φωτοκύτταρο για απόσταση μέχρι 30 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-24VAC/DC.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12-24V AC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 59 χ 87 χ38 mm

2 YEARS WARRANTY

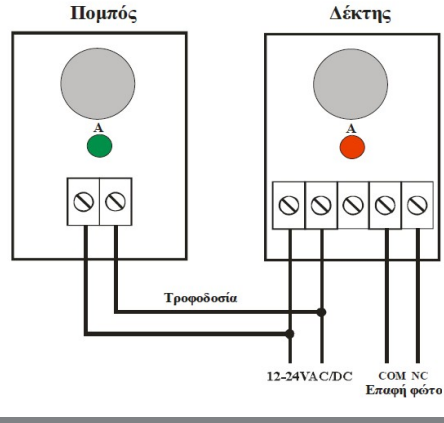

IR-700

Φωτοκύτταρο ανάκλασης έως 7 μέτρα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Το IR-700 είναι φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα. Ενδείκνυται για κάλυψη απόστασης έως 7 μέτρα. Τροφοδοτείται με 12-24V AC/DC από τον αυτοματισμό.

2 YEARS WARRANTY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12-24 V AC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 20 χ 63 χ39 mm

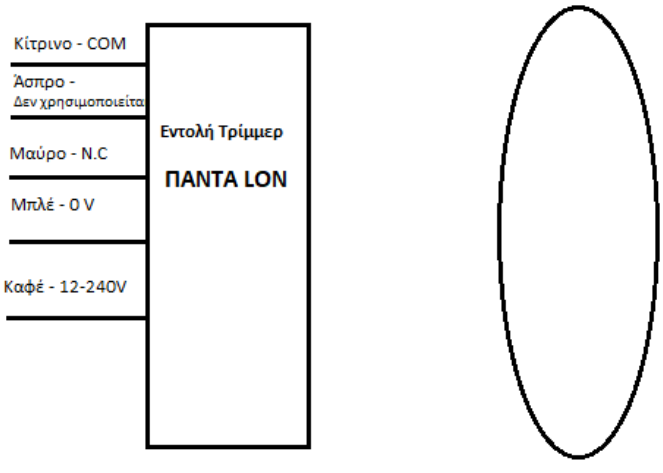

IR-1000

Φωτοκύτταρο ανάκλασης έως 10 μέτρα


Το IR-1000 είναι φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα. Ενδείκνυται για κάλυψη απόστασης έως 10 μέτρα. Τροφοδοτείται με 12-230V AC/DC από τον αυτοματισμό.

2 YEARS WARRANTY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12-230V AC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 20 χ 63 χ39 mm

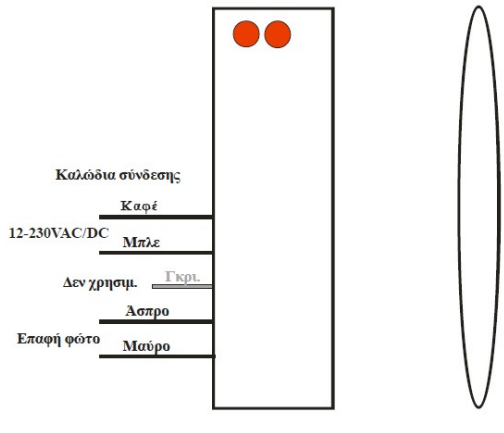

PBP-1000

Φωτοκύτταρο ανάκλασης έως 10 μέτρα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Το PB-1000 είναι φωτοκύτταρο ανάκλασης για απόσταση μέχρι 10 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-230VAC/DC. Διαθέτει φίλτρα στο φακό του ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία, αναγνωρίζοντας με ευκολία μεταλλικά εμπόδια.




2 YEARS WARRANTY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12-230VAC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 59 χ 87 χ38 mm

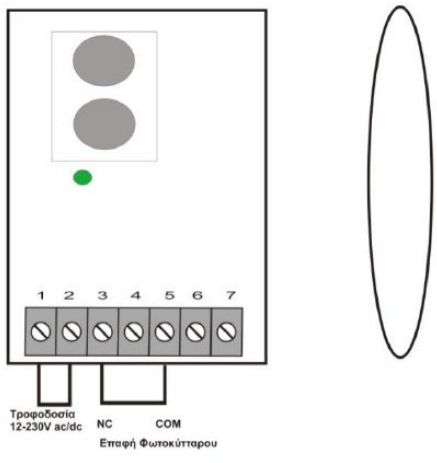

PB-1500

Φωτοκύτταρο ανάκλασης έως 15 μέτρα

Το PB-1500 είναι φωτοκύτταρο ανάκλασης για απόσταση μέχρι 15 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-230VAC/DC.




2 YEARS WARRANTY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12-230VAC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 59 χ 87 χ38 mm

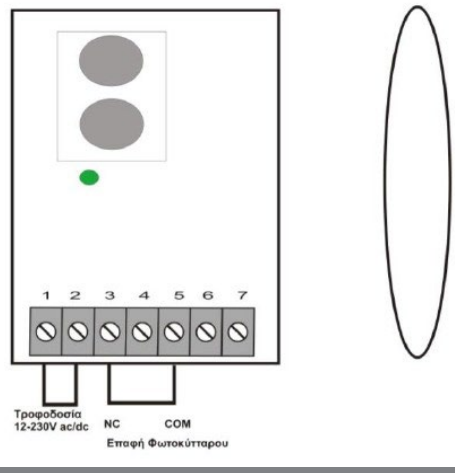

Κλειδαριά Δαπέδου

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κλειδαριά δαπέδου για ανοιγόμενη πόρτα

Ηλεκτρική κλειδαριά δαπέδου 12V, κάθετης τοποθέτησης.



2 YEARS WARRANTY

Μεσαία Κλειδαριά

Κλειδαριά για ανοιγόμενη πόρτα με μηχανικό μπουτόν

Ηλεκτρική κλειδαριά για ανοιγόμενες πόρτες. Οριζόντιας τοποθέτησης,. Τροφοδοσία 12V.



2 YEARS WARRANTY

FLASHLAMP


ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φάρος με κεραία 12-230VAC

LED φάρος με ενσωματωμένη κεραία. Επιλογή Φάρου ή σταθερού Φωτός με βραχυκυκλωτήρα.

2 YEARS WARRANTY



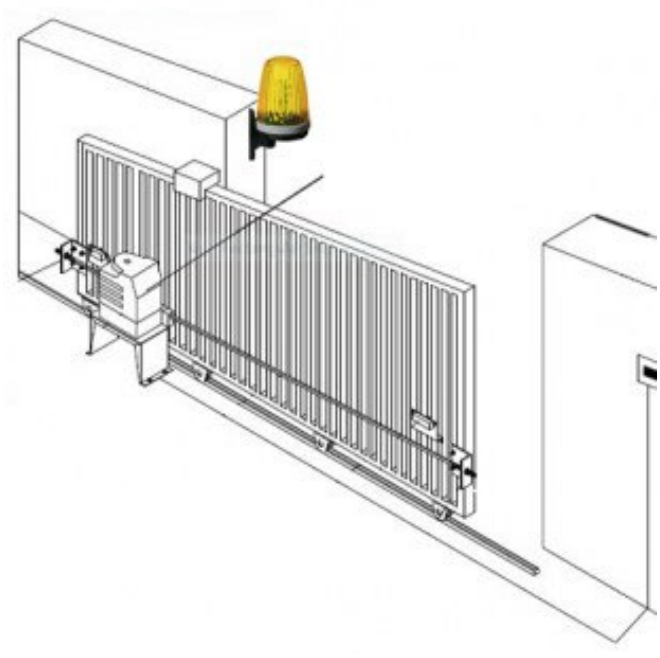

FLASHONE

Φάρος με κεραία 24-230VAC

Ο FlashOne είναι τετράγωνος φωτεινός φάρος LED, τροφοδοσίας 12V-230V.
Προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά κατά την κίνηση ή τη λειτουργία γκαραζόπορτας, συρόμενης ή ανοιγόμενης αυλόπορτας, μπάρας στάθμευσης και ρολού. Η στεγανή κατασκευή του τον καθιστά κατάλληλο για εγκατάσταση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Διαθέτει επιλογή μόνιμου ή διακοπτόμενου (flash) φωτισμού, ενώ η ενσωματωμένη ηχητική ειδοποίηση μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.
Η LED τεχνολογία προσφέρει έντονη κόκκινη φωτεινή ένδειξη και αξιόπιστη λειτουργία.



2 YEARS WARRANTY

PP-87

Πληκτρολόγιο αναγνώστης

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Το PP-87 είναι πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης, εξωτερικής χρήσης. Μπορεί να λειτουργήσει είτε με κωδικό πληκτρολογίου είτε με μαγνητικές κάρτες



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 12VDC
- Μέγεθος:137 x85 x 29mm
- Χρήση 4 –ψήφιου PIN

KEY-98

Ασύρματο πληκτρολόγιο.

2 YEARS WARRANTY




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2 καναλιών
- Βαθμός στεγανότητας IP64
- Κυλιόμενος κωδικός

RFID Κεραία Περιμετρικής Εμβέλειας

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

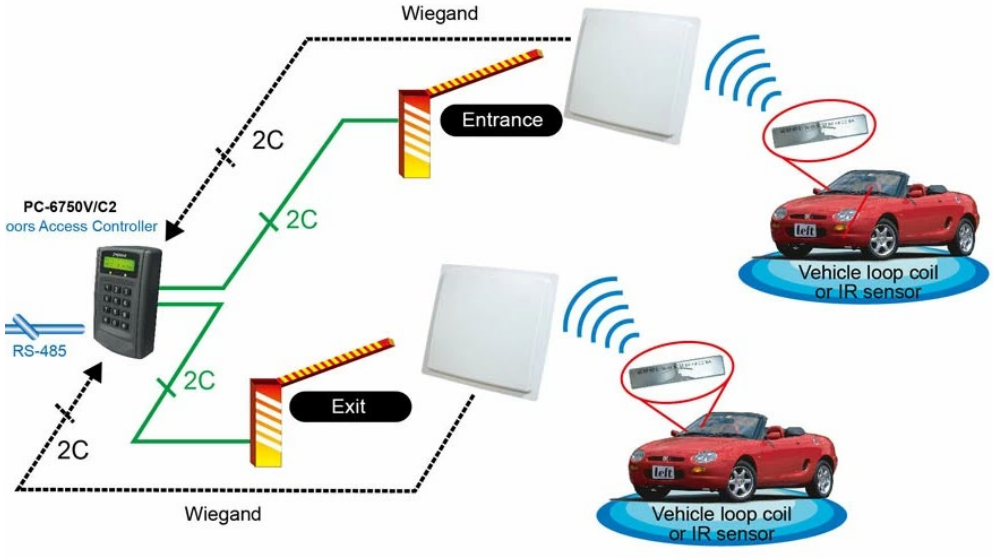






ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Συμβατότητα πρωτοκόλλων:** UHF EPC Gen2 (ISO18000-6C), ISO 18000-6B.
- **Συχνότητα λειτουργίας:** 902～928MHz (PK-UHF201U) / 865～868MHz (PK-UHF201E).
- **Υποστήριξη ρυθμιζόμενου εύρους συχνοτήτων** (FHSS) ή σταθερής λειτουργίας σε συγκεκριμένη συχνότητα.
- **Ισχύς εξόδου:** 0–30dBm (ρυθμιζόμενη).
- **Ενσωματωμένη κεραία 12dBi** γραμμικής πόλωσης (προαιρετικά)· **εμβέλεια ανάγνωσης έως 25m***.
- **Υποστηριζόμενοι τρόποι λειτουργίας:** Answer, Active, Trigger.
- **Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης**, Τροφοδοσία εισόδου: DC +9V.
- **Υποστηριζόμενες διεπαφές:** RS-232, RS-485, Wiegand 26/34.

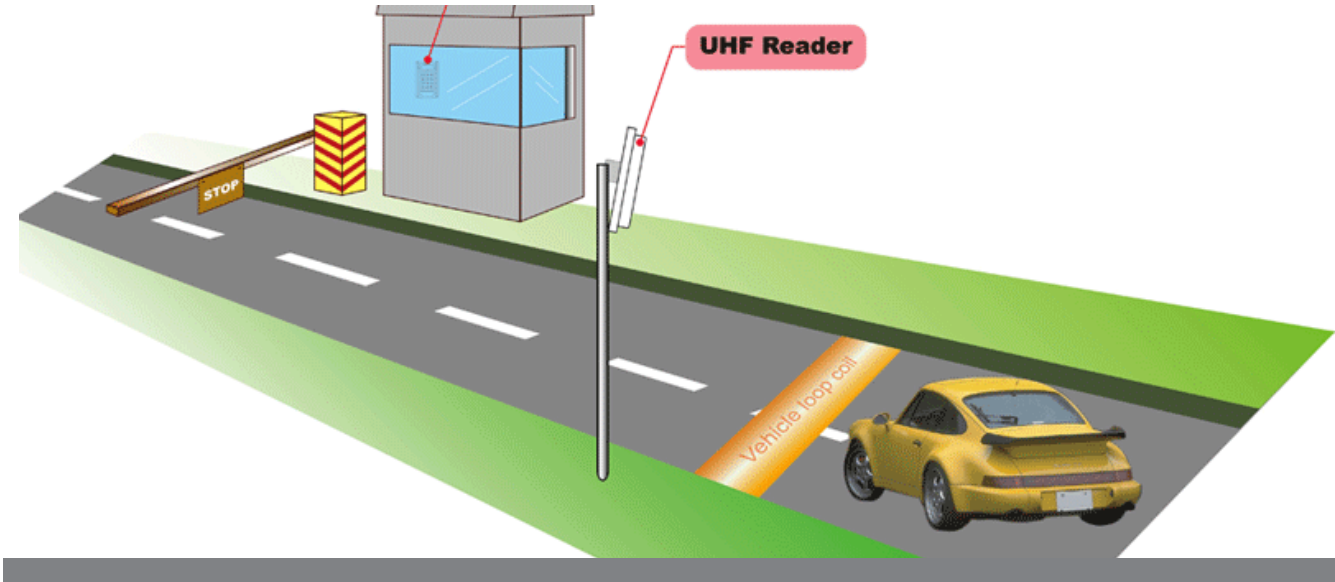


Μαγνητικός Βρόγχος

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ο μαγνητικός βρόγχος είναι μια συσκευή που ανιχνεύει οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο τον διαπεράσει. Τοποθετείται κάτω από το έδαφος και αναγνωρίζει το μεταλλικό αντικείμενο δίνοντας την αντίστοιχη εντολή στον αυτοματισμό. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μπάρες πρόσβασης ή φανάρια.



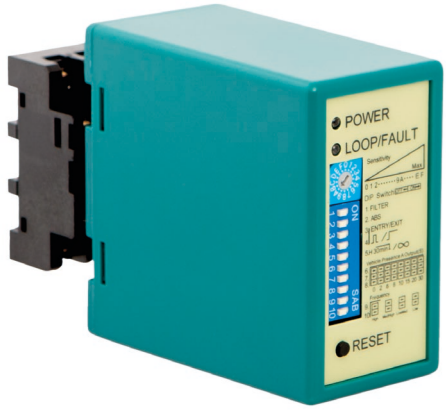

2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία 220VAC
- Επαφή ρελέ NO NC

Εξωτερική Κεραία

Εξωτερική Κεραία ενίσχυσης RF σήματος.



2 YEARS WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συχνότητα Λήψης 433,92 MHz
- Διατίθεται με βάση στήριξης


THE
POWER
TO
MOVE
Every Gate
www.profelmnet.com