



C A T A L O G U E
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



INDEX

Αυτοματισμοί

Control Panels p. 12

Τηλεχειριστήρια

Transmitters p. 28

Δέκτες


Receivers p. 36

Μοτέρ

Motors p. 44

Αξεσουάρ

Accessories p. 64

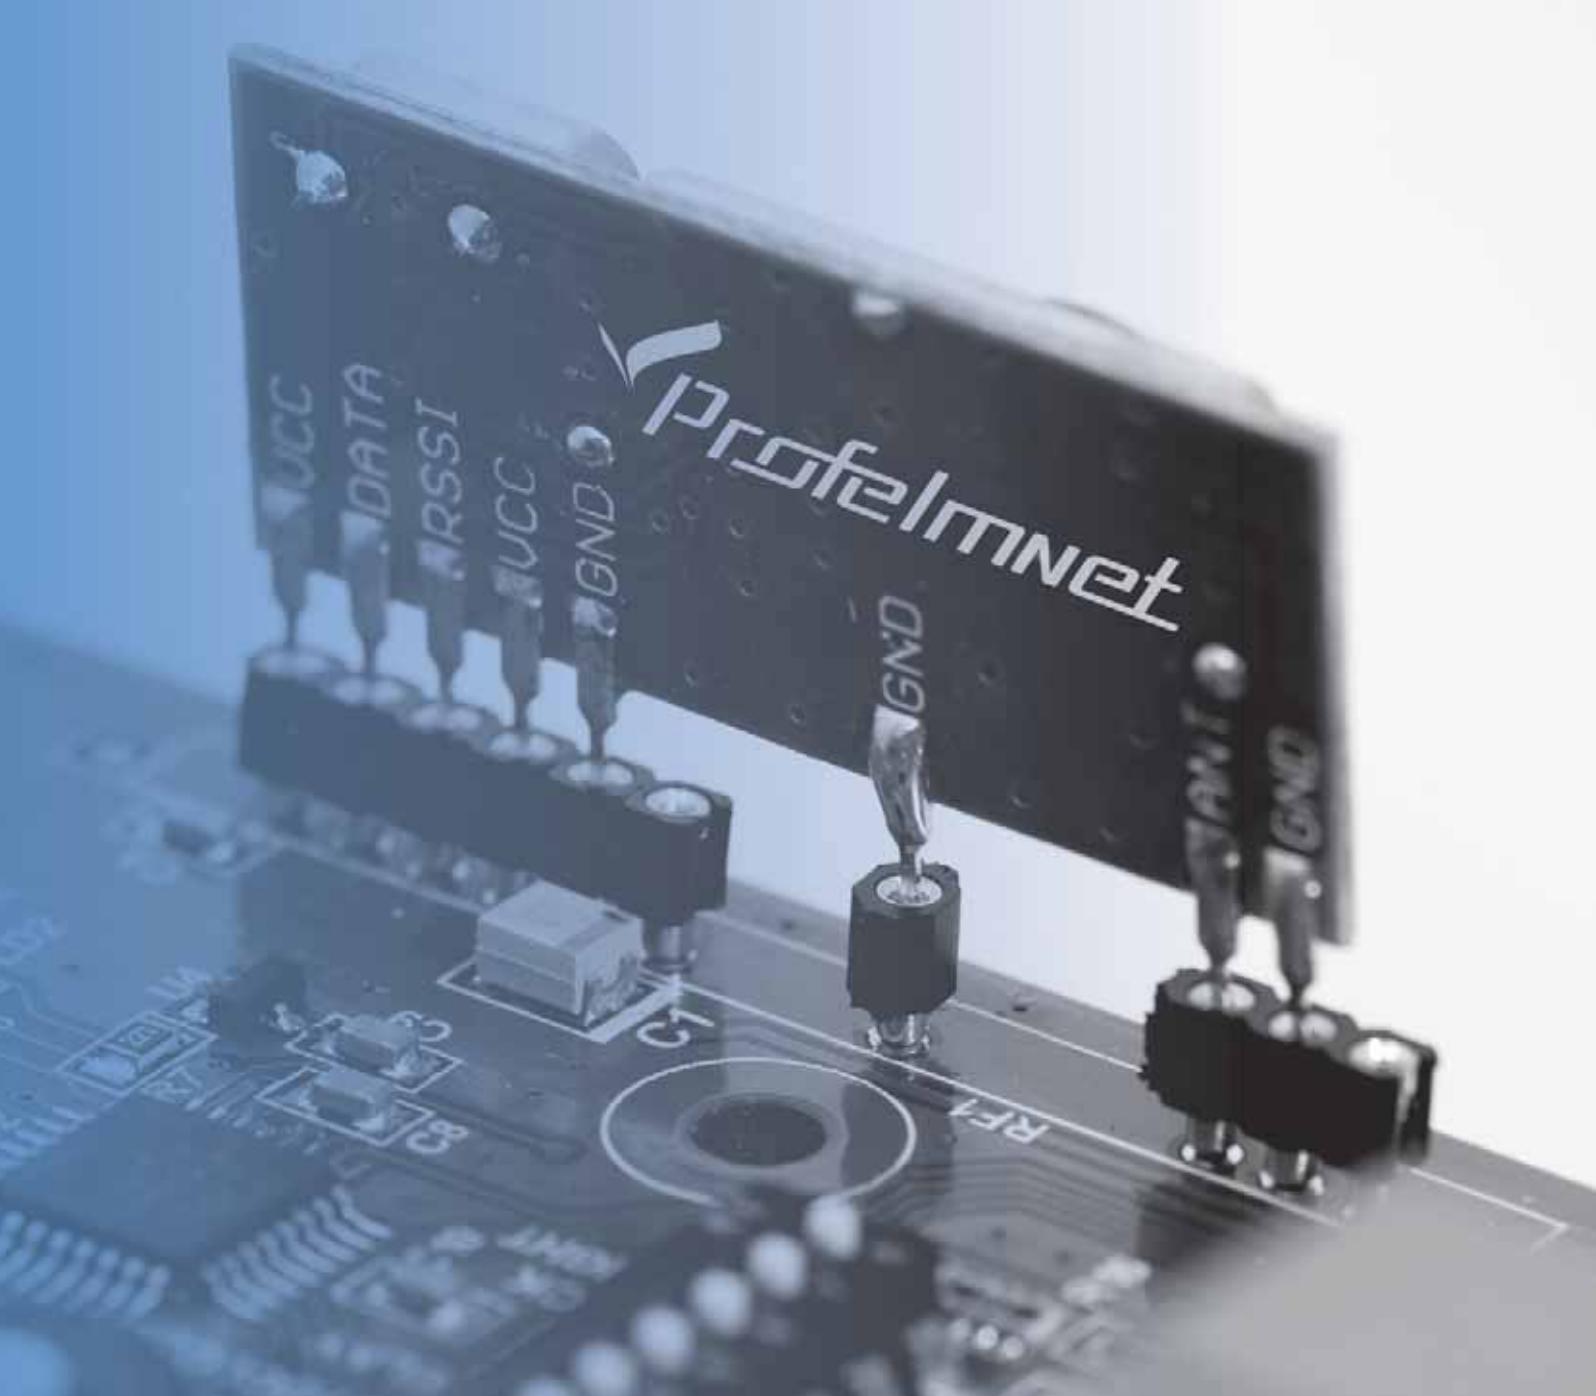

Η Profelnet δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1984, ως πρωτοπόρος εταιρεία στη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή αυτοματισμών και τηλεχειριστηρίων για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών όπως:

Ανοιγόμενες και Συρόμενες πόρτες, Ρολά καταστημάτων και οικιών, Γκαραζόπορτες, Μπάρες πρόσβασης, Τέντες.


Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον κατασκευαστικό κλάδο, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και ο ποιοτικός έλεγχος που εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής εξασφαλίζουν **εγγύηση 10 ετών** για τα προϊόντα που κατασκευάζουμε.

Profelnet has been operating in Greece since 1984 as an innovator in the design, development and production of electronic RF automation systems. The company manufactures control panels and transmitters for a large range of uses such as:

Swing & Sliding gates, Rolling Shutters, Garage doors, Barriers, Awnings.

We offer a **10-year guarantee** for all products we manufacture. Our cornerstones are the extensive experience in the manufacturing sector, our specialized and qualified personnel as well as the intensive quality control in all production stages.



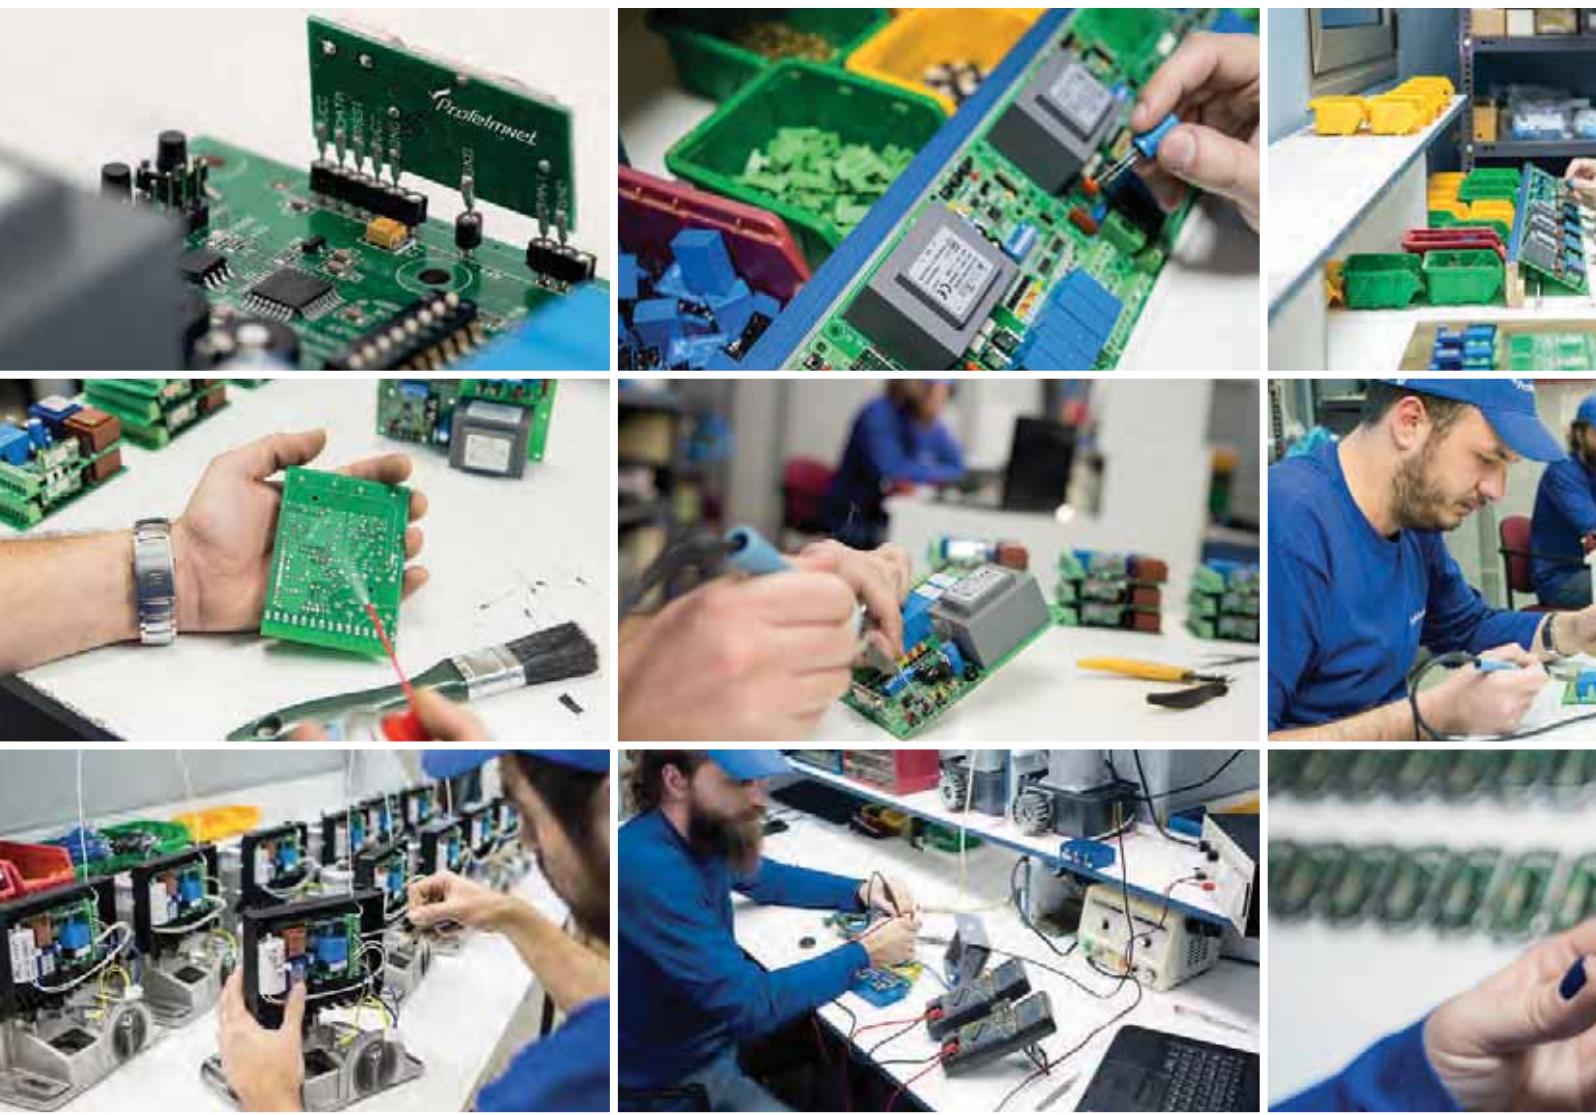

DESIGN. PRODUCTION. SUPPORT. Leave it to us.

Reliability, Quality and Trust.

These are the principles behind every professional step we take.

Extensive quality control of each and every product, customer support and prompt service lead us to create not only customers but satisfied associates, building strong relationships that stand the test of time.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Είναι προσωπική μας υπόθεση.

Αξιοπιστία, Ποιότητα και Εμπιστοσύνη.

Αυτές είναι οι αρχές που διέπουν κάθε επαγγελματικό μας βήμα.

Η φιλοσοφία μας θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της δουλειά μας. Ο εκτενής έλεγχος σε κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά, η ικανοποίηση των πελάτων μας καθώς και η άμεση εξυπηρέτηση τους, οδηγεί στο να δημιουργούμε όχι απλά πελάτες, αλλά ευχαριστημένους συνεργάτες και να κτίζουμε δεσμούς που αντέχουν στο χρόνο.

R&D - παραγωγή

R&D - PRODUCTION

Στην Profelnet επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων ώστε μέσα από την καινοτομία να εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησης μας, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της αγοράς. Στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας, εφαρμόζουμε όλες τις νέες τεχνολογίες, μεθόδους και τεχνικές ώστε τα προϊόντα μας να βελτιώνονται και να εξελίσσονται συνεχώς.

Η φιλοσοφία του τμήματος R&D είναι συγκεκριμένη. Υλοποιούμε πολύπλοκες κατασκευές που ενσωματώνουν ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες αυτοματισμού, με προϊόντα που είναι εύκολα και γρήγορα στην τοποθέτηση και ρύθμιση τους. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα αξιόπιστο προϊόν, με αντοχή στο χρόνο το οποίο θα είναι εύχρηστο και απλό για κάθε συνεργάτη μας.

Η Profelnet διαθέτει πιστοποίηση που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2015, βάση των διαδικασιών TUV NORD CERT ως προς τη Μελέτη, το Σχεδιασμό, την Παραγωγή, τη Τεχνική Υποστήριξη και την Εμπορία ηλεκτρο-

νικών αυτοματισμών θυρών. Παράλληλα, πιστοποιούμε ότι όλα μας τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές διατάξεις και κανονισμούς (CE).

Ο τρόπος λειτουργίας και παραγωγής, η ποιότητα των πρώτων υλών, η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων, η μακροχρόνια εμπειρία μας & το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εξασφαλίζουν **εγγύηση 10 ετών** για τα προϊόντα που κατασκευάζουμε.

Στάδια Παραγωγής:

- Μοντάζ
- Συγκόλληση
- Οπτικός & Ποιοτικός Έλεγχος
- Προγραμματισμός
- Έλεγχος Λειτουργίας
- Συσκευασία



At Profelnet we invest in research and development of new products so that through innovation we can ensure the growth of our business. Our R&D department applies new technologies, methods and techniques so that our products can be constantly improved and evolved.

The philosophy of our R&D department is specific and straightforward. Designing elaborate products that incorporate many functions and meet high standards, we are able to manufacture easily installable and simply programmable products. Our aim is to provide reliable products for every type of installation, which are easy and simple for customers to use.

Profelnet has been granted certification, complying to the Management System as per ISO 9001: 2015 in accordance with TUV NORD CERT procedures, for the Design, Development, Production, Technical Support and Trade of RF door automation systems. The company certifies its products with CE mark.

We ensure our production processes, the quality of raw materials, the proper maintenance of our machineries, the reliability and durability of our products, providing to our customers **10-years guarantee** for the products we manufacture.

Production stages:

- Mounting
- Welding
- Optical & Quality Control
- Burning firmware
- Live operational testing
- Packaging



CE

Τεχνική υποστήριξη...

TECHNICAL SUPPORT

Πίσω από κάθε προϊόν που παράγουμε, από το πιο μικρό εξάρτημα έως τη πιο πολύπλοκη κατασκευή, πέραν του μηχανολογικού εξοπλισμού, κρύβεται η προσήλωση στη λεπτομέρεια, η εξειδικευμένη γνώση & ο επαγγελματισμός της ομάδας Profelnet. Το προσωπικό μας, οι άνθρωποι στους οποίους επενδύουμε με συνεχή εκπαίδευση, σε θέματα τεχνολογίας αλλά και ασφάλειας, αποτελούν το πρόσωπο και το μέλλον της εταιρείας.

Η πάνω από 30 χρόνια εμπειρία μας στον κλάδο των αυτοματισμών και της τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας επιτρέπει να λέμε ότι είμαστε δίπλα στους πελάτες μας, ως «ο αξιόπιστος συνεργάτης τους» δίνοντας λύσεις σε δύσκολα τεχνικά προβλήματα έργων, έμπρακτα και αποτελεσματικά, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους και παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση σε κάθε έναν ξεχωριστά.

Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη:

- Παρέχουμε τρεις τηλεφωνικές γραμμές για τεχνική υποστήριξη των πελατών μας.
- Οργανώνουμε ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης για τα προϊόντα μας σε κάθε νέο συνεργάτη μας και το προσωπικό του.
- Έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάζουμε προϊόντα κατά παραγγελία για τους συνεργάτες μας, δημιουργώντας αποκλειστικά προϊόντα με την επωνυμία τους.
- Άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων που εξασφαλίζει τη γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών μας.



Behind every product we manufacture, from the smallest part to the most complex product, lays our commitment to the detail, the qualified and specialized personnel as well as the professionalism of the Profelnet team. The success and growth of our company is the success and growth of our people. Constant training, creative teamwork and above all our personal engagement with each customer are the basic keys to success.

Our more than 30 years experience in the automation systems, our extensive know-how in manufacturing as well as our philosophy allow us to become a reliable partner for our associates who is able to provide solutions, support and service to the most difficult projects, offering comprehensive technical support.

Comprehensive technical support:

- We offer 24/7 helpline for technical support.
- We organise special training product seminars for all associates and their staff.
- We are able to manufacture products to order for our customers, creating exclusive branded products for them.
- We have immediate product availability to ensure prompt customer service.





TECHNICAL SUPPORT

Νέες Τεχνολογίες

NEW TECHNOLOGIES

Οι νέες σειρές προϊόντων της Profelnet για τους αυτοματισμούς και τους τηλεχειρισμούς είναι ένας συνδυασμός καινοτομίας και νέας τεχνολογίας.

Ο νέος σχεδιασμός, η αναβαθμισμένη κατασκευή με σύγχρονα υλικά μεγαλύτερης αντοχής και οι περισσότερες λειτουργίες εξασφαλίζουν την μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας.

The new Profelnet product series for control panels and transmitters is a combination of innovation and technology. New design, improved manufacture, more durable raw materials and advanced functions ensure maximum safety of operation.



Σειρά 30, η νέα σειρά αυτοματισμών

Series 30, the NEW series of control panels

- Επεξεργαστής τελευταίας τεχνολογίας με μεγαλύτερη ανοχή στις εξωτερικές παρεμβολές
State-of-the-art processor with greater tolerance to external noise
- Ανθεκτικότερες πρώτες ύλες, κατάλληλες για τις πιο απαιτητικές συνθήκες
More durable raw materials, in test of time, for the most demanding conditions
- Περισσότερες λειτουργίες που κάνουν τον αυτοματισμό ακόμα πιο εύκολο και εύχρηστο
Advanced functions that make the automation even easier in programming and faster in installation

Η νέα PN σειρά τηλεχειριστήριων

NEW PN series transmitters

- Νέος και μοντέρνος σχεδιασμός
Unique and distinctive design
- Μικρότερη κατανάλωση ρεύματος. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Longer transmitter battery life. Lower power consumption
- Συμβατό με τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίησην
Compatible with new PN rolling codification

Η νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση

NEW generation PN rolling codification


- Αποκλειστική δημιουργία της Profelnet Exclusive Profelnet design and creation
- Μοναδικό σύστημα αλγόριθμων που μεγιστοποιεί την ασφάλεια της κάθε εγκατάστασης Unique algorithm that maximizes security from external violation
- Ταχύτερη επικοινωνία σήματος μεταξύ αυτοματισμού και τηλεχειριστήριου Faster signal transmission through control panel and transmitter

Wifi τεχνολογία

Wifi technology

- Πρόσβαση και διαχείριση μέσω internet από οπουδήποτε Monitoring and sharing access through internet from anywhere in the world
- Χειρισμός μέσω εφαρμογής κινητού Use of mobile application
- Εύκολη προσαρμογή συστήματος σε κάθε νέα ή παλαιά εγκατάσταση Easy system to integrate in all new or old installations





Οδηγός Αυτοματισμών

Control Panels Guide



Συρόμενες πόρτες
Sliding gates



Ανοιγόμενες πόρτες
Swing gates



Γκαράζ πόρτες
Garage doors



Ρολά οικιών
και καταστημάτων
Rolling Shutters



Τέντες
Awnings



Μπάρες πρόσβασης
Barriers

DESIGN. PRODUCTION. SUPPORT.

Leave it to us.



34RW

Αυτοματισμός για φώτα
Control panel for lights

P. 14



3029

Πλήρης αυτοματισμός ρολού
Multi-function control panel
for rolling shutter

P. 16-17



3020

Απλός αυτοματισμός ρολού
Control panel for rolling shutter

P. 15



3023

Αυτοματισμός συρόμενου
Control panel for sliding gate

P. 18-19



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Είναι προσωπική μας υπόθεση.



3033

Αυτοματισμός συρόμενου
μονού ανοιγόμενου - μπάρας
Multi-function control panel for sliding gate
single swing gate - barrier

P. 20-21



3520

Αυτοματισμός για ηλεκτρική κλειδαριά
Control panel for electric lock

P. 26



3114

Αυτοματισμός διπλού συρόμενου
ανοιγόμενου μπάρας
Control panel for double sliding gates
swing gates barriers

P. 22-23



PSRD30

Αυτοματισμός ρολού
Control panel for rolling shutter

P. 27



3050

Πλήρης αυτοματισμός κινητήρων 24VDC
Multi-function control panel for motors 24VDC

P. 24-25






34RW

Αυτοματισμός για φώτα 230VAC
Control panel for lights 230VAC

Ο 34RW είναι ο νέος αυτοματισμός ασύρματης διαχείρισης φώτων οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης. Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται δύο ζώνες φωτισμού εκ των οποίων η κάθε μια έχει δυνατότητα κατανάλωσης μέχρι 1000 watt. Διατίθεται σε κωδικοποίηση National, keeloq κυλιόμενη ή νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Είναι συμβατός επίσης με το πολυκάναλο PN χειριστήριο PSR-28T για τη διαχείριση 12 διαφορετικών καναλιών. Η μνήμη του αυτοματισμού είναι για έως 150 πληχειριστήρια ανά κανάλι. Εύκολος στη χρήση και στην εγκατάσταση.

34RW is the new control panel for the wireless light management for residential or industrial usage. It is able to handle 2 different zones of lights up to 1000 watt each. It is available in standard, keeloq rolling or PN rolling codification. It is also compatible with PN multi channel PSR-28T transmitter in order to manage 12 different light zones. 150 transmitters per channel can be stored.

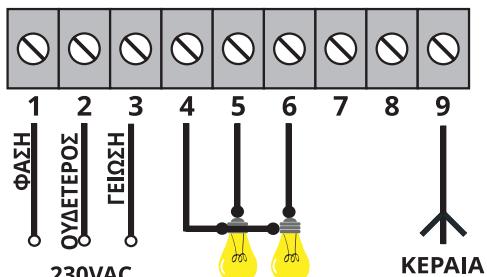

Σκανάρετε και
δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view
the technical leaflet

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | POWER SUPPLY

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | MAX. POWER HANDLING

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | RF FREQUENCY

ΕΝΤΟΛΗ ΡΕΛΕ | RELAY CONTACTS

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | TEMPERATURES

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ | BOX SIZE

34RW

230 VAC

1000 WATT

433.92 MHz / 868.3 MHz

FLIP/FLOP - Push ON/OFF

-20°C + 60°C

93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-34RW	PSR-34RW	PTR-34RW	PN-34RW
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 28T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR-15T	PN - 46T



3020

Απλός αυτοματισμός ρολού
230 VAC ή 110 VAC
Control panel for rolling shutter
230 VAC or 110 VAC




NEW



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φύλλο

Scan to view
the technical leaflet




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	230 VAC / 110 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAX. POWER HANDLING	1000 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433,92 MHz / 868,3 MHz
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	✓
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME	1-180s
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	93X62X38 mm

3020	
230 VAC / 110 VAC	
1000 WATT	
433,92 MHz / 868,3 MHz	
300	
✓	
1-180s	
-20°C + 60°C	
93X62X38 mm	

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3020	PSR-3020	PTR-3020	PN-3020
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T



3029


Πλήρης αυτοματισμός ρολού
230 VAC ή 110 VAC

Multi-function control panel for rolling shutter
230 VAC or 110 VAC



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet

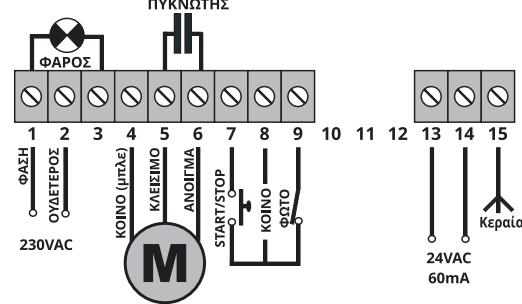

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | POWER SUPPLY

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ | MAXIMUM POWER HANDLING

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | RF FREQUENCY

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ | MAX NUMBER OF REMOTE TRANSMITTERS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ | EXTERNAL BUTTON

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ADJUSTABLE WORKING TIME

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ | PHOTOCELL INPUT

ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ | DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ | AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING

ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ | BLINKER- LIGHT

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | TEMPERATURES

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ | BOX SIZE

3029

230 VAC / 110 VAC

1200 WATT

433.92 MHz / 868.3 MHz

300

✓

1-180 sec

✓

1-180 sec

✓

✓

-20°C + 60°C

135X100X44 mm



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3029	PSR-3029	PTR-3029	PN-3029
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



IR-30

Φωτοκύπταρο ενσύρματο
Wired photocell



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



33RS

Εξωτερικός δέκτης
External receiver



FA-15

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



3023


Αυτοματισμός συρόμενου 230 VAC ή 110 VAC

Control panel for sliding gate 230 VAC or 110 VAC

Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιοScan to view
the technical leaflet

Ο 3023 είναι ο νέος αυτοματισμός για συρόμενες πόρτες. Ενδείκνυται για μοτέρ έως 1200 watt. Εξελιγμένος στη μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά. Ενσωματωμένες νέες λειτουργίες, που κάνουν τον αυτοματισμό ακόμα πιο απλό και γρήγορο στην τοποθεσία του. Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν, είσοδο για φωτοκύπταρο, διπλό χρόνο αυτομάτου κλεισμάτος με δυνατότητα ρύθμισης του δεύτερου χρόνου, τερματικούς διακόπτες καθώς και αυτόματη αλλαγή φοράς μοτέρ μέσω διακόπτη. Η ρύθμιση δύναμης του μοτέρ πραγματοποιείται από το trimmer του αυτοματισμού. Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε σταθερή National, keeloq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433.92 MHz ή 868.3 MHz. Αξέποντος και δυνατός.


3023 is the new control panel for sliding gates. Suitable for AC motors up to 1200 watt. Advanced in design, new functions embedded. It provides input for external button, input for photocell, adjustable automatic close function, inputs for opening and closing limit switches, LED indicator for the limit switches' and photocells' operation. Also, it has adjustable motor torque and automatic change of the motor's direction. Available in standard, keeloq rolling as well as new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz. Reliable and strong.

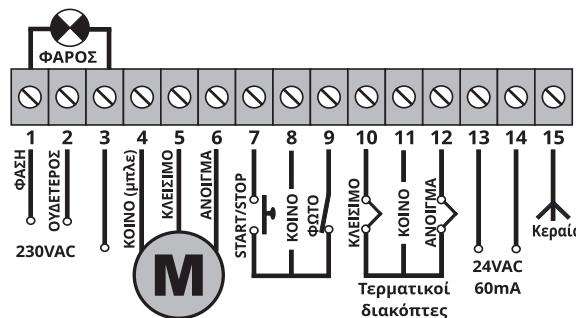

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	230 VAC / 110 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAX. POWER HANDLING	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433.92 MHz / 868.3 MHz
ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	✓
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LIMIT SWITCHES	✓
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ BLINKER LIGHT	✓
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΜΟΤΕΡ CHANGE MOTOR DIRECTION	✓
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	135X100X44 mm

3023

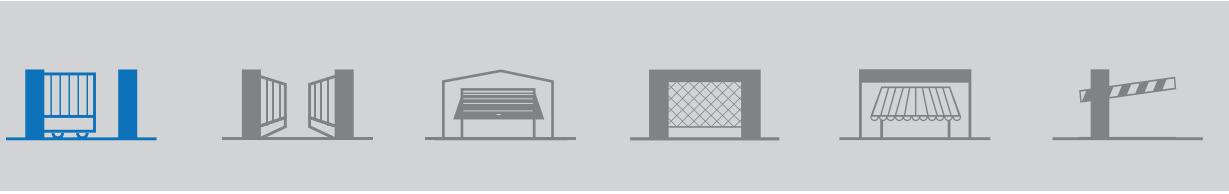

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3023	PSR-3023	PTR-3023	PN-3023
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR-15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



IR-51

Φωτοκύπταρο μπαταρίας
Photocell with battery



IR-1000

Φωτοκύπταρο με ανακλαστήρα
Reflective type photocell



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



PSRD-13R

Εξωτερικός δέκτης
External receiver



3033


Πλήρης αυτοματισμός συρόμενου - μονού ανοιγόμενου - μπάρας 230 VAC ή 110 VAC

Multi-function control panel for sliding gate - single swing gate - barrier 230 VAC or 110 VAC



Ο 3033 είναι ο νέος, πλήρης αυτοματισμός για συρόμενες, μονόφυλλες ανοιγόμενες πόρτες καθώς και μπάρες ελέγχου πρόσβασης. Ενδείκνυται για μοτέρ έως 1200 watt. Εξελιγμένος στη μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά. Αναβαθμισμένος στις λειτουργίες του, προσφέρει μια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Τόσο η κατασκευή όσο και ο προγραμματισμός του εγγυώνται τη λειτουργία του ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις.


3033 is the new multi-function control panel for sliding gate, single swing gate and heavy duty barrier. Suitable for AC motors up to 1200 watt. Advanced design, new embedded functions guarantee its operation under special and difficult installations.

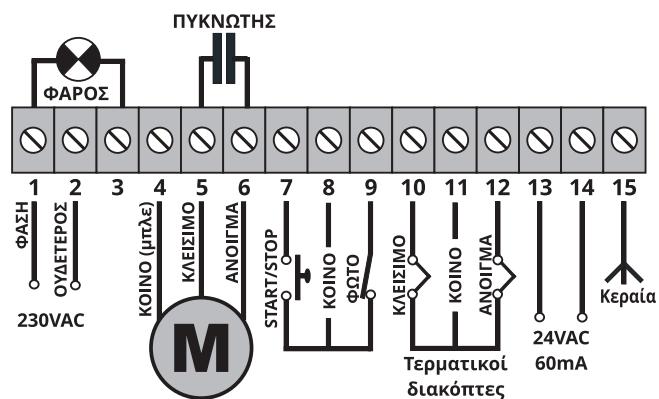

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	230 VAC / 110 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAX. POWER HANDLING	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433.92 MHz / 868.3 MHz
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	✓
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LIMIT SWITCHES	✓
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	✓
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ BLINKER LIGHT	✓
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΜΟΤΕΡ CHANGE MOTOR DIRECTION	✓
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	135X100X44 mm

3033
230 VAC / 110 VAC
1200 WATT
433.92 MHz / 868.3 MHz
300
✓
✓
1-180 sec
✓
1-180 sec
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-20°C + 60°C
135X100X44 mm

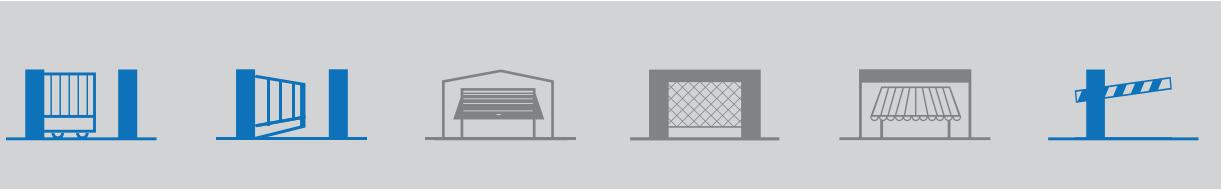

NEW

Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν, είσοδο για φωτοκύπταρο, διπλό χρόνο αυτόματου κλεισμάτος, με δυνατότητα ρύθμισης του δεύτερου χρόνου, τερματικούς διακόπτες, ενδεικτικά LED λειτουργίας για το φωτοκύπταρο και τους τερματικούς διακόπτες. Επίσης, διαθέτει λειτουργία φρένου, δυνατότητα ρύθμισης της αργής κίνησης καθώς και αυτόματη αλλαγή φοράς μοτέρ μέσω διακόπτη. Η ρύθμιση δύναμης του μοτέρ πραγματοποιείται από το trimmer του αυτοματισμού. Η μηχάνημα του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε στάθερή National, keeloq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92 MHz ή 868,3 MHz. Αξιόπιστος, δυνατός, ανθεκτικός.

It provides input for external button, input for photocell, adjustable automatic close function, inputs for opening and closing limit switches, LED indicator for the limit switches' and photocells' operation, motor brake and adjustable deceleration. Also, it has adjustable motor torque and automatic change of the motor's direction. Available in standard, keeloq rolling as well as new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz. Reliable, strong, resistant.

Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3033	PSR-3033	PTR-3033	PN-3033
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR-15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



PH-16

Δέκτης GSM
GSM receiver



IR-51

Φωτοκύπταρο μπαταρίας
Photocell with battery



PSRD-13R

Εξωτερικός δέκτης
External receiver



3114


Αυτοματισμός διπλού συρόμενου
- ανοιγόμενου - μπάρας 230 VAC ή 110 VAC

Control panel for double sliding gates
swing gates - barriers 230 VAC or 110 VAC

Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιοScan to view
the technical leaflet

Ο 3114 είναι ο νέος, πλήρης αυτοματισμός που ενδείκνυται για την ταυτόχρονη λειτουργία δύο μοτέρ. Προορίζεται για δίφυλλη συρόμενη ή ανοιγόμενη πόρτα καθώς και για διπλές μπάρες ελέγχου πρόσβασης. Εξελιγμένος στην μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά και επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας. Κατάλληλος για μοτέρ έως 2400 watt συνολικά. Αξιόπιστος, δυνατός, εύκολος στον προγραμματισμό των λειτουργιών του.


3114 is the new multi-function control panel that is appropriate for two motors simultaneous operation. Suitable for double sliding or swing gates as well as double barriers. Retrofit, new functions embedded, advanced design and state-of-the-art processor. Appropriate for AC motors up to 2400 watt in total. Reliable, strong and easy-programmable.

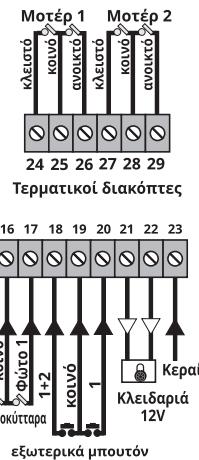

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	230 VAC / 110 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAX. POWER HANDLING	2400 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433.92 MHz / 868.3 MHz
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	✓
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LIMIT SWITCHES	✓
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTO-CLOSE	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ BLINKER LIGHT	✓
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ELECTRIC LOCK INPUT	✓
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	119X30X35 mm

3114

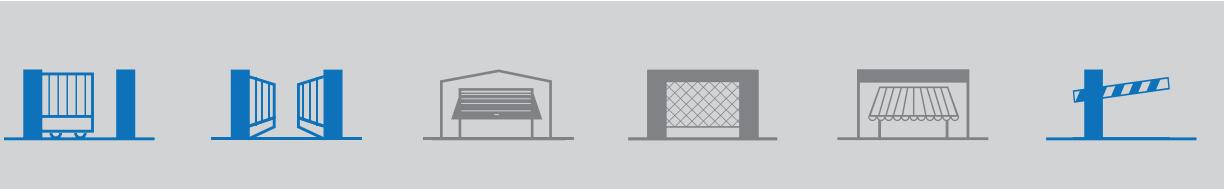

Διαθέτει εξωτερικά μπουτόν, είσοδο για δύο φωτοκύπταρα με τροφοδοσία 12V ή 24V, διπλό χρόνο αυτόματου κλεισμάτου, αργή κίνηση, τερματικούς διακόπτες, καθυστέρηση μεταξύ των δύο φύλλων, λειτουργία πεζού, έξοδο για φάρο/φως και υποδοχή για ηλεκτρική κλειδαριά έως 5A. Η ρύθμιση δύναμης των μοτέρ πραγματοποιείται από το trimmer του αυτοματισμού. Επιπλέον, διαθέτει ενδεικτικά LED λειτουργίας για τα φωτοκύπταρα και τους τερματικούς διακόπτες. Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε σταθερή National, keeloq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92 MHz ή 868,3 MHz.

It provides input for external buttons, input for two photocells, standard double time automatic close function, inputs for opening and closing limit switches, deceleration, time delay between the gate leafs, pedestrian function, output for blinker light and input for electric lock up to 5A. It has also LED indicator for photocells' and limit switches' operation as well as adjustable motor torque through trimmer. Available in standard, keeloq rolling or new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3114	PSR-3114	PTR-3114	PN-3114
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



FA-15

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



33RS

Εξωτερικός δέκτης
External receiver



Lock 15

Ηλεκτρική Κλειδαριά
Electric lock



IR-1000

Φωτοκύπταρο με ανακλαστήρα
Retro reflective photocell



3050


Πλήρης αυτοματισμός κινητήρων 24VDC

Multi-function control panel for 24VDC motors



Ο 3050 είναι ο νέος πλήρης αυτοματισμός για μοτέρ τροφοδοσίας 24VDC έως 200 watt. Είναι κατάλληλος για συρόμενες και ανοιγόμενες πόρτες καθώς και για πόρτες οροφής και μπάρες. Εξελιγμένος στην μελέτη και τις προδιαγραφές του, κατασκευάζεται με τα πλέον σύγχρονα υλικά, τελευταίας γενιάς. Ενσωματώνει πολλές λειτουργίες χρήστη προσφέροντας μια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Τόσο η κατασκευή όσο και ο προγραμματισμός του εγγυώνται τη λειτουργία του ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις.

3050 is the new multi-function control panel for 24VDC motors up to 200 watt. Suitable for sliding & swing gates, overhead doors & barriers. Advanced in design and specifications, manufactured with state-of-the art raw materials. Embedded functions provide a quick & easy installation. The high quality hardware & sophisticated software guarantee a flawless operation under the most demanding projects.

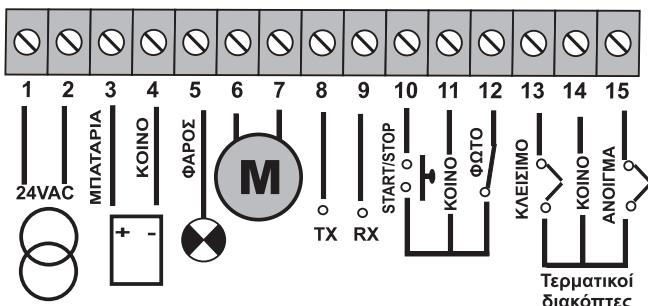

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAX. POWER HANDLING
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY
ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LIMIT SWITCHES
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ AMPEROMETRIC OBSTACLE DETECTION
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ DOUBLE MOTOR CONNECTION
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΜΟΤΕΡ (TX-RX) SUPPORTED (TX-RX)
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ BLINKER LIGHT
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΜΟΤΕΡ CHANGE MOTOR DIRECTION
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE

3050
24 VAC
200 WATT
433.92 MHz / 868.3 MHz
300
✓
✓
1-180 sec
✓
1-180 sec
✓
✓
✓
✓
✓
-20°C + 60°C
135X100X44 mm



NEW

Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet



Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν, είσοδο για εντολή φωτοκύπταρου, διπλό χρόνο αυτομάτου κλεισμάτος, με δυνατότητα ρύθμισης του δεύτερου χρόνου, τερματικούς διακόπτες, ενδεικτικά LED λειτουργία για τα φωτοκύπταρα και τους τερματικούς διακόπτες. Επίσης, διαθέτει λειτουργία αμπεροστόπ και ρύθμιση της ευαισθησίας του στα επιθυμητά επίπεδα για κάθε εγκατάσταση. Η ρύθμιση της ευαισθησίας αμπεροστόπ και της δύναμης του μοτέρ πραγματοποιούνται από τα αντίστοιχα ποτενσιόμετρα που βρίσκονται στον αυτοματισμό. Δυνατότητα αργής κίνησης και αυτόματης αλλαγής πολικότητας του μοτέρ και των τερματικών διακοπών. Ικανός να υποστηρίξει και την ταυτόχρονη λειτουργία δύο μοτέρ, με την παράλληλη σύνδεση δύο αυτοματισμών 3050. Η μήνυμα του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε κωδικοποίηση National, keeloq κυλίομενη καθώς και τη νέα PN κυλίομενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433.92 MHz και 868.3MHz. Αξιόπιστος, δυνατός, ανθεκτικός.

It provides external button, input for photocell, adjustable automatic close function, input for terminal switches, LED indicator for the terminal switches' and photocells' operation. Obstacle detection function with adjustable amperometric torque, deceleration function, motor's reversion and adjustable motor torque are embedded. Capable of supporting two motors simultaneously, with the parallel connection of two 3050 automations. Available in standard, keeloq rolling as well as new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. Available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz. Reliable, strong, robust.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3050	PSR-3050	PTR-3050	PN-3050
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλίομενη Rolling	Κυλίομενη Rolling	Κυλίομενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



BAT-O1

Μπαταρία
Battery



IR-51

Φωτοκύπταρο μπαταρίας
Photocell with battery



SP-O1

Ηλιακός Συλλέκτης
Solar Panel



3520

Αυτοματισμός για ηλεκτρική κλειδαριά 12 VDC

Control panel for electric lock 12 VDC




Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet

Ο 3520 είναι ο νέος αυτοματισμός ο οποίος είναι κατάλληλος για να τηλεχειρίσει όλα τα είδη ηλεκτρικής κλειδαριάς 12VDC. Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους ηλεκτρικών κλειδαριών, κυπρί, πύρο, ή μαγνητική κλειδαριά. Δεν περιλαμβάνει τροφοδοτικό. Παράγεται σε σταθερή National ή keeloq κυλιόμενη ή νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπο-μηνίς 433,92 MHz ή 868,3 MHz.

3520 is the new control panel which is suitable for all kinds of electric locks 12VDC wireless management. It is used in all types of electric locks, carp or magnetic lock. Power supply is not included. Available in standard, keeloq rolling as well as new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. The available frequencies are 433,92 MHz or 868,3 MHz.

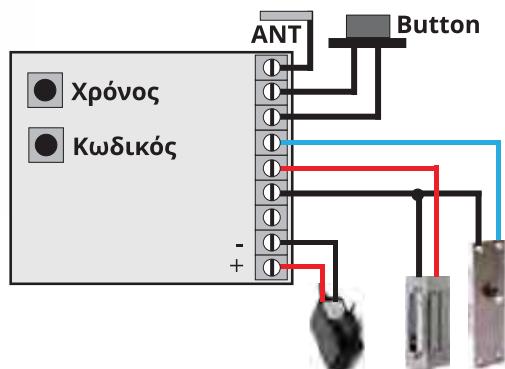


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	12 VDC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433,92 MHz / 868,3 MHz
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	93X62X38 mm

3520	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	12 VDC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433,92 MHz / 868,3 MHz
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3520	PSR-3520	PTR-3520	PN-3520
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T



PSRD-30

Αυτοματισμός ρολού
230 VAC
Control panel for rolling shutter
230 VAC




Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet

Ο PSRD-30 είναι αυτοματισμός για ρολά οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης. Ενδείκνυται για μοτέρ έως 600watt. Διαθέτει ενσωματωμένο μπουτόν τριών καταστάσεων για το άνοιγμα, σταμάτημα και κλείσιμο του ρολού. Διατίθεται σε ανοικτή κυλιόμενη κωδικοποίηση που του επιτρέπει να δέχεται ταυτόχρονα χειριστήρια κυλιόμενου κωδικού ποικίλων κατασκευαστών συμπεριλαμβανομένου και της Profelnet. Συχνότητα εκπομπής 433,92 MHz.

PSRD-30 is a control panel for rolling shutter. Suitable for AC motors up to 600 watt. It provides built-in button for opening, stopping and closing of rolling shutter. It is available in open rolling codification that accepts simultaneously various rolling code transmitters from different manufacturers.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | POWER SUPPLY

PSRD-30

230 VAC

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ | MAX. POWER HANDLING

600 WATT

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | RF FREQUENCY

433.92 MHz

ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ | MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS

300

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | TEMPERATURES

-20°C + 60°C

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ | BOX SIZE

93X57.5X26 mm

ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ | COMPATIBLE TRANSMITTERS

PSR-15T
PSR-38T
PSR-25T
S-18T





Οδηγός Τηλεχειριστήρια Transmitters Guide

DESIGN. PRODUCTION. SUPPORT.
Leave it to us.



46T

Νέο σειρά PN τηλεχειριστηρίων
New PN Series transmitters

p. 30-31



PSR-25T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
Rolling code transmitter

p. 32



PSR-15T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
Rolling code transmitter

p. 32



S-18T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
Rolling code transmitter

p. 33



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Είναι προσωπική μας υπόθεση.



PSR-38T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
Rolling code transmitter

p. 33



PSD-36T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού
Standard code transmitter

p. 35



PTR-15T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
Rolling code transmitter

p. 34



PRD-26T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού
Standard code transmitter

p. 35



PSR-28T

Πολυκάναλο χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
Multi channel rolling code transmitter

p. 34





Σειρά 46T

Series 46T





Κύρια χαρακτηριστικά:

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλίων
- Τροφοδοσία 6V μπαταρία τύπου CR2016
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150 μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

- 4 buttons - 4 channels
- Power supply 6V battery type CR2016
- Radio range from 30 to 150 m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Νέα σειρά PN τηλεχειριστηρίων
New PN series transmitters

ΟΙα
Transmitters



Κύριο χαρακτηριστικό της νέας σειράς είναι η συμβατότητα της με τη νέα κυλιόμενη κωδικοποίηση PN. Η νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση είναι αποκλειστική δημιουργία της Profelnet. Σχεδιάστηκε με ένα μοναδικό σύστημα αλγορίθμων που μεγιστοποιεί την ασφάλεια της κάθε εγκατάστασης. Προσφέρει ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ αυτοματισμού και τηλεχειριστηρίου. Είναι η νέα γενιά κυλιόμενης κωδικοποίησης, πλήρως προσανατολισμένη στις σύγχρονες ανάγκες για μέγιστη ασφάλεια και προστασία.

The main characteristic of the new series 46T is the compatibility with the new PN rolling codification. New PN rolling codification is an exclusive Profelnet team creation and design. The system of Profelnet algorithm provides secure encrypted radio frequency (RF) transmission, maximizing security from any external violation. The signal transmission through control panel and transmitter is faster, transferring the commands quicker. It is the new generation of rolling codification, tailored to modern needs for maximum security.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-46T	PSR-46T	PN-46T
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	κελοq Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



PSR-15T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
433,92MHz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz



To PSR-15T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 3 διαφορετικών καναλιών.

PSR-15T is a kelloq rolling code transmitter at frequency 433,92MHz. Durable and easy to use. Indicative use up to 3 different channels.



Κύρια χαρακτηριστικά:

- 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V – μπαταρία τύπου LR23A
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

- 2 buttons - 3 channels
- Power supply 12V - battery type LR23A
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet



PSR-25T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
433,92MHz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz



To PSR-25T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92 MHz. Το εξωτερικό του καπάκι, προστατεύει τα μπουτόν από άσκοπα πατήματα. Μεταλλικό και κομψό. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 3 διαφορετικών καναλιών.

PSR-25T is a keeloq rolling code transmitter at frequency 433,92 MHz. The external housing protects the buttons of the transmitter from aimless pressing. Indicative use up to 3 different channels.



Κύρια χαρακτηριστικά:

- 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR27A
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

- 2 buttons - 3 channels
- Power supply 12V battery type LR27A
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet



S-18T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
433,92MHz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz



To S-18T είναι χειριστήριο κελογ κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Το μέγεθός και ο σχεδιασμός του το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Έχει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 6 διαφορετικών καναλιών.

S-18T is a keeloq rolling code transmitter, at frequency 433.92 MHz. Special and unique design. It has two batteries for longer life. It is suitable for use up to 6 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 3 μπουτόν - δυνατότητα 6 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V - 2 μπαταρίες 3V CR2016
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



Main specifications:

- 3 buttons - 6 channels
- Power supply 12V- 2 batteries 3V CR2016
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet



PSR-38T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
433,92MHz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz



To PSR-38T είναι χειριστήριο κελογ κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Κομψό στο σχεδιασμό του και ανθεκτικό στη χρήση του χάρη στο ενσωματωμένο προστατευτικό του. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 6 διαφορετικών καναλιών.

PSR-38T is a keeloq rolling code transmitter at frequency 433.92MHz. Stylish design and durable due to its built-in protector. It has two batteries for longer life. It is suitable for use up to 6 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 3 μπουτόν - δυνατότητα 6 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V – 2 batteries 3V CR2016
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



Main specifications:

- 3 buttons - 6 channels
- Power supply 6V – 2 batteries 3V CR2016
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet





PTR-15T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
868,3MHz

Rolling code transmitter at 868,3 MHz



To PTR-15T είναι χειριστήριο κελοφ κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 868,3 MHz. Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρονο. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 3 διαφορετικών καναλιών.

PTR-15T is a keeloq rolling code transmitter at frequency 868,3MHz. Durable and easy to use. Indicative use up to 3 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλών
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR23A
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150m.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



Main specifications:

- 2 buttons - 3 channels
- Power supply 12V battery LR23A
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet



PSR-28T

Πολυκάναλο χειριστήριο κυλιόμενου
κωδικού 433,92 MHz

Multi channel rolling code transmitter at 433,92 MHz



To PSR-28T είναι χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού συχνότητας 433,92 MHz. Μπορεί να χειρίστει 6 διαφορετικές ζώνες 2 καναλιών. Ιδανικό για εσωτερική χρήση διαχείρισης πολλών ρολών ή φώτων.

PSR-28T is a rolling code transmitter at frequency 433,92 MHz. It is suitable for use up to 6 different zones of 2 channels each. Ideal for indoor use of multiple rolling shutters or lights.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 6 ζώνες των 2 καναλιών η κάθε μια
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR23A
- Τάση λειτουργίας από 6,5V (min) – 12V.
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150m.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



Main specifications:

- 6 different zones of 2 channels each zone
- Power supply 12V battery type LR 23A
- Working voltage from 6,5V (low battery) to 12V
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet



PSD-36T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού
433,92 MHz

Standard code transmitter at 433,92 MHz



Το PSD-36T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92 MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής & διαγραφής. Το κόκκινο μπουτόν του δίνει μια ξεχωριστή εικόνα. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.

PSD-36T is a standard code transmitter, at frequency 433,92 MHz. It is a copying transmitter, with easy procedure of copying and deletion. The red button gives a distinct picture. It has two batteries for longer life. It is suitable for use up to 4 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V - 2 μπαταρίες 3V CR2016
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150m.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C - 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



Main specifications:

- 4 buttons - 4 channels
- Power supply 6V - 2 batteries 3V CR2016
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C - 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet



PRD-26T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού
280 - 330 MHz

Standard code transmitter at 280 - 330 MHz



Το PRD-26T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 280 - 330 MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής και διαγραφής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.

PRD-26T is a fixed-code transmitter, at frequency 280 - 330 MHz. It is used as a copying transmitter, with easy procedure of copying and deletion. It is suitable for use up to 4 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR 27A
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150m.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C - 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



Main specifications:

- 4 buttons - 4 channels
- Power supply 12V battery LR 27A
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C - 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet



Οδηγός Δέκτες

Receivers Guide

DESIGN. PRODUCTION. SUPPORT.

Leave it to us.



33RS

Δέκτης μονοκάναλος 12 ή 24 VAC/DC
One channel receiver 12 or 24 VAC/DC

p. 38



34RS

Δέκτης δικάναλος 12 ή 24 VAC/DC
Two channel receiver 12 or 24 VAC/DC

p. 39



PSRD13/14

Δέκτης μονοκάναλος /δικάναλος 12-24 VAC/DC
One/Two channels receiver 12-24 VAC/DC

p. 40



Δέκτες
Receivers

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Είναι προσωπική μας υπόθεση.



13/14/16RS

Δέκτης μονοκάναλος-δικάναλος- τετρακάναλος 12/24 VAC/DC
One/Two/Four channels receiver 12/24VAC/DC

p. 41



PH - 16

GSM Δέκτης
GSM Receiver

p. 42



WF-16

WIFI Δέκτης
WIFI Receiver

p. 43

CE



33RS

Δέκτης μονοκάναλος 12 ή 24 VAC/DC
One channel receiver 12 or 24 VAC/DC




Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



Ο 33RS είναι ο νέος εξωτερικός δέκτης ενός καναλιού. Διαθέτει λειτουργία push on/off. Δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια και έχει δυνατότητα επιλογής τροφοδοσίας 12V ή 24V AC/DC. Εύκολος προγραμματισμός χειριστρίων και δυνατότητα ελέγχου υψηλών συχνοτήτων RF. Διατίθεται σε National, keeloq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz ή 868,3 MHz.

33RS is new external one channel receiver. Push on/off function is available. Up to 300 transmitters can be stored. The power supply can be 12V or 24V AC/DC depending on the jumper's position. Easy programming and high RF frequency controlling. Available in standard, keeloq rolling as well as PN rolling codification. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3MHz.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ABSORPTION	
ΚΑΝΑΛΙΑ CHANNELS	
ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX.NUMBER OF TRANSMITTERS	
PUSH ON/OFF PUSH ON/OFF	
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ POWER SUPPLY	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ DISTANCE RANGE	
ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURE	

33RS
Maximum 10 mA STAND BY
1
300 / KANALI - CHANNEL
✓
12VAC/DC or 24 VAC/DC
30m - 150m
93X62 X38 mm
-20° C to +60° C

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-33RS	PSR-33RS	PTR-33RS	PN-33RS
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR-15T	PN - 46T



34RS

Δέκτης δικάναλος 12 ή 24 VAC/DC
Two channels receiver 12 or 24 VAC/DC




Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



Ο 34RS είναι ο νέος εξωτερικός δέκτης δύο καναλών. Διαθέτει λειτουργία push on/off. Δέχεται έως 150 τηλεχειριστήρια/ ανά κανάλι και έχει δυνατότητα επιλογής τροφοδοσίας 12V ή 24V AC/DC. Εύκολος προγραμματισμός χειριστηρών και δυνατότητα ελέγχου υψηλών συχνοτήτων RF. Διατίθεται σε National, keeloq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz ή 868,3 MHz.

34RS is new external two channels receiver. Push on/off function is available. Up to 150 transmitters per channel can be stored. The power supply can be 12V or 24V AC/DC depending on the jumper's position. Easy programming and high RF frequency controlling . Available in standard, keeloq rolling and PN rolling codification. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz.

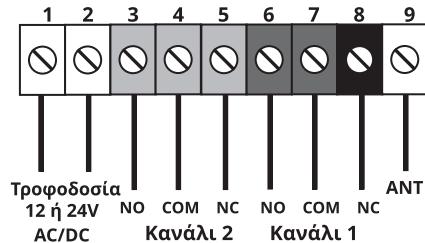

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ABSORPTION		34RS
ΚΑΝΑΛΙΑ CHANNELS		Maximum 10 mA STAND BY
ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX.NUMBER OF TRANSMITTERS		2
PUSH ON/OFF PUSH ON/OFF		150/ΚΑΝΑΛΙ - CHANNEL
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ POWER SUPPLY		✓
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ DISTANCE RANGE		12VAC/DC or 24 VAC/DC
ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE		30m - 150m
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURE		93X62X38 mm
		-20° C to +60° C

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-34RS	PSR-34RS	PTR-34RS	PN-34RS
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T



PSRD 13/14

Δέκτης μονοκάναλος /δικάναλος
12-24 VAC/DC
One/Two channels receiver 12-24VAC/DC



Οι PSRD-13 και PSRD-14 είναι εξωτερικοί δέκτες ανοικτής κυλιόμενης κωδικοποίησης. Έχουν τη δυνατότητα να δέχονται ταυτόχρονα πλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού Profelnet καθώς και άλλων κατασκευαστών. Η μνήμη του αυτοματισμού είναι για έως 300 πλεχειριστήρια. Διατίθεται σε 2 μονέλα, PSRD-13, δέκτης μονοκάναλος και PSRD-14 δέκτης δικάναλος. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz. Διαθέσιμος επίσης και ο PSD-13 ο οποίος είναι δέκτης μονοκάναλος σταθερής κωδικοποίησης.


PSRD-13 and PSRD-14 are open rolling codification external receivers. They have the ability to simultaneously receive Profelnet's and other manufacturers' rolling code transmitters. Up to 300 transmitters can be stored. Available in 2 models, PSRD-13, one channel receiver and PSRD-14 two channels receiver. PSD-13 is also available in standard codification. Available frequency is 433.92 MHz for all models.



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο



Scan to view
the technical leaflet

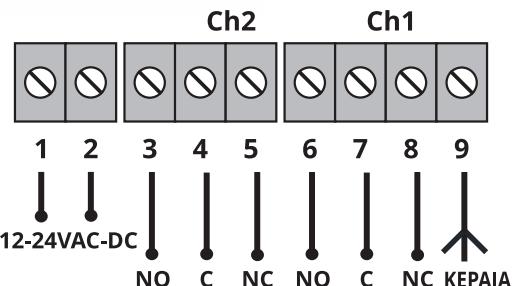


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ TECHNICAL SPECIFICATIONS: - AVAILABLE CODES

	PSRD 13R	PSRD 14R	PSD 13R
ΚΑΝΑΛΙΑ CHANNELS	1	2	1
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODIFICATION	Κυλιόμενη - Rolling	Κυλιόμενη - Rolling	Σταθερή - Standard
ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX.NUMBER OF TRANSMITTERS	300 ΣΥΝΟΛΙΚΑ - IN TOTAL	300 ΣΥΝΟΛΙΚΑ - IN TOTAL	300 ΣΥΝΟΛΙΚΑ - IN TOTAL
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
PUSH ON/OFF PUSH ON/OFF	✓	✓	✓
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ POWER SUPPLY	12 - 24 VAC/DC	12 - 24 VAC/DC	12 - 24 VAC/DC
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ DISTANCE RANGE	30m-150m	30m-150m	30m-150m
ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE	58 x 34 x 20 mm	58 x 34 x 20 mm	58 x 34 x 20 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURE	-15°C to +60°C	-15°C to +60°C	-15°C to +60°C
ΣΥΜΒΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PSD - 36T PS - 46T



13/14/16RS

Δέκτης μονοκάναλος - δικάναλος-
τετρακάναλος 12 ή 24 VAC/DC
One - Two - Four channels receiver
12 or 24 VAC/DC

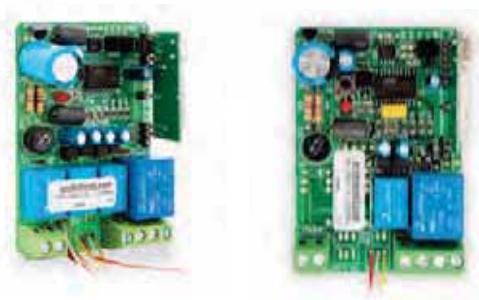


Οι 13RS, 14RS και 16RS είναι εξωτερικοί δέκτες, ενός, δύο και τεσσάρων καναλιών αντίστοιχα. Διαθέτουν εύκολο προγραμματισμό χειριστηρίων και δυνατότητα ελέγχου υψηλών συχνοτήτων RF. Διατίθονται σε κωδικοποίηση National ή Motorola ή keeloq κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz ή 868,3MHz.

13RS, 14RS and 16RS are external receivers for one, two and four channels respectively. Easy programming and high RF frequency controlling. Available in standard or keeloq rolling codification. Available frequencies are 433.92MHz or 868.3MHz.

Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φύλλαδιο

Scan to view
the technical leaflet

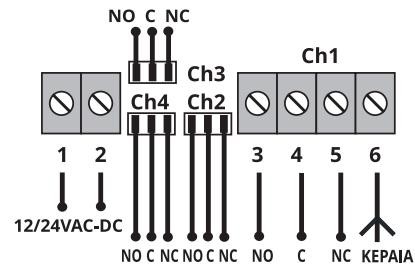

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS:

	PSR 13RS	PS 13RS	PS 14RS	PS 16RS
ΚΑΝΑΛΙΑ CHANNELS	1	1	2	4
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODIFICATION	Κυλιόμενη - Rolling	Σταθερή - Standard	Σταθερή - Standard	Σταθερή - Standard
ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX.NUMBER OF TRANSMITTERS	20/80	60	60	60
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92/868,3 MHz	433,92/868,3 MHz	433,92/868,3 MHz	433,92/868,3 MHz
PUSH ON PUSH ON/OFF	✓	✓	✓	✓
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ POWER SUPPLY	12 or 24 VAC/DC	12 or 24 VAC/DC	12 or 24 VAC/DC	12 or 24 VAC/DC
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ DISTANCE RANGE	30m - 150m	30m - 150m	30m - 150m	30m - 150m
ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE	93X62X38 mm	93X62X38 mm	93X62X38 mm	93X62X38 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURE	-15°C to +60°C	-15°C to +60°C	-15°C to +60°C	-15°C to +60°C
ΣΥΜΒΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T	PSD - 36T	PSD - 36T	PSD - 36T



PH - 16

GSM Δέκτης
GSM Receiver



2
YEARS
WARRANTY



Ο PH - 16 είναι εξωτερικός δέκτης που στηρίζεται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, καλώντας το νούμερο της κάρτας SIM που έχουν τοποθετήσει στον δέκτη PH - 16, μπορούν να διαχειρίζονται από απόσταση λειτουργίες και συσκευές του σπιτιού ή του γραφείου τους. Με ένα τηλεφώνημα στον συγκεκριμένο δέκτη, έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε.

PH - 16 is a GSM based external receiver. The authorized users, calling the PH - 16 SIM card, are able to remotely manage and control functions and devices of their home or office. You call the number of the device and you have access from anywhere in the world.



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS:

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ POWER SUPPLY
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ABSORPTION
ΕΞΟΔΟΣ ΡΕΛΕ RELAY CONTACT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY
ΚΕΡΑΙΑ ANTENNA
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS

PH - 16 GSM
9- 24 VDC
12V/ max. 50mA/ average 25mA
N.O – N.C 3A max 240 VAC
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
50 Ω SMA
-20°C to + 60°C
102 x 76 x 27 mm



WF-16

WIFI Δέκτης
WIFI Receiver



Ο WF-16 δέκτης είναι wifi εξωτερικός δέκτης που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε όλες τις συσκευές του σπιτιού μας από το internet του κινητού μας τηλεφώνου. Συνδέοντας τον δέκτη στις συσκευές που θέλουμε να λειτουργήσουμε, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του προγράμματος, όλες οι εντολές που θέλουμε να δώσουμε γίνονται από το κινητό μας τηλέφωνο με ένα μόνο πάτημα, χωρίς καμία χρέωση. Μοναδική προϋπόθεση είναι η σύνδεση μας σε δίκτυο internet. Εύχρηστος, απλός στη σύνδεσή του, προσαρμοσμένος στις νέες ανάγκες, ο δέκτης μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2 διαφορετικές συσκευές.

WF-16 is a wifi receiver that allows us to manage all the devices of our home from the internet of our mobile phone. By connecting the receiver to the devices we want to operate, using the mobile application, all the commands we want to give are made by our mobile phone at a single click, at no charge. The only prerequisite is our internet connection. Easy to use, simple to connect, tailored to new needs, the receiver can support up to 2 different devices.



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



Δέκτες
Receivers



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS:

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ POWER SUPPLY	
ΤΑΣΗ RATED VOLTAGE	9 - 24 VDC
ΡΕΥΜΑ RATED CURRENT	AC 100-250 V
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WIFI WIFI STANDARD	10 A
ΑΣΦΑΛΕΙΑ WIFI WIFI SAFE MODE	802.1b/g/n
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURE	WEP WPA/WPA2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	-20 °C to +60 °C

WF-16
9 - 24 VDC
AC 100-250 V
10 A
802.1b/g/n
WEP WPA/WPA2
-20 °C to +60 °C
38 x 38 x 24 mm



Οδηγός Μοτέρ Motors Guide



Συρόμενες πόρτες
Sliding gates



Ανοιγόμενες πόρτες
Swing gates



Γκαραζόπορτες
Garage doors



Ρολά οικιών
και καταστημάτων
Rolling shutters



Τέντες
Awnings



Μπάρες πρόσβασης
Barriers

DESIGN. PRODUCTION. SUPPORT.

Leave it to us.



STRIKE

p. 46-47
Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 800 κιλά
Motor for sliding gate up to 800 kg



MOVER

p. 50-51
Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 1500 κιλά¹
Motor for sliding gate up to 1500 kg



KINISIS 600

p. 48
Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 600 κιλά¹
Motor for sliding gate up to 600 kg



ASTER

p. 52-53
Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 3,5 μέτρα
φύλλο πόρτας
Motor for swing gate up to 3.5m



KIBU 1000

p. 49
Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 1000 κιλά¹
Motor for sliding gate up to 1000 kg



TITAN

p. 54
Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 4 μέτρα φύλλο
πόρτας
Motor for swing gate up to 4 m



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Είναι προσωπική μας υπόθεση.



LEADER TA

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα
με ενσωματωμένο φυσικό στόπ
Motor for swing gate with moving tow eye

p. 55



LIBRA PLUS

Μοτέρ γκαραζόπορτας
Motor for garage doors

p. 59



ADVANTAGE

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα με βραχίονες
Motor for swing gate with articulated arm

p. 56



STARTER

Κεντρικό μοτέρ ρολού έως 160 κιλά
Rolling shutter motor up to 160 kg

p. 60



SHARK

Υποδαπέδιο μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες
μέχρι 3 m
Underground motor for swing gates
up to 3m

p. 57



PARK PLUS

Μπάρα επαγγελματικής χρήσης
Heavy duty road barrier

p. 61



WHEELER

Αυτόνομο μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες
Wheel-driven electromechanical opener for
swing gates

p. 58



ΣΩΛΗΝΩΤΑ

Tubular motors

p. 62-63





STRIKE

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 800 κιλά



Motor for sliding gate up to 800 kg



Το STRIKE είναι ιταλικό μοτέρ που ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 800 κιλών. Είναι δυνατό, αθόρυβο με κομψό σχεδιασμό. Είναι κατασκευασμένο εσωτερικά από χυτό αλουμίνιο και γρανάζια από μπρούντζο. Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της πλεκτρικής συρόμενης πόρτας. Διατίθεται σε δύο διαφορετικά μοντέλα, ανάλογα με το βάρος της πόρτας. Το Strike 5 είναι για συρόμενες πόρτες βάρους έως 500 κιλών και το Strike 8 έως 800 κιλών. Το μοτέρ διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση.

STRIKE is sliding gate automation for rack-driven gates up to 800kg. It is powerful, quiet, with a compact design. Perfect for either wrought iron or solid timber sliding gates. Embedded the pre-wired Profelnet control panel, with input for photocell, deceleration, auto-close function and partial opening for pedestrian crossing. It is available in two different models, depending on the gate's weight. Strike 5 is for sliding gates up to 500 kg and Strike 8 up to 800 kg. The motor has 3 years guarantee.

3
YEARS
WARRANTY

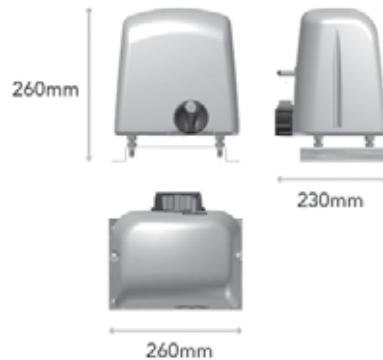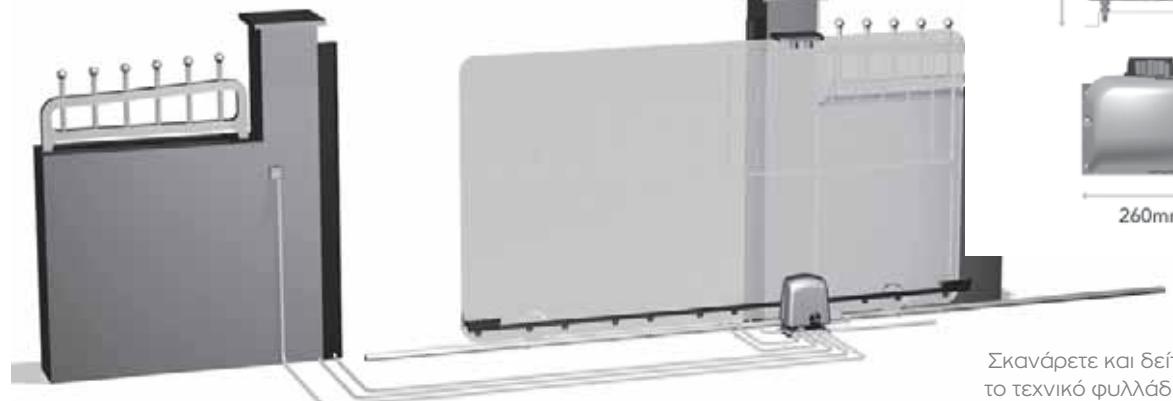


Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

	STRIKE 4	STRIKE 5	STRIKE 8
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	450 kg	500 kg	800 kg
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	24 VDC	230 VAC	230 VAC
ΙΣΧΥΣ MOTOR POWER	80 Watt	250 Watt	300 Watt
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ MAX THRUST	300 Nm	350 Nm	440 Nm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ OPENING TIME	11 m/min	10.5 m/min	10.5 m/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ MOTOR SPEED	1600 RPM	1400 RPM	1400 RPM
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	IP44	IP44	IP44
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR WEIGHT	8 kg	8 kg	8 kg

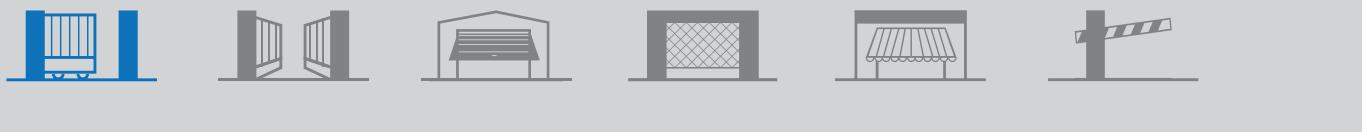

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

	3023	3033	3050
ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	300	300	300
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓	✓	✓
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓	✓	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓	✓	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	NO	✓	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	NO	✓	NO
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓	✓	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	NO	✓	NO
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	✓	✓	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ AMPEROMETRIC OBSTACLE DETECTION	NO	NO	✓



Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



FA-15
Εξωτερικός φάρος
Blinker light



IR-30
Φωτοκύτταρο ενσύρματο
Wired photocell



Κρεμαργιέρα - Racks
Χαλύβδινη Κρεμαργιέρα
Steel spur gear racks



PS 46T
Χειριστήριο PN σταθερού κωδικού
PN standard code transmitter



KINISIS 600

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 600 κιλά

Motor for sliding gate up to 600 kg



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο



Scan to view the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	
ΙΣΧΥΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ MOTOR POWER - MAX THRUST	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ OPENING TIME	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ MOTOR SPEED	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR WEIGHT	

KINISIS 600
600 kg
230 VAC
250 Watt - 300 Nm
10 m/min
1400 RPM
IP44
8kg

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	

3023	3033
300	300
✓	✓
✓	✓
✓	✓
NO	✓
NO	✓
✓	✓
NO	✓
✓	✓
NO	✓
✓	✓



KIBU 1000

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 1000 κιλά
Motor for sliding gate up to 1000 kg



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο



Scan to view the technical leaflet

Το KIBU είναι ιταλικό μοτέρ για μεγάλες και βαριές συρόμενες πόρτες. Ενδείκνυται για πόρτες βάρους μέχρι 1000 κιλών, για οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Αξιόπιστος και μοναδικός για την αισθητική του. Ενσωματωμένος ο αυτοματισμός Profelnet ο οποίος δίνει στο συγκεκριμένο μοτέρ όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για την άριστη λειτουργία του. Το μοτέρ διαθέτει 2 χρόνια εγγύησης.

KIBU is a motor for large and heavy sliding gates. It is suitable for gates up to 1000 kg, for domestic or industrial use. Reliable and unique for its design. The Profelnet automation is integrated, which gives to the motor all the necessary features for its excellent operation. The motor has 2 years guarantee.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	
ΙΣΧΥΣ MOTOR POWER	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR WEIGHT	

KIBU 1000
1000 kg
230 VAC
600 Watt
IP44
10 kg



ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - COMPATIBLE CONTROL PANEL

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	300
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	✓
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	✓

3033
300
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



MOVER 1500

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα
έως 1500 κιλά

Motor for sliding gate up to 1500 kg




Το MOVER είναι ιταλικό μοτέρ για μεγάλες και βαριές συρόμενες πόρτες. Ενδείκνυται για πόρτες βάρους μέχρι 1500 κιλών, για οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Αξιόπιστο, απλό και γρήγορο. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με γρανάζια από μπρούντζο που δίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι διαστάσεις του το κάνουν ιδανικό ακόμα και για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο. Ενσωματωμένος ο αυτοματισμός Profelnet ο οποίος δίνει στο συγκεκριμένο μοτέρ όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για την άριστη λειτουργία του. Το μοτέρ διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση.

MOVER is sliding gate automation for rack driven gates up to 1500 kg for residential or industrial use. It is reliable, simple and versatile. The aluminium casting and the bronze gear transmission system give a long lasting life. It is quick and has simple release system. Reduced dimensions make the installation suitable even with limited space for installation. Embedded Profelnet control panel, covering all the requirements for the perfect function of the motor. The motor has 3 years guarantee.



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet

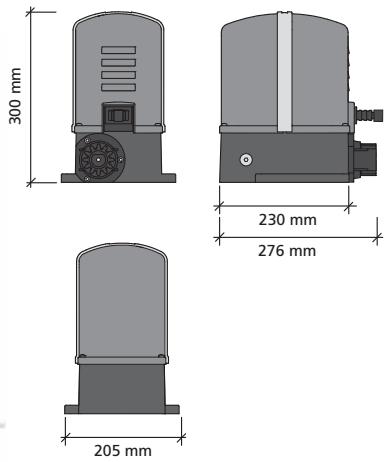

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ | MAX. GATE WEIGHT

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | POWER SUPPLY

ΙΣΧΥΣ | MOTOR POWER

ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ | MAX THRUST

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ | OPENING TIME

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ | MOTOR SPEED

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | PROTECTION RATING

ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ | MOTOR WEIGHT

MOVER 1500

1500 kg

230 VAC

600 Watt

550 Nm

8.5 m/min

1400 RPM

IP44

10 kg



ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - COMPATIBLE CONTROL PANEL

- ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ | MAX. NUMBER TRANSMITTERS
- ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ | PHOTOCELL INPUT
- ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ | DOUBLE AUTOMATIC CLOSE
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ | AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING
- ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ | DECELERATION
- ΦΡΕΝΟ | MOTOR BRAKE
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ | ADJUSTABLE MOTOR TORQUE
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ADJUSTABLE DECELERATION SPEED
- ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ | BLINKER-LIGHT

3033
300
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Motéo
Motors

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



Κρεμαργιέρα - Racks

Χαλύβδινη Κρεμαργιέρα
Steel spur gear racks



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



IR-30

Φωτοκύπταρο ενσύρματο
Wired photocell



PN 46T

Χειριστήριο PN κυλιόμενου κωδικού
PN Rolling code transmitter



ASTER

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως
3,5 μ. φύλλο πόρτας

Motor for swing gate up to 3.5m



Το ASTER είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Εύκολο στην τοποθέτηση του και αθόρυβο στη λειτουργία του. Είναι κατασκευασμένο από αλουμινίο και διαθέτει πολύ εύκολη χειροκίνηση. Το μοτέρ διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση.




Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



ASTER is the swing gate automation for gate leaves up to 3.5 m. It is powerful and easy to install. Electromechanical blocked rams, completely in aluminum. In case of power failure, you can unlock the gate through the release key supplied with the motors. The motor has 3 years guarantee.

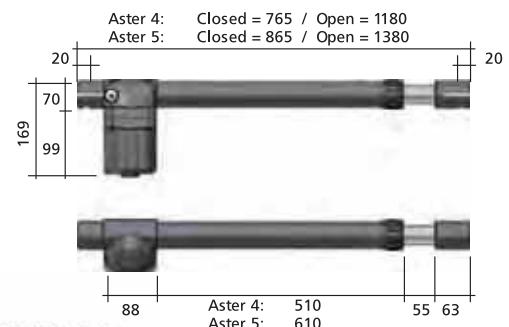

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

	ASTER 4		ASTER 5	
	230 VAC	24 VDC	230 VAC	24 VDC
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY				
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	350 kg	250 kg	250 kg	150 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ MAX. LEAF LENGTH	2.75 M	2.50 M	3.50 M	3.00 M
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR POWER	280 Watt	50 Watt	280 Watt	50Watt
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ MAX THRUST	2800 Nm	2500 Nm	2800 Nm	2500 Nm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ MOTOR SPEED	1400 RPM	1600 RPM	1400 RPM	1600 RPM
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	IP44	IP44	IP44	IP44
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR WEIGHT	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg



ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	300	300	300
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓	✓	✓
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓	✓	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓	✓	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓	✓	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	NO	✓	NO
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓	✓	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	NO	✓	NO
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	✓	✓	✓
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ELECTRIC LOCK INPUT	NO	NO	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ AMPEROMETRIC OBSTACLE DETECTION	✓	NO	NO

Διατίθεται σε δύο διαφορετικά μοντέλα, Aster 4 για πόρτες μέχρι 2,75 μέτρα φύλλο πόρτας και το Aster 5 μέχρι 3,5 μέτρα. Συνοδεύεται με ενσωματωμένο αυτοματισμό Profelnet, με δυνατότητα αργής κίνησης, φρένου, σύνδεσης φωτοκύτταρου, κλειδαριάς στην περίπτωση δύφυλλης πόρτας, καλύπτοντας όλες τις λειτουργίες για την ασφαλή χρήση της αυτόματης ανοιγόμενης πόρτας.

Available in two different models, Aster 4 for 2.75m gate leaf and Aster 5 for 3.5 gate leaf. Embedded Profelnet control panel, with deceleration, input for photocells, partial opening for pedestrian crossing, offering the most reliable solution for the swing gate.

3050	3033	3114
300	300	300
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
NO	✓	NO
✓	✓	✓
NO	✓	NO
✓	✓	✓
NO	NO	✓
✓	NO	NO



Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



Lock 15

Ηλεκτρική Κλειδαριά
Electric lock



PSR 46T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
PN rolling code transmitter



FA-15

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



IR-51

Φωτοκύτταρο μπαταρίας
Photocell with battery



TITAN

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως
4 μέτρα φύλλο πόρτας

Motor for swing gate up to 4 m



2
YEARS
WARRANTY

Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

TITAN B-400

TITAN B-600

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	350 kg	350 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ MAX. LEAF LENGTH	3.00 M	4.00 M
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	230 VAC	230 VAC
ΙΣΧΥΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ MOTOR POWER - MAX THRUST	280 Watt - 300 Nm	280 Watt - 300 Nm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ MOTOR SPEED	1400 RPM	1400 RPM
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	IP44	IP44
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR WEIGHT	6 kg	6 kg

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

3033

3114

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	300	300
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓	✓
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	✓	NO
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	✓	NO
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	✓	✓
ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ELECTRIC LOCK INPUT	NO	✓



LEADER TA

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα με ενσωματωμένο φυσικό στοπ

Motor for swing gates with moving tow eye



To LEADER TA είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Διαθέτει ενσωματωμένο φυσικό στοπ στο κλείσιμο. Είναι κατασκευασμένο με γρανάζια από μπρούντζο και διαθέτει εύκολη χειροκίνηση, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δυνατό, αξιόπιστο και αδρούβο στη λειτουργία του. Ενδείκνυται για πόρτες μέχρι 2,75 μ. φύλλο πόρτας. Συνοδεύεται από αυτοματισμό Profelnet, καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον απαρίθσεις της ασφαλούς λειτουργίας της ανοιγόμενης πόρτας. Το μοτέρ διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση.



LEADER TA is electromechanical traditional fixed ram with moving tow eye motor for swing gates up to 2,75 m. It is powerful and easy to install. It has quite and reliable operation with its worm screw drive system manufactured with bronze gears and practical release lever by key lock for manual operation in the event of power cuts. The motor has mechanical limit switches, adjustable in closing. Embedded Profelnet control panel, covering all functions for the safe automatic gate operation. The motor has 3 years guarantee.

Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ MAX. LEAF LENGTH	
ΙΣΧΥΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ MOTOR POWER - MAX THRUST	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ MOTOR SPEED	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR WEIGHT	

LEADER TA	
230 VAC	24 VDC
300 kg	200 kg
2.75 M	2.50 M
280 Watt - 2800 Nm	50 Watt - 2500 Nm
1400 RPM	1600 RPM
IP44	IP44
8kg	8kg



ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ELECTRIC LOCK INPUT	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ AMPEROMETRIC OBSTACLE DETECTION	

3050	3033	3114
300	300	300
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
NO	✓	NO
✓	✓	✓
✓	✓	NO
✓	✓	✓
NO	NO	✓
✓	NO	NO



ADVANTAGE

Μοτέρ για ανοιγόμενη
πόρτα με βραχίονες
Motor for swing gate with
articulated arm



Το ADVANTAGE είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα με ενσωματωμένους βραχίονες. Ενδείκνυται για πόρτες μήκους έως 2 μ. Διαθέτει ρυθμιζόμενους ενσωματωμένους πλεκτρικούς τερματικούς διακόπτες, ώστε να διευκολύνει τη ρύθμιση ακόμα και των πιο ελαφριών πορτών. Ενδείκνυται για ειδικές κατασκευές. Συνοδεύεται από αυτοματισμό Profelnet, καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για την ασφαλή λειτουργία της ανοιγόμενης πόρτας. Το μοτέρ διαθέτει 3 χρόνια εγγύησης.

ADVANTAGE is electro-mechanical locked opener with articulated arm for swing gates up to 2m. It has adjustable electric limit switches to safety regulate the cycles even for the lightest of gates. Embedded Profelnet control panel offers the most reliable solution for the swing gate. The motor has 3 years guarantee.



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ MAX. LEAF LENGTH	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	
ΙΣΧΥΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ MOTOR POWER - MAX THRUST	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ MOTOR SPEED	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR WEIGHT	

ADVANTAGE
250 kg
2.00 m
230 VAC
300 Watt - 280 Nm
1400 RPM
IP44
10 kg

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	300
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	✓
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	✓
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ELECTRIC LOCK INPUT	NO

3033	3114
300	300
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	NO
✓	✓
✓	NO
✓	✓
✓	✓
NO	✓



SHARK

Υποδαπέδιο μοτέρ για
ανοιγόμενες πόρτες μέχρι 3 m
Underground motor for swing gates up to 3m



3
YEARS
WARRANTY



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	MAX. GATE WEIGHT	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	MAX. LEAF LENGTH	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	POWER SUPPLY	
ΙΣΧΥΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	MOTOR POWER - MAX THRUST	350 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	MOTOR SPEED	3.00 m
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	PROTECTION RATING	230 VAC
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ	MOTOR WEIGHT	300 Watt - 350 Nm
		1400 RPM
		IP44
		8 kg

SHARK
350 kg
3.00 m
230 VAC
300 Watt - 350 Nm
1400 RPM
IP44
8 kg

MOTÉD
Motors

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	MAX. NUMBER TRANSMITTERS	
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	PHOTOCELL INPUT	300
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ	DECELERATION	✓
ΦΡΕΝΟ	MOTOR BRAKE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ	ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	✓
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ	BLINKER-LIGHT	✓
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	ELECTRIC LOCK INPUT	NO

3033	3114
300	300
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	NO
✓	✓
✓	NO
✓	✓
✓	✓
NO	✓



WHEELER

Αυτόνομο μοτέρ
για ανοιγόμενες πόρτες

Wheel-driven electromechanical
opener for swing gates



To Wheeler είναι αυτόνομο μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα. Καινοτόμο και απλό. Γρήγορο και εύκολο στην τοποθέτηση. Ιδανικό λύση για αυτόματες ανοιγόμενες πόρτες μεγάλου μήκους, μηκρού βάρους ή για πόρτες με πλέον περιορισμένο χώρο εγκατάστασης. Ενδείκνυται για τοποθέτηση μόνο σε λείες επιφάνειες, ώστε η κίνηση του γραναζιού να είναι εφικτή. Συνοδεύεται από αυτοματισμό Profelnet, καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον απαιτήσεις της ασφαλούς λειτουργίας της ανοιγόμενης πόρτας. Το μοτέρ διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση.

Wheeler is electro-mechanical opener for swing gates. Quick, simple installation on the leaf edge pushes and pulls the gate to an unlimited opening angle. An ideal solution for automating long light leaf gates or where the pillar dimensions restrict the range of the automation applicable. Embedded Profelnet control panel offers the most reliable solution for the swing gate. The motor has 3 years guarantee.



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ OPENING TIME	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	
ΙΣΧΥΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ MOTOR POWER - MAX THRUST	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ MOTOR SPEED	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	
ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ MOTOR WEIGHT	

WHEELER
150 kg
20 m./min
230 VAC
280 Watt - 11 Nm
1400 RPM
IP44
5 kg


ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

	3033	3114
ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	300	300
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓	✓
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	✓	NO
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	✓	NO
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	✓	✓
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ELECTRIC LOCK INPUT	NO	✓



LIBRA PLUS

Μοτέρ οροφής
Motor for garage doors

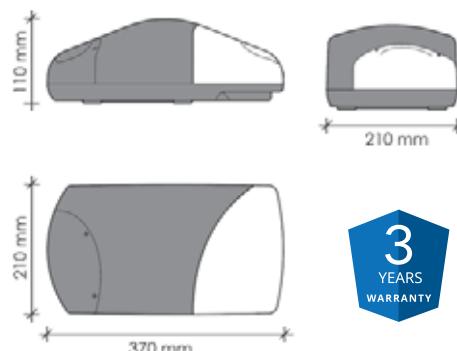

Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	100 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. LEAF SIZE	12 m ²
ΔΥΝΑΜΗ PULLING FORCE	1100 N
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ OPENING TIME	17 Sec
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	24 V
ΙΣΧΥΣ MOTOR POWER	150 Watt
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	IP40

LIBRA PLUS

100 kg
12 m ²
1100 N
17 Sec
24 V
150 Watt
IP40

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - CONTROL PANEL FUNCTIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	24 V
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	✓
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LIMIT SWITCHES	✓
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ OBSTACLE DETECTION	✓
ΦΑΡΟΣ BLINKER LIGHT	✓

LIBRA PLUS

24 V
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓





STARTER

Κεντρικό μοτέρ ρολού έως
160 κιλά

Rolling shutter motor up to 160 kg



Το STARTER είναι κεντρικό μοτέρ ρολού οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης για βάρος ρολού έως 160 κιλά. Περιέχει την ντίζα απασφάλισης που είναι έως 5m. με ενσωματωμένο πλεκτρόφρενο και δύναμη ανύψωσης. Οι ενσωματωμένοι τερματικοί διακόπτες επιτρέπουν την ακριβή ρύθμιση των τερματικών θέσεων ανοίγματος και κλεισμάτος του ρολού. Συνδεύεται με αυτοματισμό Profelnet για την άριστη λειτουργία του πλεκτρικού ρολού. Το μοτέρ διαθέτει 2 χρόνια εγγύηση.

STARTER is rolling shutter automation for residential or industrial use. It is suitable for rolling shutters up to 160 kg. It contains the unlocking cable that is up to 5m, integrated parking brake and lifting force. Its integrated limit switches allow precise adjustment of the shutter opening and closing positions. Embedded Profelnet control panel for the excellent operation of the electric rolling shutter. The motor has 2 years guarantee.



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ MAX. GATE WEIGHT	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	
ΙΣΧΥΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ MOTOR POWER - MAX THRUST	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ OPENING TIME	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ MOTOR SPEED	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ DIAMETER WINDING FLANGE	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ DIAMETER DRIVE SHAFT	

STARTER
160 kg
230 VAC
600 Watt - 175 Nm
10 m/min
10 RPM
200 - 220 mm
60 mm

ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	

3020	3029
300	300
NO	✓
NO	✓
✓	✓
NO	✓
NO	✓



PARK PLUS

Μπάρα επαγγελματικής
χρήσης

Heavy duty road barrier




Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο



Scan to view
the technical leaflet

Η Park plus είναι ιταλική μπάρα, άκρως επαγγελματικής χρήσης. Είναι κατασκευασμένη ολόκληρη από ασάλι με βαμμένα εξωτερικά φινιρίσματα. Εύκολη στην τοποθέτηση και με μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Συνοδεύεται με αυτοματισμό Profelnet, ο οποίος είναι κατάλληλος για να αντέχει πολύ συχνή και έντονη χρήση. Το μοτέρ διαθέτει 2 χρόνια εγγύησης.

PARK PLUS is heavy duty road barrier. It is strong and speedy. The body is manufactured from steel with powder coated finish and painted steel warning reflectors. Adjustable spring balancing system and easy safety release feature. Embedded Profelnet control panel for heavy and intense use. The motor has 2 years guarantee.

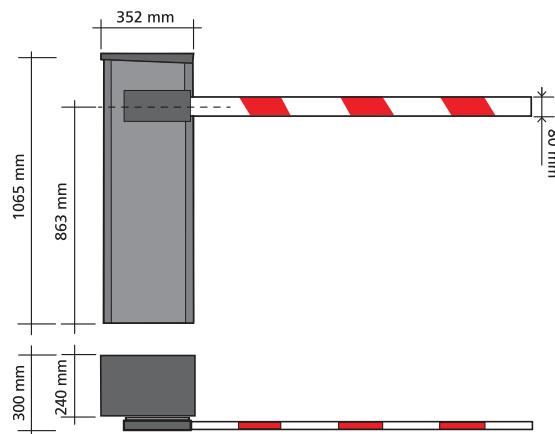

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARK PLUS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	230 VAC
ΙΣΧΥΣ MOTOR POWER	250 Watt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ REVOLUTIONS	1400 RPM
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION RATING	IP44
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΚΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ AVAILABLE BOOMS	3 - 4 - 6 m



ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - COMPATIBLE CONTROL PANELS

	3033	3114
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER TRANSMITTERS	300	300
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT	✓	✓
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE AUTOMATIC CLOSE	✓	✓
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓	✓
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ DECELERATION	✓	✓
ΦΡΕΝΟ MOTOR BRAKE	✓	NO
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ADJUSTABLE DECELERATION SPEED	✓	NO
ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ BLINKER-LIGHT	✓	✓
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ELECTRICAL LOCK	NO	✓



ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΜΟΤΕΡ

Tubular motors



Τα σωληνωτά μοτέρ Profelnet καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως οικιακά, βιομηχανικά ρολά & τέντες. Είναι δυνατά, αθόρυβα, αξιόπιστα, με εγγύηση καλής λειτουργίας 6 χρόνων. Διαθέτουν τερματικούς διακόπτες και έχουν τροφοδοσία 230V. Διατίθενται σε ποικίλους τύπους και μεγέθη, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Απλά, με μανιβέλα ή τηλεχειριζόμενα. Το ξεχωριστό τους χρώμα τα κάνει μοναδικά.

Profelnet tubular motors cover a wide range of applications, such as household, industrial shutters & awnings. They are strong, silent, reliable, with 6 year guarantee. They have terminal switches and are powered by 230V. They are available in a variety of types and sizes, depending on the intended use. Standard, manual or remote. Their distinctive color makes them unique.



Σκανάρετε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



ΠΡΟΪΟΝ PRODUCT	FT45S-30	FT45S-50	FT45S-60	FT45M-50	FT45M-60	FT59M-100	FT59M-140	FT45E-50
	ΑΠΛΑ - STANDARD			ΜΑΝΙΒΕΛΑ - MANUAL				ΤΗΛ/ΜΕΝΟ REMOTE
ΡΟΠΗ RATED TORQUE	30 N.m	50 N.m	60 N.m	50 N.m	60 N.m	100 N.m	140 N.m	50 N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ RATED SPEED	15 RPM	12 RPM	8 RPM	12 RPM	8 RPM	12 RPM	7 RPM	12 RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ RATED POWER INPUT	191 W	205 W	208W	205 W	208 W	320 W	350 W	205 W
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΤΕΡ TUBE DIAMETER	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	59 mm	59 mm	45 mm
ΡΕΥΜΑ RATED CURRENT	0,83 A	0,89 A	0,92 A	0,89 A	0,92 A	1,34 A	1,34 A	0,89 A
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RUNNING TIME	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ MAX. NUMBER OF TURNS	22 Turn	22 Turn	22 Turn	21 Turn	21 Turn	24 Turn	24 Turn	-
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ TOTAL LENGTH	524 mm	524 mm	524 mm	564 mm	584 mm	608 mm	608 mm	644 mm




**ΡΟΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
WINDOW SHUTTER**



**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΟΛΑ
INDUSTRIAL & RESIDENTIAL ROLLING SHUTTERS**



ΤΕΝΤΕΣ - AWNINGS

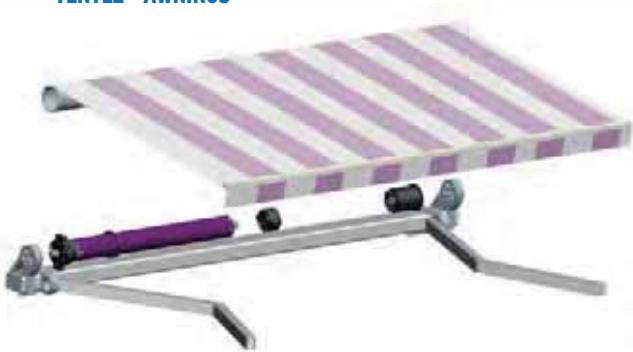

Μεγάλο γκάμα από ποικίλες βάσεις και αντάπτορες για όλα τα σωληνωτά μοτέρ είναι διαθέσιμη, ώστε να καλύπτουν όλους τους τύπους των εγκαταστάσεων.

A wide range of various crowns and drive adapters for all tubular motors are available to cover all types of installations.

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



RR-O1

Εξωτερικός δέκτης μέχρι 120 N
Water proof receiver up to 120 N



RR-O2

Εξωτερικός δέκτης μέχρι 50 N
Water proof receiver up to 50 N




REO7-15

Χειριστήριο 15 καναλιών
15-channel wireless trasmitter



REO7-05

Χειριστήριο 5 καναλιών
5-channel wireless trasmitter



Οδηγός Αξεσουάρ

Accessories Guide

DESIGN. PRODUCTION. SUPPORT.
Leave it to us.



IR-30

Φωτοκύπταρο ενσύρματο μέχρι 10 μ.
Wired photocell up to 10 m.

p. 66



IR-3000

Ενσύρματο φωτοκύπταρο μέχρι 30 μ.
Wired photocell up to 30 m.

p. 67



IR-51

Φωτοκύπταρο μπαταρίας μέχρι 12 μ.
Photocell with battery up to 12 m.

p. 66



IR-1000

Φωτοκύπταρο με ανακλαστήρα μέχρι 10 μ.
Retro-Reflective type photocell up to 10 m.

p. 67



IR-52

Ενσύρματο φωτοκύπταρο με φάρο μέχρι 12 μ.
Wired photocell with flashlamp up to 12 m.

p. 66



PB-1500

Φωτοκύπταρο με ανακλαστήρα μέχρι 15 μ.
Retro-Reflective type photocell up to 15 m.

p. 67



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Είναι προσωπική μας υπόθεση.



FA-15

Εξωτερικός φάρος με LED 230VAC
Blinker light with LED 230VAC

p. 68



Μαγνητικός βρόγχος
Loop detector

p. 69



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος με κεραία
Blinker light with antenna

p. 68



PUA-3078

Κάρτα αναγνώστης
Card reader

p. 69



Lock - 15

Ηλεκτρική Κλειδαριά
Electric lock

p. 68

Αξεσουάρ
Accessories

CE



IR-30
Αξεσουάρ | Accessories



2
YEARS
WARRANTY

Φωτοκύπταρο ενσύρματο μέχρι 10 μέτρα
Wired photocell up to 10 meters

To IR-30 είναι ενσύρματο φωτοκύπταρο για απόσταση μέχρι 10 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-24VAC/DC και είναι μια απλή, εύχρηστη και αξιόπιστη λύση.

IR-30 is a wired photocell for distance up to 10 meters. Easy installation durable and reliable.



Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12-24 VAC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 49.2 x 76 x 21.6 mm

Features:

- Power supply 12-24 VAC/DC
- Waterproof
- Size 49.2 x 76 x 21.6 mm



IR-51
Αξεσουάρ | Accessories



2
YEARS
WARRANTY

Φωτοκύπταρο μπαταρίας μέχρι 12 μέτρα
Photocell with battery up to 12 meters

To IR-51 είναι φωτοκύπταρο μπαταρίας για απόσταση έως 12 μέτρα. Έχει την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση αφού για τη λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες τύπου AA. Δυνατότητα σύνδεσης του και με καλώδιο, ανάλογα τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό με 12-24 VAC/DC. Διαθέτει ενδεικτικό ηχητικό σύνσημα που υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του φωτοκύπταρου.

IR-51 is a battery photocell for up to 12 meters. It has the lowest consumption, since it requires 2 AA batteries to operate. It can be installed also with cable depends on the installation requirements. It is powered by the control panel 12-24 VAC/DC. It has an indicator sound sensor that indicates the operating mode of the photocell.



Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12-24VAC-DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 127 x 50 x 35mm

Features:

- Power supply 12-24VAC-DC
- Waterproof
- Size 127 x 50 x 35mm



IR-52
Αξεσουάρ | Accessories



2
YEARS
WARRANTY

Ενσύρματο φωτοκύπταρο με φάρο μέχρι 12 μέτρα
Wired photocell with flashlamp up to 12 meters

To IR-52 είναι ενσύρματο φωτοκύπταρο με ενσωματωμένο φάρο. Καλύπτει απόσταση έως 12 μέτρα. Η τροφοδοσία του φωτοκύπταρου καθώς και του ενσωματωμένου φάρου γίνεται από τον αυτοματισμό με 12-24 VAC/DC.

IR-52 is a wired photocell with built-in flash lamp. The covering distance is up to 12 meters. The power supply of the photocell and flash lamp is 12-24VAC/DC from the control panel.



Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12-24VAC-DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 127 x 50 x 35mm

Features:

- Power supply 12-24VAC-DC
- Waterproof
- Size 127 x 50 x 35mm



IR-3000

Αξεσουάρ | Accessories

Ενσύρματο φωτοκύπταρο μέχρι 30 μέτρα
Wired photocell up to 30 meters



2
YEARS
WARRANTY



Το IR-3000 είναι ενσύρματο φωτοκύπταρο για κάλυψη απόστασης έως 30 μέτρα. Μοναδικός σχεδιασμός, υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα, ιδανικό για όλες τις εγκαταστάσεις. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό με 12-24VAC/DC.

IR-3000 is a wired photocell to cover distance up to 30 meters. Unique design, high quality and durability, ideal for all installations. It is powered by control panel with 12-24VAC/DC.

Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12-24 VAC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 59 x 87 x 38 mm

Features:

- Power supply 12-24 VAC/DC
- Waterproof
- Size 59 x 87 x 38 mm



IR-1000

Αξεσουάρ | Accessories

Φωτοκύπταρο με ανακλαστήρα μέχρι 10 μέτρα
Retro-reflective photocell up to 10 meters



2
YEARS
WARRANTY



Το IR-1000 είναι φωτοκύπταρο με ανακλαστήρα. Ενδείκνυται για κάλυψη απόστασης έως 10 μέτρα. Ο ανακλαστήρας του είναι νέας τεχνολογίας που του επιτρέπει να διακρίνει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα. Τροφοδοτείται με 12-240 VAC/DC από τον αυτοματισμό.

IR-1000 is a retro-reflective photocell. Suitable for covering distance up to 10 meters. It has a new technology reflector that distinguishes all metallic objects. It is powered by 12-240VAC/DC by the control panel.

Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12-240 VAC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 20 x 63 x 39 mm

Features:

- Power supply 12-240 VAC/DC
- Waterproof
- Size 20 x 63 x 39 mm



PB-1500

Αξεσουάρ | Accessories

Φωτοκύπταρο με ανακλαστήρα μέχρι 15 μέτρα

Retro-reflective photocell up to 15 meters



2
YEARS
WARRANTY



Το PB-1500 είναι φωτοκύπταρο με ανακλαστήρα. Ενδείκνυται για κάλυψη απόστασης έως 15 μ. Ο ανακλαστήρας είναι νέας τεχνολογίας που του επιτρέπει να διακρίνει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα. Τροφοδοτείται με 12-240 VAC/DC από τον αυτοματισμό.

PB-1500 is a retro-reflective photocell. Suitable for covering distance up to 15 meters. It has a new technology reflector that distinguishes all metallic objects. It is powered by 12-240VAC/DC by the control panel.



Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12-240 VAC/DC
- Αδιάβροχο
- Μέγεθος 122 x 61 x 62 mm

Features:

- Power supply 12-240 VAC/DC
- Waterproof
- Size 122 x 61 x 62 mm




FA-15

Αξεσουάρ | Accessories

Εξωτερικός φάρος με LED

230VAC

Blinker light with LED 230VAC

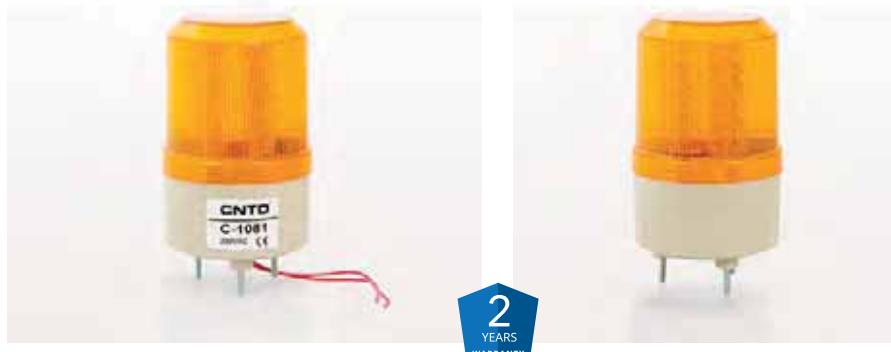

FA-15, φάρος Profelnet. Με LED, κίτρινου χρώματος.

The FA-15 is a blinker light with LED



Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 230 VAC

Features:

- Power supply 230 VAC



Flashlamp

Αξεσουάρ | Accessories

Εξωτερικός φάρος με κεραία

Blinker light with antenna

Flashlamp, φάρος Profelnet με LED και κεραία.
Τροφοδοτείται από 12-265 VAC/DC

The Flashlamp is a blinker light with LED and antenna. It is powered with 12-265 VAC/DC



Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12-265 VAC/DC

Features:

- Power supply 12-265 VAC/DC



Ηλεκτρική κλειδαριά - Electric lock

Αξεσουάρ | Accessories

Ηλεκτρική κλειδαριά για ανοιγόμενες πόρτες.
Οριζόντιας τοποθέτησης, δεξιά ή αριστερή.

Electric lock for swing gates. Suitable for horizontal use, left or right hand applications.



Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12VAC
- Μετακινούμενη κλειδαριά από 50-80mm

Features:

- Power supply 12VAC
- Adjustable lock from 50-80mm





Μαγνητικός βρόγχος - Loop detector

Αξεσουάρ | Accessories



2
YEARS
WARRANTY

Ο μαγνητικός βρόγχος είναι μια συσκευή που ανιχνεύει οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο τον διαπεράσει. Τοποθετείται κάτω από το έδαφος και αναγνωρίζει το μεταλλικό αντικείμενο δίνοντας την αντίστοιχη εντολή στον αυτοματισμό. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μηπέραση πρόσβασης ή φανάρια.

The magnetic loop is a device that detects any metallic object that penetrates it. It is placed under the ground & recognizes the metal object by giving the corresponding command to automation. It is usually used in road barriers or traffic lights.



Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 220 AC
- Επιφή ρελέ NC NO
- Μεταβλητή συχνότητα 40-100 kHz
- Ρύθμιση ευαίσθησης σένσορα

Features:

- Power supply 220 AC
- Relays output NC NO
- Variable Setting frequency 40-100 kHz
- Adjustable sensitivity sensor



PUA-3078

Αξεσουάρ | Accessories

Καρτα αναγνώστης
Card reader

Το PUA-3078 είναι πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης, εξωρικής χρήσης. Μπορεί να λειτουργήσει είτε με κωδικό πληκτρολογίου είτε με μαγνητικές κάρτες.

PUA-3078 is an external access control keyboard. It can work either with a keyboard code or with magnetic cards

Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία 12 VAC
- Μέγεθος: 137 x 85 x 29mm
- Τετραψήφιος κωδικός PIN ανά χρήστη

Features:

- Power supply 12 VAC
- Size: 137 x 85 x 29mm
- 4 digit password PIN for each user



2
YEARS
WARRANTY



Αξεσουάρ
Accessories

Σημειώσεις - Notes:



THE POWER TO MOVE

