


24VLAB-KIT24VLAB-FULKIT24VLAB | Αυτοματισμός μπαταρίας 24V

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

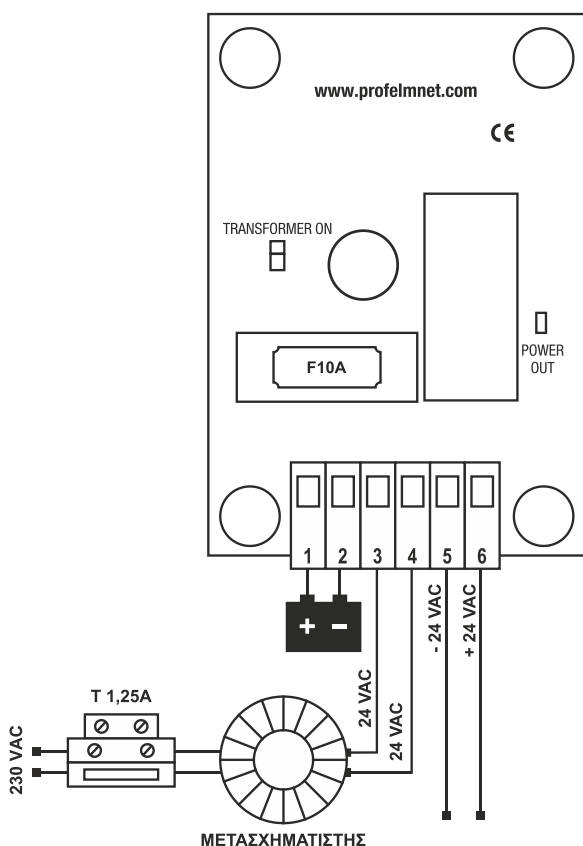

ΚΛΕΜΜΑ 1	(+) Μπαταρία
ΚΛΕΜΜΑ 2	(-) Μπαταρία
ΚΛΕΜΜΑ 3	Τορειδής Μετασχηματιστής 24VAC
ΚΛΕΜΜΑ 4	
ΚΛΕΜΜΑ 5	Τροφοδοσία -24VAC/DC
ΚΛΕΜΜΑ 6	Τροφοδοσία +24VAC/DC

Led Power Out: Κόκκινο Ενδεικτικό LED εξόδου Τάσης 24V. Όταν το ενδεικτικό LED ανάβει, ο 24VLAB αυτοματισμός δίνει 24VAC/DC στις κλέμμες 5+6.

Transformer On: Κίτρινο Ενδεικτικό LED. Όταν το ενδεικτικό LED ανάβει, ο 24VLAB αυτοματισμός τροφοδοτείται με 24VAC από τον μετασχηματιστή. Όταν το ενδεικτικό LED είναι OFF, ο 24VLAB αυτοματισμός τροφοδοτείται με 24VDC από την μπαταρία.

Ασφάλεια Μετασχηματιστή: **Απαραίτητα** πρέπει να χρησιμοποιείτε **ασφάλεια T1,25 A** στο πρωτεύον πηνίο του μετασχηματιστή τροφοδοσίας.

Τύπος Μπαταρίας : 2 X 12V - 2.3Ahr minimum, μπαταρίες Μολύβδου, συνδεδεμένες σε σειρά.

Ο αυτοματισμός 24VLAB είναι υπεύθυνος για τη φόρτιση των μπαταριών. Ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών καθώς και από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εγκατάστασης.

Διαθέσιμοι Κωδικοί

24VLAB	ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
KIT24VLAB	ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V
FULKIT24VLAB	ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V + ΤΟΡΕΙΔΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ