


IR-3000

Ενσύρματο φωτοκύτταρο μέχρι 30 μέτρα

IR-3000, φωτοκύτταρο ενσύρματο Profelmnet. Μοναδικός σχεδιασμός, υψηλή ποιότητα, κατάλληλο για όλες τις εγκαταστάσεις. Ενδείκνυται για απόσταση μέχρι 30 μέτρα.

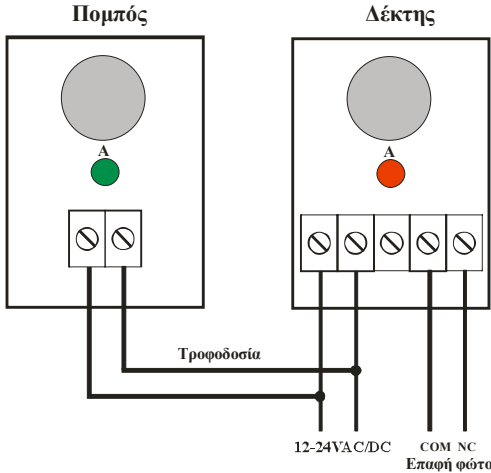

στις 2 πρώτες κλέμμες από αριστερά.

Τροφοδοτούμε επίσης το πομπό με 12-24VAC/DC στις 2 πρώτες κλέμμες από αριστερά.

Συνδέουμε την εντολή του δέκτη του φωτοκύτταρο από τις κλέμμες 4 και 5 (COM, NC) στον αυτοματισμό.

Ενεργοποιείτε τον έλεγχο του φωτοκύτταρο στον αυτοματισμό. Ελέγξτε την σωστή λειτουργία πρώτα του φωτοκύτταρο. Ελέγξτε την λειτουργία της πόρτας. Όταν η πόρτα ανοίγει και κόβεται η δέσμη του φωτοκύτταρο, η πόρτα θα πρέπει να συνεχίζει να ανοίγει ΕΝΩ όταν κλείνει και κοπέ η δέσμη, η πόρτα θα πρέπει να σταματά και αυτόματα ξανανοίγει. ΑΝ λειτουργεί ανάποδα, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την σύνδεση του μοτέρ της πόρτας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόσταση κάλυψης: έως 30μ

Τροφοδοσία: 12-24VAC/DC

Κατανάλωση 24VAC: 40mA ημεμιά, 60mA ενεργ.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Το φωτοκύτταρο IR-3000 είναι μια ανεξάρτητη συσκευή, περιλαμβάνει πομπό και δέκτη και σκοπό έχει να ανιχνεύει φυσικά εμπόδια που ευρίσκονται μεταξύ τους όπως πεζός, όχημα, ζώο κλπ. Ο πομπός και ο δέκτης τοποθετούνται ακριβώς απέναντι στο ίδιο ύψος (50εκ. από το έδαφος) και σε απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5Μ. Ο δέκτης τοποθετείται στην πλευρά του μοτέρ. Δεν θα πρέπει να δέχονται κατευθείαν τις ακτίνες του ήλιου όταν τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο. Προσθέστε σκέπαστρο προστασίας εάν υπάρχει πρόβλημα δυσλειτουργίας.

Τροφοδοτούμε το δέκτη του φωτοκύτταρο με 12-24VAC/DC

