


ΜΟΤΕΡ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ LIBRA PLUS

ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


1. Με την χειροκίνηση του μοτέρ, θέτουμε την πόρτα στην τελείως κλειστή θέση της.
2. Δίνουμε ρεύμα στον αυτοματισμό. Το φως του αυτοματισμού θα ανάψει. Η Οθόνη του αυτοματισμού θα δείξει 0 και θα το μοτέρ θα ηχήσει μια φορά.
3. όταν η οθόνη μας δείχνει τον αριθμό 0 ή τίποτα, ο αυτοματισμός δεν είναι σε λειτουργία ρυθμίσεων. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προγραμματίσετε τον αυτοματισμό

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – Για να ξεκινήσουμε τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού, πατάμε το πλήκτρο P σταθερά για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα ηχήσει μια φορά και στην οθόνη του αυτοματισμού θα εμφανιστεί ο αριθμός 1. Μπορούμε να μεταβούμε από ρύθμιση σε ρύθμιση πατώντας τα πλήκτρα + και -.


1. Ρύθμιση τερματικού ανοίγματος

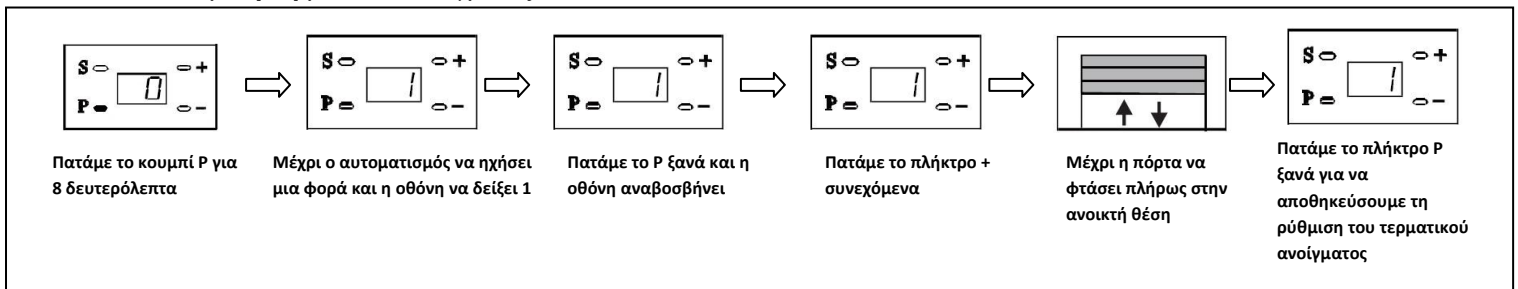


2. Ρύθμιση τερματικού κλεισίματος

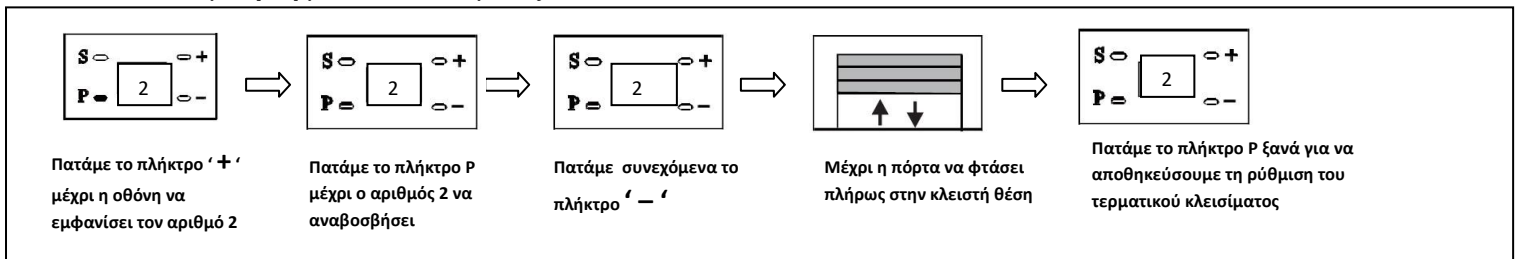


3. Ρύθμιση δύναμης – Η πόρτα είναι τελείως κλειστή

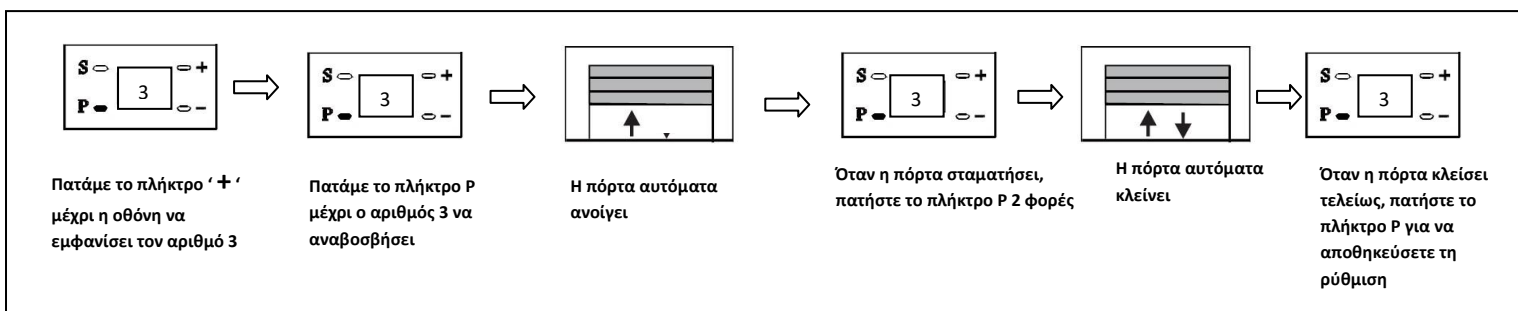

4. Ρύθμιση Αντίληψης Εμποδίου

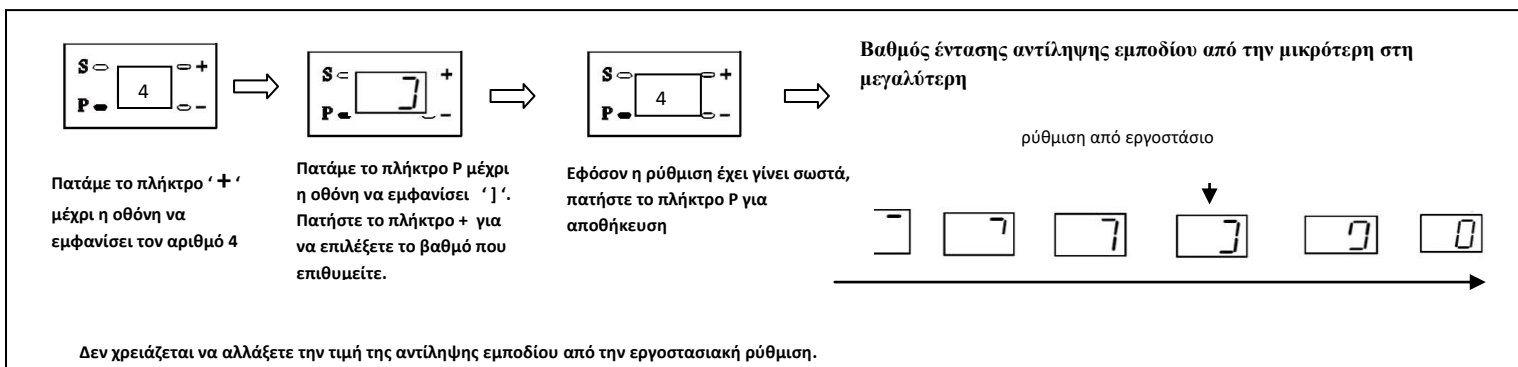

5. Έλεγχος ταχύτητας ανοίγματος – Η ρύθμιση του εργοστασίου είναι ‘2’.




Πατάμε το πλήκτρο ‘+’ μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 5

Πατάμε το πλήκτρο P και χρησιμοποιούμε το “+” και το “-” για να αλλάξουμε την ταχύτητα.

Πατάμε το πλήκτρο P για αποθήκευση.

Η ρύθμιση 1 αυξάνει λίγο την ταχύτητα ανοίγματος

6. Ειδοποίηση ανοικτής πόρτας




Πατάμε το πλήκτρο ‘+’ μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 6

Πατάμε το πλήκτρο P και χρησιμοποιούμε το “+” και το “-” για να ενεργοποιήσουμε (1) ή απενεργοποιήσουμε (0) τη λειτουργία.

Πατάμε το πλήκτρο P για αποθήκευση.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η πόρτα είναι ανοικτή για 10 λεπτά, η σειρήνα του αυτοματισμού ηχεί.

7. Ρύθμιση χρόνου αυτόματου κλεισίματος – η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο



Πατάμε το πλήκτρο ‘+’ μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 7

Πατάμε το πλήκτρο P. Ο αριθμός 0 εμφανίζεται στην οθόνη

Πατήστε το πλήκτρο + και μεταβείτε στους αριθμούς από 0-8 για να ρυθμίσετε το χρόνο του αυτόματου κλεισίματος σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα


Πατήστε το πλήκτρο P για αποθήκευση της ρύθμισης

↓

0	OFF
1	30 ΔΕΥ/ΛΕΠΤΑ
2	60 ΔΕΥ/ΛΕΠΤΑ
3	90 ΔΕΥΤ/ΛΕΠΤΑ
4	2 ΛΕΠΤΑ
5	2,5 ΛΕΠΤΑ
6	3 ΛΕΠΤΑ
7	3,5 ΛΕΠΤΑ
8	4 ΛΕΠΤΑ

8. 2000 Κύκλοι Λειτουργίας

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ο χρήστης ειδοποιείται όταν το μετέρ φτάσει τους 2000 κύκλους.




Πατάμε το πλήκτρο '+' μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 8

Πατάμε το πλήκτρο P και χρησιμοποιούμε το "+" και το "-" για να ενεργοποιήσουμε (1) ή απενεργοποιήσουμε (0) τη λειτουργία.

Πατάμε το πλήκτρο P για αποθήκευση.

9. Εντολή χειριστηρίου MONO ΑΝΟΙΓΜΑ

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, τότε η εντολή του χειριστηρίου κάνει μόνο άνοιγμα.




Πατάμε το πλήκτρο '+' μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 9

Πατάμε το πλήκτρο P και χρησιμοποιούμε το "+" και το "-" για να ενεργοποιήσουμε (1) ή απενεργοποιήσουμε (0) τη λειτουργία.

Πατάμε το πλήκτρο P για αποθήκευση.

10. Επιλογή κωδικοποίησης

Η κωδικοποίηση του αυτοματισμού πρέπει να είναι '1'



Πατάμε το πλήκτρο '+' μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό A


Πατάμε το πλήκτρο P και χρησιμοποιούμε το "+" και το "-" εμφανιστεί το (1)

Πατάμε το πλήκτρο P για αποθήκευση.

Για να βγούμε από το ΜΕΝΟΥ ρυθμίσεων => Πατάμε το P για 8 δευτερόλεπτα

11. Ρύθμιση χειριστηρίων

Προγραμματισμός

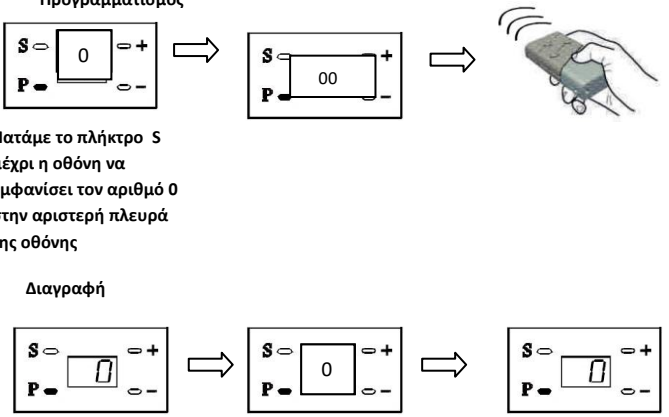

Πατάμε το πλήκτρο S μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 0 στην αριστερή πλευρά της οθόνης

Πατάμε το πλήκτρο P και χρησιμοποιούμε το "+" και το "-" εμφανιστεί το (1)

Πατάμε το πλήκτρο P για αποθήκευση.

Πατήστε το μπουτόν του χειριστηρίου που θέλετε να αποθηκεύσετε 2 φορές, πριν ο αριθμός 0 εξαφανιστεί. όταν το μπουτόν του χειριστηρίου αποθηκευτεί, το μετέρ θα ηχήσει μια φορά

Το χειριστήριο έχει αποθηκευτεί. Πατήστε το μπουτόν που αποθηκεύσατε και η πόρτα θα κινείται

Διαγραφή

Πατάμε συνεχόμενα το πλήκτρο S

Μέχρι ο αριθμός 0 να εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά της οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο S μέχρι ο αριθμός 0 να εξαφανιστεί από την οθόνη

Όλα τα χειριστήρια έχουν διαγραφεί

