


PSRD-13R/14R

Μονοκάναλος / Δίκαναλος δέκτης από 12 έως 24 VAC/VDC

Κωδικός Προϊόντος	Συχνότητα (MHz)	Κωδικό/ση	Κανάλια	Εντολή Ρελέ	VAC/VDC	Μνήμη Τηλεκοντρόλ
PSRD-13R	433,92	Ανοικτή κυλιόμενη	1	Push ON	12-24	300
PSRD-14R	433,92	Ανοικτή κυλιόμενη	2	Push ON	12-24	300

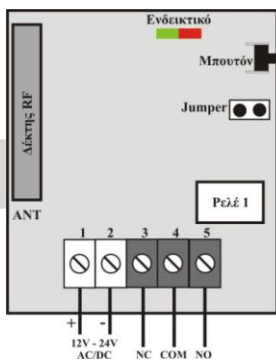

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τροφοδοσία 12-24 VAC/VDC:

Στις 2 κλέμμες 1(+) και 2(-) αριστερά στον PSRD-13R ή στα καλώδια κόκκινο και άσπρο(-) στον PSRD-14R. Μόλις τροφοδοτηθεί με τάση η συσκευή, ανάβει το ενδεικτικό πράσινο χρώμα.



Έξοδοι καναλιών, επαφές Ρελέ:

Η έξοδος του 1^{ου} καναλιού στον PSRD-13R είναι οι επαφές 3(NC), 4(COM) και 5(NO) ή τα μπλε καλώδια (COM/NO) στο 1^ο κανάλι του PSRD-14R

Η έξοδος του 2^{ου} καναλιού στον 2-κάναλο δέκτη, τα πράσινα καλώδια (COM/NO).

Εντολή γκαραζόπορτας οι επαφές COM και NO του καναλιού

Λειτουργίες:

Push-On (όση ώρα πατάμε το τηλεκοντρόλ, η επαφή κλείνει):

Για τη συγκεκριμένη λειτουργία, αφαιρέστε τα jumpers από τις θέσεις Καν.1 για το 1^ο κανάλι και Καν.2 για το 2^ο κανάλι.

Push ON-OFF (πατάμε μια φορά το τηλεκοντρόλ, η επαφή κλείνει, πατάμε ξανά και η επαφή ανοίγει):

Για τη συγκεκριμένη λειτουργία, τοποθετήστε τα jumpers τις θέσεις του για το 1^ο ή και το 2^ο κανάλι.

Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ: Πατήστε το μπουτόν εκμάθησης στο πλαϊνό μέρος του δέκτη για αρκετή ώρα, το ενδεικτικό LED θα γίνει κόκκινο για 8 δευτερόλεπτα, και στην συνέχεια θα σβήσει. Τα τηλεκοντρόλ έχουν διαγραφεί. Προσοχή, με τη συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται ολική διαγραφή των τηλεκοντρόλ.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε μια φορά το μπουτόν εκμάθησης στα πλαϊνό μέρος του δέκτη. Το ενδεικτικό θα γίνει κόκκινο. Αμέσως μετά πατήστε το



μπουτόν του τηλεκοντρόλ που θέλετε να αποθηκεύσετε μια φορά και το ενδεικτικό θα γίνει πράσινο αν το τηλεκοντρόλ αναγνωριστεί αλλιώς παραμένει κόκκινο. ΑΝ γίνει πράσινο, αφήστε και ξαναπατήστε συνεχόμενα το ίδιο μπουτόν του τηλεκοντρόλ και το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει πράσινο για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να σταθεροποιηθεί. Ολοκληρώνεται η αποθήκευση μόλις σταθεροποιηθεί. Εάν έχετε προμηθευτεί 2-κάναλο δέκτη PSRD-14R, το 2^ο κανάλι αποθηκεύεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.